



EZER-KER

KATALÓGUS


Üzleteink



1104. Budapest, Kada u. 149.
06 1 261-9802



1104. Budapest, Maglódi út 59
06 1 261-4012

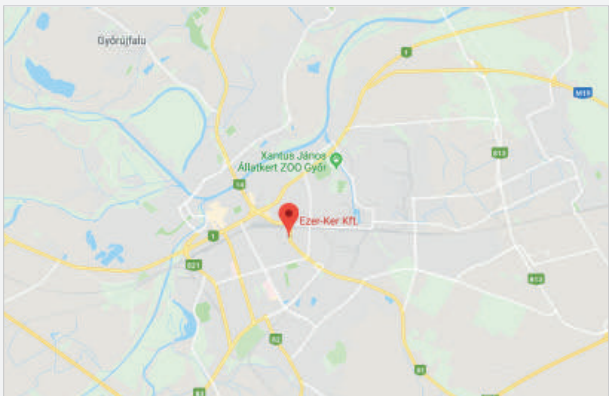

9023. Győr, Mészáros Lőrinc u. 13.
06 96 526-256

BEMUTATKOZÁS

Köszönjük, hogy az Ezer-Ker Kft. katalógusát tanulmányozza!

Vállalkozásunk 1988 óta tevékenykedik a magyar piacon.

2001 óta specializálódtunk az épületgépészeti termékek forgalmazására.

A 2018-as évet megfiatalított, dinamikus, szakmailag képzett csapattal kezdjük.

Tapasztalatink szerint a mai piaci helyzetben

partnereink piaci nehézségei:

- szoros határidők
- logisztikai problémák
- szakképzett munkaerő csökkenése
- megfelelő ár-értékarányú termékek és technológiák kiválasztása.

Szeretnénk a fent említett problémákat enyhíteni partnereink számára,
hogy Ők a hatékony és a minőségi munka elvégzésére koncentrálhassanak.

Amit kínálunk.:

- széleskörű termékválaszték raktári készletről biztosítva
- mérnök kollégáink segítenek a megfelelő termékek kiválasztásában,

esetlegesen felmerülő műszaki kérdések megoldásában

- gyors és rugalmas szállítás Magyarország egész területén
- biztos és bevizsgált forrásokból származó termékek

*Célunk, hogy partnereinkkel szoros, hatékony
mindkét fél számára előnyös kapcsolatokat építsünk.*



TARTALOMJEGYZÉK

MUNKAVÉDELEM	
MUNKAVÉDELEM.....	4
CSŐCSATLAKOZÓK	
HEGESZTHETŐ IDOMOK.....	6
HORGANYZOTT FITTINGEK.....	8
T-PLUS NYOMÁS ALATTI LEÁGAZÁS KÉSZÍTŐ.....	10
MENETES VÖRÖSÖNTVÉNY IDOMOK.....	11
FORRASZTHATÓ VÖRÖNTVÉNY IDOMOK.....	13
PRESS SZERSZÁMOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK.....	16
PRESTABO SZÉNACÉL PRÉSIDOMRENDSZER.....	18
SANPRESS INOX PRÉSIDOMRENDSZER.....	21
PROFIPRESS G (VÖRÖSRÉZ PRÉSRENDSZER GÁZRA).....	24
MEGAPRESS VASTAGFALÚ PRÉSIDOMRENDSZER.....	26
MEGAPRESS S VASTAGFALÚ PRÉSIDOMRENDSZER.....	28
MEGAPRESS G VASTAGFALÚ PRÉSIDOMRENDSZER.....	30
TIGRIS K1 MŰANYAG PRÉSIDOM RENDSZER.....	32
KARIMÁK	
KARIMÁK.....	35
KARIMA TÖMÍTÉSEK.....	36
KÖTŐELEMÉK	
KÖTŐELEMÉK.....	38
ACÉLCŐVEK ÉS PROFILOK	
ACÉLCŐVEK ÉS PROFILOK.....	41
FÜGGESZTÉS TECHNIKA	
FÜGGESZTÉS TECHNIKA.....	43
IPARI SZERELVÉNYEK	
PILLANGÓSZELEPEK.....	46
PILLANGÓSZELEP MEGHAJTÓK.....	47
KOMPENZÁTOROK.....	48
ELZÁRÓ SZELEPEK.....	49
GÖMBCSAPOK.....	50
SZENNYSZŰRŐK.....	52
VISSZACSAPOSZELEPEK.....	53
KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEPEK.....	54
TOLÓZÁRAK.....	56
KEVERŐCSAPOK ÉS SZELEPEK.....	57
KARIMÁS BIZONTSÁGI SZELEPEK.....	58
LEVÁLASZTÓK.....	59
HIDRAULIKUS VÁLTÓK.....	61
NYOMÁSCSÖKKENTŐK.....	62
TŰZVÉDELEM	
HORNYOS IDOMOK.....	64
HORNYOS SZERELVÉNYEK.....	68
MÉRŐMŰSZEREK	
HŐMÉRŐK.....	70
MANOMÉTEREK.....	70
VÍZÓRÁK.....	71
VÍZKEZELÉS	
VÍZKEZELÉS.....	73
MENETES SZERELVÉNYEK	
GOLYÓSCSAPOK.....	76
LÁBSZELEP.....	78
TOLÓZÁR.....	78
Y SZŰRŐ.....	78
VISSZACSAPOSZELEP.....	78
IVÓVÍZSZŰRŐ.....	79
BIZTONSÁGI ÉS MÁGNESSELEPEK.....	80
TARTÁLYOK, TÁROLÓK, VÍZMELEGÍTŐK, KAZÁNOK	
TÁGULÁSI TARTÁLYOK.....	82
TÁROLÓK.....	84
BOJLEREK.....	86
KAZÁNOK.....	87
TERMOSZTÁTOK.....	88
ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉS, TETŐBIZTONSÁG	
ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉS.....	90
TETŐBIZTONSÁG.....	92
RADIÁTOROK ÉS SZERELVÉNYEIK	
FÜRDŐSZOBAI RADIÁTOROK.....	94
LAPRADIÁTOROK.....	95
HONEYWELL SZELEPKÉSZLETEK.....	96
RADIÁTOR SZERELVÉNYEK.....	97
FÜRDŐSZOBA FELSZERELÉSEK	
SZIFONOK.....	100
WC TARTÁLYOK.....	103
CSAPTELEPEK.....	105
KÖZMŰ RENDSZEREK	
KA PVC LEFOLYÓRENDSZER.....	107
KG PVC CSATORNARENDSZER.....	108
HEGESZTETT PE-HD LEFOLYÓRENDSZER.....	110
PVC NYOMÓCSŐVEK.....	112
PE80 NYOMÓCSŐ RENDSZER.....	113
PE100 NYOMÓCSŐ RENDSZER.....	114
KPE TOKOS IDOMOK.....	115
KPE GYORSKÖTŐ IDOMOK.....	116
FLEXIBILIS BEKÖTŐCSŐVEK	
FLEXIBILIS BEKÖTŐCSŐVEK.....	118
LÉGTECHNIKA	
LÉGTECHNIKA.....	121
SZIVATTYÚK	
SZIVATTYÚK.....	127
TÖMÍTŐ ÉS SZIGETELŐ ANYAGOK	
TÖMÍTŐ ÉS SZIGETELŐ ANYAGOK.....	131

PORTWEST C474 JÓL LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY L/XL



Dupla fényvisszaverő csíkkal, állítható tépőzárral.

Anyaga: 100% poliészter
EN471 CLASS 2:2 szerint minősítve.

	Citromsárga	Narancssárga
Cikkszám:	59861	59860

HONEYWELL A700 VÉDŐSZEMÜVEG



Vékony, egyszerű divatos keretű védőszemüveg. Polikarbonát, torzításmentes lencse. Rugalmas, gumibetétes szár.

	Sárga	Víziszta
Cikkszám:	60039	60218

3M G3000 NUV-GB MUNKAVÉDELMI SISAK

Kedvezőtlen körülmények közötti használatra alkalmas, ahol nélkülözhetetlen a hatékony védelem és az EN397 sz. szabványnak való megfelelés.

Cikkszám:	59898
-----------	-------



PORTWEST FW34 STEELLITE MUNKAVÉDELMI CIPŐ



Hőálló talppal, acél orrmerevítővel és talplemezzel

EU szabvány: EN20345:2004

Minősítés: A1:2007

Méret: 36 - 48

Cikkszám:	60073
-----------	-------

Csak rendelésre

3M 1271 zsinóros zajvédelmi fül dugó

Többször használatos, mosható fül dugó
Kialakítása: 3 lamellás, légréssel ellátott, narancs színű
Párként külön, higiénikus tartódobozban.
SNR: 25dB

Cikkszám:	59900
-----------	-------



PORTWEST A120 PU TENYÉRMÁRTOTT KESZTYŰ

Minőségi precíziós munkákhoz, tenyerén PU bevonattal.

Méret	8	9	10	11
Cikkszám:	59852	59853	59854	59855



CSŐCSATLAKOZÓK

HEGESZTHETŐ IDOMOK	6
HORGANYZOTT FITTINGEK	8
T-PLUS NYOMÁS ALATTI LEÁGAZÁS KÉSZÍTŐ	10
MENETES VÖRÖSÖNTVÉNY IDOMOK	11
FORRASZTHATÓ VÖRÖNTVÉNY IDOMOK	13
PRESS SZERSZÁMOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK	16
PRESTABO SZÉNACÉL PRÉSIDOMRENDSZER.....	18
SANPRESS INOX PRÉSIDOMRENDSZER	21
PROFIPRESS G (VÖRÖSRÉZ PRÉSRENDSZER GÁZRA).....	24
MEGAPRESS VASTAGFALÚ PRÉSIDOMRENDSZER	26
MEGAPRESS S VASTAGFALÚ PRÉSIDOMRENDSZER.....	28
MEGAPRESS G VASTAGFALÚ PRÉSIDOMRENDSZER	30
TIGRIS K1 MŰANYAG PRÉSIDOM RENDSZER	32



HEGESZTHETŐ IDOMOK

Anyagminőség: St37.0

Terhelhetőség: 30bar

VARRATNÉLKÜLI FORRCSÓÍV



Méret (mm)	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3	57,0	60,3	76,1	88,9	108,0
Cikkszám	12999	6209	6210	6212	6214	6216	6217	57383	57384	57385

114,3	133,0	139,7	159,0	168,3	219,1	273,0	323,9
57386	57387	57357	57388	57355	57389	57390	57391

KONCENTRIKUS CSŐSZŰKÍTŐ



Méret (mm)	26,9 - 21,3	33,7 - 21,3	33,7 - 26,9	42,4 - 21,3	42,4 - 26,9	42,4 - 33,7	48,3 - 21,3	48,3-26,9	48,3 - 33,7	48,3 - 42,4
Cikkszám	57442	57444	57426	57440	57435	57436	39824	57443	57418	57431

60,3 - 26,9	60,3 - 33,7	60,3 - 42,4	60,3 - 48,3	76,1 - 33,7	76,1 - 42,4	76,1 - 48,3	76,1 - 60,3	88,9 - 42,4	88,9 - 48,3	88,9 - 60,3
57438	57420	57421	57422	57425	57434	57429	57423	57419	57437	57424

88,9 - 76,1	108 - 60,3	108 - 76,1	108 - 88,9	114,3 - 60,3	114,3 - 76,1	114,3 - 88,9	133 - 76,1	133 - 88,9	133 - 108
57403	57441	57406	57392	57448	574004	57450	57428	57408	57482

159 - 76,1	159 - 88,9	159 - 108	159 - 133	219,1 - 88,9	219,1 - 108	219,1 - 133	219,1 - 139,7	219,1 - 159
57427	57415	57407	57399	57451	57409	57410	57464	57479

219,1 - 168,3	273 - 133	273 - 159	273 - 219,1	323,9 - 159	323,9 - 219,1	323,9 - 273
57433	57445	57398	57394	57467	57412	57402

MÉLYDOMBORÚ EDÉNYFENÉK



Méret (mm)	33,7	42,4	48,3	60,3	76,1	88,9	108,0	114,3	133,0	139,7	159,0
Cikkszám	57501	57497	57498	57496	57490	57489	57483	57493	57484	57503	57508

168,3	219,1	273,0	323,9
57494	57485	57486	57491

EGÁL T IDOM



Méret (mm)	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3	60,3	76,1	88,9	108,0	114,3	133,0
Cikkszám	57524	57525	57517	57523	57526	57521	57511	57510	57514	57527	57513

139,7	159,0	168,3	219,1	273,0	323,9
57528	57509	57529	57512	57518	57522

KOVÁCSOLT KARMANTYÚ



Méret	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"	2 1/2"	3"	4"
Cikkszám	9972	10240	8866	8088	8089	8837	8090	15102	13023	11600	10315

HEGESZTHETŐ IDOMOK

MENETES CSŐVÉG



Méret	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"	2 1/2"	3"	4"
Cikkszám	57855	18785	14000	11467	9974	12954	10874	14272	12704	14500	15176

EXENTRIKUS CSŐSZÚKÍTÓ



Méret (mm)	26,9 - 21,3	33,7 - 21,3	33,7 - 26,9	42,4 - 21,3	42,4 - 26,9	42,4 - 33,7	48,3 - 26,9	48,3 - 33,7	48,3 - 42,4	60,3 - 33,7
Cikkszám	50899	54228	54194	51463	52297	45064	46307	45622	48798	41890

60,3 - 42,4	60,3 - 48,3	76,1 - 42,4	76,1 - 48,3	76,1 - 60,3	88,9 - 48,3	88,9 - 60,3	88,9 - 76,1	108 - 76,1	108 - 88,9
45311	48045	19096	48797	15871	17730	39823	16006	11664	10722

114,3 - 60,3	114,3 - 76,1	114,3 - 88,9	133 - 76,1	133 - 88,9	133 - 108	159 - 88,9	159 - 108	159 - 133	168,3 - 76,1
45139	50581	44024	44624	48796	15503	41888	16111	15670	52275

168,3 - 88,9	168,3 - 114,3	168,3 - 114,3	168,3 - 139,7	219,1 - 108	219 - 114,3	219,1 - 133	219,1 - 159	219,1 - 168,3
55341	45315	45312	45063	39847	19095		15484	43274

273 - 159	273 - 219,1	323,9 - 219,1	323,9 - 273
19328	18232	54256	54257

Csak rendelésre

HEGESZTŐ ESZKÖZÖK, KIEGÉSZÍTŐK



FORRASZTÓ ÓN

Cikkszám (átmérő: 2mm): 12696

Cikkszám (átmérő: 3mm): 12866



GÁZPALACK C-200 FORRASZTÁSHOZ

Cikkszám: 8047



ROTHENBERGER FORRASZTÓ PASZTA

Kiszerelés: 250g

Cikkszám: 56460



DEGUFIT 3000 FORRASZTÓ PASZTA

Cikkszám: 56460



GÁZÉGŐ PG

Műanyag házas

Cikkszám: 40979



GÁZÉGŐ PG

Fém házas

Cikkszám: 41411

Cikkszám (piezzós): 40973



ER-23 ELEKTRODA

Kiszerelés: 5kg/doboz

Cikkszám (átmérő: 2.5mm): 56292

Cikkszám (átmérő: 3mm): 56293



HEGESZTŐ PÁLCA

St37 acél

Kiszerelés: 5kg/doboz

Cikkszám (átmérő: 2mm): 15042

Cikkszám (átmérő: 3mm): 7178

HORGANYZOTT FITTINGEK

Anyagminőség: EN 1562; Csatlakozás: ISO 7-1 (DIN 2999)

Minimális hőmérséklet: -20°C

Megengedett üzemi nyomás: 120°C-ig 25 bar, 120 °C és 300 °C között 20-25 bar

Horganyzás: tűzhorganyzott

130. SZ. EGÁL T IDOM



Méret	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"	2 1/2"	3"	4"
Cikkszám	15259	9970	7715	7716	7717	7718	7719	7720	10094	7721	7722

130. SZ. SZŰKÍTETT T IDOM



Méret	3/4"-1/2"	1"-1/2"	1"-3/4"	5/4"-1/2"	5/4"-3/4"	5/4"-1"	6/4"-1/2"	6/4"-3/4"	6/4"-1"	6/4"-5/4"	2"-1/2"
Cikkszám	7727	7725	7726	13393	12650	12899	12772	14024	12771	13469	13551

2"-3/4"	2"-1"	2"-5/4"	2"-6/4"	2 1/2"-3/4"	2 1/2"-1"	2 1/2"-5/4"	2 1/2"-6/4"	2 1/2"-2"	3"-1"
13003	12934	12649	13002	55786	14199	13566	14163	12484	13017

3"-5/4"	3"-6/4"	3"-2"	3"-2 1/2"	4"-1"	4"-5/4"	4"-6/4"	4"-2"	4"-2 1/2"	4"-3"
13468	13912	13024	11538	13653	15659	11540	12118	15639	11539

270. SZ. KARMANTYÚ



Méret	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"	2 1/2"	3"	4"
Cikkszám	15256	10613	7754	7755	7756	7757	7758	7759	12466	11545	12119

240. SZ. SZŰKÍTETT KARMANTYÚ



Méret	3/4"-1/2"	1"-1/2"	1"-3/4"	5/4"-1/2"	5/4"-3/4"	5/4"-1"	6/4"-1/2"	6/4"-3/4"	6/4"-1"	6/4"-5/4"	2"-1/2"
Cikkszám	16298	14780	15334	47694	49125	15252	47515	15580	15743	42204	55880

2"-3/4"	2"-1"	2"-5/4"	2"-6/4"	2 1/2"-3/4"	2 1/2"-1"	2 1/2"-5/4"	2 1/2"-6/4"	2 1/2"-2"	3"-1"
50677	18431	15600	17353			54127			

3"-2"	3"-2 1/2"
55462	55665

280. SZ. KÖZCSAVAR



Méret	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"	2 1/2"	3"	4"
Cikkszám	13505	9963	7761	7762	7763	12079	7765	7766	11537	10373	10316

241. SZŰKÍTŐ KÖZCSAVAR KB



Méret	3/4"-1/2"	1"-1/2"	1"-3/4"	5/4"-1/2"	5/4"-3/4"	5/4"-1"	6/4"-1/2"	6/4"-3/4"	6/4"-1"	6/4"-5/4"	2"-1/2"
Cikkszám	7740	7741	7742	9759	7743	7744	10401	7745	7746	7747	7748

2"-3/4"	2"-1"	2"-5/4"	2"-6/4"	2 1/2"-3/4"	2 1/2"-1"	2 1/2"-5/4"	2 1/2"-6/4"	2 1/2"-2"	3"-1"
7749	7750	7751	7752		12775	12778	12777	9918	9750

3"-5/4"	3"-6/4"	3"-2"	3"-2 1/2"	4"-1"	4"-5/4"	4"-6/4"	4"-2"	4"-2 1/2"	4"-3"
12781	11658	10358	8775	41972			11482	12782	11536

HORGANYZOTT FITTINGEK

290. SZ. DUGÓ



Méret	3/8"	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"	2 1/2"	3"	4"
Cikkszám		7768	7769	7770	7771	7772	7773	12388	9754	9755

300. SZ. KUPAK



Méret	3/8"	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"	2 1/2"	3"	4"
Cikkszám		7723	7775	7776	7738	7753	7777	7767	7774	7778

90. SZ. KÖNYÖK BB



Méret	3/8"	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"	2 1/2"	3"	4"
Cikkszám	10626	7700	7701	7702	7703	7704	7705	11541	7706	7707

92. SZ. KÖNYÖK KB



Méret	3/8"	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"	2 1/2"	3"	4"
Cikkszám	56624	7708	7709	7710	7711	7712	7713	11535	9064	11534

90/A SZ. SZŰKÍTETT KÖNYÖK



Méret	1"-1/2"	1"-3/4"	5/4"-1/2"	5/4"-1"	6/4"-1/2"
Cikkszám	42410	15434	56584	56580	55317

330. SZ. HOLLANDI BB



Méret	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"	2 1/2"	3"	4"
Cikkszám	7789	7790	7791	7792	7793	7794	11657	11542	12878

331. HOLLANDI KB



Méret	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"	2 1/2"	3"	4"
Cikkszám	7796	7797	7798	7799	7800	7801	12993	16481	15352

95. SZ. BB KÖNYÖK HOLLANDI



Méret	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"
Cikkszám		17220				13521

97. SZ. KB KÖNYÖK HOLLANDI



Méret	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"
Cikkszám	14200		16402			15041

HOLLANDI TÖMÍTÉS



Méret	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"	2 1/2"	3"	4"
Méret (mm)	34X24X2	38X27X2	44X32X2	55X42X2	62X47X2	78X62X2	96X78X2	110X93X2	135X116X2
Cikkszám	47427	47428	47429	47430	47431	47432	47433	47434	47435

Csak rendelésre

Anyag: öntöttvas, zománcozott
Maximális üzemi nyomás: 25 bar
Maximális megengedhető hőmérséklet: 120 °C



DN	15	20	25	32	40	50	65	80
Méret (mm)	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3	60,3	76,1	88,9
Cikkszám	90615	90620	90626	90632	90640	90650	90665	90680

Anyag: sárgaréz, zománcozott
Maximális üzemi nyomás: 16 bar
Maximális megengedhető hőmérséklet: 120 °C



Méret	14 x 1/2"	15 x 1/2"	16 x 1/2"	18 x 1/2"	22 x 1/2"	28 x 3/4"	35 x 3/4"	42 x 3/4"
Cikkszám	90514	90515	90516	90518	90522	90528	90535	90542

Használati utasítás:



1. Csatlakoztassa a T-pluszt a csőhöz, majd azt rögzítse négy csavarral.

Az 1 1/2" méretű típustól kezdve az elem része a bepattintható anya; a csavar bepattan, és a helyére csavarozható.



2. A csavarokat egymással átellenben húzza meg. A csavarok meghúzásához a használati utasításban meghatározott nyomatékot alkalmazza. Csatlakoztassa a leágazást. Győződjön meg róla, hogy a leágazásban nincs víz a T-plus elem működésbe hozásakor.



3. Forgassa el a kioldó zárat a T-pluson. A gyűrűt a meghúzáshoz a legkényelmesebb irányba állítsa be (1). Vágja át a plombát (2).



4. Húzza meg a csapot (3). Ez tiszta vágást okoz a csövön, ami létrehozza a leágazást. És mindössze ennyi, kész!

RÉZ MENETES IDOMOK

90°-OS ÍV



Méret	1/8-1/8	1/4-1/4	3/8-3/8	1/2-1/2	1/2-3/8	3/4-3/4	3/4-1/2	1-1	1-3/4
Cikkszám									
	5/4-5/4	6/4-6/4	2-2	2 1/2-2 1/2	3-3				

90°-OS ÍV



Méret	1/4-1/4	3/8-3/8	1/2-1/2	3/4-3/4	1-1	5/4-5/4	6/4-6/4	2-2	2 1/2-2 1/2	3-3
Cikkszám										

45°-OS ÍV



Méret	3/8	1/2	3/4	1	2
Cikkszám					

45°-OS ÍV



Méret	3/8	1/2	3/4	1	5/4	6/4	2
Cikkszám							

FALIKORONG



Méret	1/2	3/4
Cikkszám		

T-IDOM



Méret	1/8-1/8-1/8	1/4-1/4-1/4	3/8-3/8-3/8	1/2-1/2-1/2	1/2-3/8-1/2	3/4-3/4-3/4	3/4-1/2-1/2	3/4-1/2-3/4	3/4-3/4-1/2
Cikkszám									
	1-1-1	1-1/2-1	1-3/4-1	1-1-1/2	5/4-5/4-5/4	5/4-1/2-5/4	5/4-3/4-5/4	6/4-6/4-6/4	6/4-1/2-6/4
	2-2-2	2-1-2	2 1/2-2 1/2-2 1/2	3-3-3					

KARMANTYÚ



Méret	1/8	3/8	1/4	1/2	3/4	1	5/4	6/4	2	2 1/2	3
Cikkszám											

SZŰKÍTŐ KARMANTYÚ



Méret	3/8-1/4	1/2-1/4	1/2-3/8	3/4-3/8	3/4-1/2	1-1/2	1-3/4	5/4-3/4	5/4-1
Cikkszám									
	6/4-3/4	6/4-1	6/4-5/4	2-5/4	2-6/4	2 1/2-2	3-2 1/2		

KETTŐS KÖZCSAVAR



Méret	1/8	3/8	1/4	1/2	3/4	1	5/4	6/4	2	2 1/2	3
Cikkszám											

RÉZ MENETES IDOMOK

SZŰKÍTŐ KÖZCSAVAR



Méret	1/4-1/4	3/8-1/4	1/2-1/4	1/2-3/8	3/4-3/8	3/4-1/2	1-1/2	1-3/4	5/4-3/4
Cikkszám									
5/4-1	6/4-1	6/4-5/4	7/4-6/4	2-5/4	2-6/4	2 1/2-2	3-2 1/2		

ÁTMENŐ KÖZCSAVAR



Méret	3/8-1/4	1/2-3/8	3/4-1/2	1-3/4	1-1	5/4-1	6/4-5/4
Cikkszám							

HOSSZABBÍTÓ



Méret	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2
Hossz (mm)	10	15	20	25	30	40	50	12,5	15
Cikkszám									
1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
17,5	20	25	30	40	50	65	80	100	120
1/2	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
150	12,5	15	20	25	30	40	50	65	80
3/4	1	1	1	1	1	1	1	1	1
100	15	20	25	30	40	50	65	80	100
5/4	5/4	5/4	5/4	5/4					
20	25	30	40	50					

CSAVARZAT



Méret	1/4	3/8	1/2	3/4	1	5/4	6/4	2	2 1/2	3
Cikkszám										

CSAVARZAT



Méret	3/8	1/2	3/4	1	5/4	6/4	2	2 1/2	3
Cikkszám									

ZÁRÓDUGÓ



Méret	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	5/4	6/4	2
Cikkszám									

ZÁRÓKUPAK



Méret	1/4	3/8	1/2	3/4	1	5/4	6/4	2
Cikkszám								

Idomok vörösöntvényből a DVGW GW 6 munkalap és idomok vörösrézről a DVGW GW 8 munkalap szerint a DVGW GW 392 munkalap szerinti csövekhez.

Engedélyek

- BHKS és ZVSHK (német szakmai szövetségek) szavatossági megállapodás vörösréz és vörösöntvény idomokra, valamint vörösöntvény falátvezetésekre vonatkozóan

- Idomok vörösrézről a DVGW-AB GW 8 szerint, DVGW reg. sz. DV-7411AO2955, RAL-RG 641/4 minőségjelzés

- Idomok vörösöntvényből a DVGW-AB GW 6 szerint, DVGW reg. sz. DV-7401AO2956

90°-OS ÍV modell 9502A



Méret	6	8	10	12	14	15	16	18	22
Cikkszám	122 645	109 288	102 494	100 513	467 463	100 1018	467 470	100 148	100 063
	28	35	42	54	64,0	76,1	88,9	108,0	
	100 193	101 046	102 777	104 115	119 829	125 080	127 077	138 431	

90°-OS ÍV modell 9501A



Méret	8	10	12	14	15	16	18	22	28
Cikkszám	117 184	105 136	101 510	465 742	100 155	467 456	100 575	100 391	100 827
	35	42	54	64,0	76,1	88,9			
	103 415	108 052	112 028	594 350	634 254	634 261			

45°-OS ÍV modell 95041



Méret	10	12	14	15	16	18	22	28	35
Cikkszám	110 420	103 309	467 500	100 483	467 517	101 077	100 704	101 459	104 016
	42	54	64,0	76,1	88,9	108,0			
	108 823	112 196	138 394	144 043	144 425	158 071			

45°-OS ÍV modell 95040



Méret	10	12	14	15	16	18	22	28	35
Cikkszám	109 325	103 019	467 487	100 292	467 494	100 773	100 605	101 336	104 955
	42	54	64,0	76,1	88,9				
	110 338	114 916	594 244	633 83	633 844				

KERÜLŐÍV modell 95086



Méret	12	15	18	22
Cikkszám	107 864	102 012	104 481	108 396

KARMANTYÚ modell 95270



Méret	6	8	10	12	14	15	16	18	22
Cikkszám	108 717	107 093	102 357	100 872	467 654	100 117	467 661	100 469	100 353
	28	35	42	54	64,0	76,1	88,9	108,0	
	100 698	102 616	105 433	106 744	124 038	127 862	128 319	146 481	



A teljes termékpaletta megtekinthető a gyártó honlapján: www.viega.hu.

T-IDOM modell 95130



Méret	6-6-6	8-6-8	8-8-8	10-6-10	10-10-10	12-8-12	12-10-12	12-12-12	12-15-12
Cikkszám	107 475	128 968	105 747	120 009	104 092	136 635	109 745	101 435	106 799
14-12-12	14-12-14	14-14-12	14-14-14	14-16-14	15-8-15	15-10-15	15-12-12	15-12-15	15-15-12
584 412	467 586	584 429	467 562	584 436	120 245	106 355	103 569	101 848	104 863
15-15-15	15-18-15	15-22-15	16-12-14	16-12-16	16-14-12	16-14-14	16-14-16	16-16-16	16-18-14
100 131	103 200	105 143	584 443	467 593	584 962	584 955	467 609	467 579	584 979
16-18-16	18-12-12	18-12-15	18-12-18	18-14-14	18-14-16	18-15-15	18-15-18	18-16-14	18-16-16
584 986	120-122	107 413	103 606	584 93	585 006	101 053	100 582	585 013	585 020
18-18-12	18-18-14	18-18-15	18-18-16	18-18-18	18-22-18	22-12-22	22-14-18	22-15-15	22-15-18
114 565	585 037	102 890	585 044	100 612	104 689	104 733	592 585	101 725	102 944
22-15-22	22-16-16	22-16-18	22-18-15	22-18-16	22-18-18	22-18-22	22-22-14	22-22-15	22-22-16
100 445	585 051	585 068	105 297	585 0075	103 217	101 497	585 082	102 456	585 099
22-22-18	22-22-22	22-28-22	28-12-28	28-15-22	28-15-28	28-18-18	28-18-22	28-18-28	28-22-15
104 702	100 476	105 204	114 183	106 737	101 619	114 947	109 219	102 852	112 943
28-22-18	28-22-22	28-22-28	28-28-15	28-28-18	28-28-22	28-28-28	28-35-28	35-15-35	35-18-35
122 119	103 248	101 282	109 424	113 032	106 232	101 022	115 760	107 291	109 899
35-18-35	35-22-22	35-22-28	35-22-35	35-28-22	35-28-28	35-28-35	35-35-22	35-35-28	35-35-35
123 673	113 599	104 375	122 676	10 727	105 808	121 235	117 580	104 184	118 556
42-15-42	42-18-42	42-22-42	42-28-42	42-35-35	42-35-42	42-42-42	54-22-54	54-28-54	54-35-54
118 556	125 479	111 595	110 383	122 591	113 711	108 236	118 792	117 467	117 818
54-42-54	54-54-54	64,0-42-64,0	64,0-54-64,0	64,0-64,0-64,0	76,1-54-76,1	76,1-64,0-76,1	76,1-76,1-76,1	88,9-54-88,9	
119 652	110 819	595 227	595 234	131 722	595 357	595 364	135 911	634 292	
88,9-64,0-88,9	88,9-76,1-88,9	88,9-88,9-88,9	108,0-108,0-108,0						
595 241	595 371	137 021	151 003						

SZŰKÍTŐIDOM modell 95243



Méret	10-6	10-8	12-6	12-8	12-10	14-12	15-10	15-12	16-12
Cikkszám	124 540	119 805	123 796	116 187	104 290	465 674	105 983	101 060	465 681
16-14	18-12	18-14	18-15	18-16	22-12	22-14	22-15	22-16	22-18
465 698	104 566	465 704	100 520	465 711	108 298	465 728	100 841	465 735	100 780
28-12	28-14	28-15	28-16	28-18	28-22	35-15	35-18	35-22	35-28
118 013	585 112	103 156	585 129	103 637	101 015	115 296	115 180	105 792	103 118
42-15	42-22	42-28	42-35	54-28	54-35	54-42	64,0-35	64,0-42	64,0-54
13 313	116 392	110 260	106 935	118 648	115 852	112 530	594 169	594 176	126 261
76,1-35	76,1-42	76,1-54	76,1-64,0	88,9-54	88,9-64,0	88,9-6,1	108,0-64,0	108,0-76,1	108,0-88,9
594 190	594 183	127 732	594 206	634 308	594 237	132 866	594 213	594 220	150 709



A teljes termékpaletta megtekinthető a gyártó honlapján: www.viega.hu.

ZÁRÓKUPAK modell 95301



Méret	8	10	12	14	15	16	18	22	28
Cikkszám	121 273	108 892	104 450	467 678	101 466	467 685	103 590	102 951	105 662
35	42	54	64,0						
109 134	113 155	114 077	594 367						

ÁTMENETI IDOM modell 94270G



Méret	10-1/4	10-3/8	10-1/2	12-3/8	12-1/2	14-1/2	15-3/8	15-1/2	15-3/4
Cikkszám	118 976	118 051	119 515	105 259	104 214	475 758	101 787	100 254	101 771
16-1/2	16-3/4	18-1/2	18-3/4	22-1/2	22-3/4	22-1	28-3/4	28-1	28-5/4
475 765	585 204	100 940	102 180	101 664	100 728	102 470	104 139	100 964	107 192
35-3/4	35-1	35-5/4	42-5/4	42-6/4	54-2	64,0-2 1/2			
165 864	107 857	108 267	163 419	117 597	160 586	114 418			

ÁTMENETI IDOM modell 74243G



Méret	8-1/4	8-3/8	10-1/4	10-3/8	10-1/2	12-1/4	12-3/8	12-1/2	14-3/8
Cikkszám	151 614	145 002	136 673	114 060	112 400	132 620	101 152	101 398	467 746
14-1/2	15-3/8	15-1/2	15-3/4	16-1/2	16-3/4	18-1/2	18-3/4	22-1/2	22-3/4
467 739	101 657	100 025	102 234	467 753	467 760	100 650	101 039	101 749	100 322
22-1	28-1/2	28-3/4	28-1	28-5/4	35-1	35-5/4	35-6/4	42-5/4	42-6/4
100 889	121 228	102 913	100 285	105 839	107 109	102 661	174 484	141 905	106 638
42-2	54-6/4	54-2	64,0-2 1/2	76,1-2 1/2	88,9-3	108,0-4			
258 481	169 305	109 196	138 202	137 236	140 007	159 634			



A teljes termékpaletta megtekinthető a gyártó honlapján: www.viega.hu.

PRESS SZERSZÁMOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

PRESSGUN 5 PRÉSGÉP modell 2295.2

AKKUVAL, PRÉSPOFÁK NÉLKÜL

Kialakítás/felszereltség

legújabb lithium-ion akkutechnika (18 V/2,0 Ah), 230 V/18 V-os akkumulátor töltőkészülék, szabadalmaztatott biztonságtechnika, automatikus karbantartás-kijelző, LED-lámpa préselési helyek megvilágítására.

Cikkszám: 707 156



PRÉSPOFA modell 2299.9

FÉM PRÉSKÖTÉS-RENDSZEREKHEZ



A következőkhöz javasolt:

2. tip. (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH, valamint Pressgun 4E, 4B és 5 típusú présgép, a Holger Clasen gyártócég akkumulátoros présszerszáma, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C és RP 340B Rigid présgép

Méret (mm)	12	14	15	16	18	22	28	35	42	54
Cikkszám	461 881	689 599	461 898	689 605	461 904	461 911	461 928	461 935	689 032	689 049

PRÉSGYŰRŰ modell 2497.2XL



A következőkhöz javasolt:

Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, Profipress XL (vörösréz)

A következőkhöz nem használható:

Sanpress XL (vörösvöntvény)

Az alábbiakhoz használható:

Csuklós behúzópofo PT2 cikksz. 472 740

Méret (mm)	64,0	76,1	88,9	108,0
Cikkszám	578 671	562 878	562 885	562 892

CSUKLÓS BEHÚZÓPOFA modell 2296.2



A következőkhöz javasolt:

2. tip. (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH, valamint Pressgun 4E, 4B és 5 típusú présgép, a Holger Clasen gyártócég akkumulátoros présszerszáma, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C és RP 340B Rigid présgép

A következőkhöz nem használható:

Sanpress XL (vörösvöntvény)

Méret (mm)	12-35	42-108,0
Típus	Z1	Z2
Cikkszám	472 733	472 740

SORJÁTLANÍTÓ modell 2292.2; 2292.2XL



A következőkhöz:

belső vagy külső sorjátlanítás, vörösrézcső, nemesacél cső, Prestabo cső

Méret (mm)	12-54	64,0-108,0
Cikkszám	343 019	556 310

PRESTABO HÁNTOLÓ modell 1158



A következőkhöz:

Prstabo cső modellszám 1104

Méret (mm)	15-22	18-28	35-42	54
Cikkszám	586 553	586 560	586 577	588 526

PRESSGUN PRESS BOOSTER modell 4296.4XL

PT2

Megapress XL-hez

A következőkhöz javasolt:

Typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-EH és Pressgun 4E, 4B és 5 prészserszámok

Cikkszám: 753 924

PRÉSGYŰRŰ modell 4296.1XL

Megapress XL-hez

A következőkhöz használható:

Pressgun Press Booster PT2 modellszám 4296.4XL



Méret (coll)	2 1/2	3	4
Cikkszám	753 870	753 887	753 900

SZERSZÁMKÉSZLET modell 4278.5

leágazóidom, PT2

a következőkhöz: DIN EN 10220/10255 szerinti acélcső, menetes csatlakozás létrehozása csővezetéken

Kialakítás/felszereltség

fúró, fúróberendezés, illesztési segédeszköz, prészserszám, fúrófej, koffer, tárolórekesz a Megapress leágazóidomhoz

Cikkszám: 731 243



Présidomrendszer 1.0308 (E235) anyagszámú, DIN EN 10305-3 szerinti ötvözetlen acélból készült présidomokkal és csövekkel, kívül galvanikusan horganyzott, horganyréteg-vastagság 8–15 µm (kék kromátozott). Ivóvízvezeték szerelésekhez nem alkalmas.

Üzemi hőmérséklet max. 110 °C Üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)



PRESTABO CSŐ modell 1103

Méret (mm)	12x1,2	15x1,2	18x1,2	22x1,5	28x1,5	35x1,5	42x1,5	54x1,5
Hossz (m)	6	6	6	6	6	6	6	6
Cikkszám	650 339	559 441	559 458	559 465	559 472	559 496	559 489	559 502

PRESTABO XL CSŐ modell 1103XL

Méret (mm)	64,0x2	76,1x2	88,9x2	108,0x2
Hossz (m)	6	6	6	6
Cikkszám	598 327	598 334	598 341	598 358

PRESTABO 90°-OS ÍV modell 1116

Méret (mm)	12	15	18	22	28	35	42	54
Cikkszám	605 162	558 123	558 130	558 147	558 154	558 161	558 178	558 185

PRESTABO XL 90°-OS ÍV modell 1116XL

Méret (mm)	64,0	76,1	88,9	108,0
Cikkszám	597 573	597 566	597 580	597 597

PRESTABO 90°-OS ÍV modell 1116.1

Méret (mm)	12	15	18	22	28	35	42	54
Cikkszám	605 179	558 192	558 208	558 215	558 222	558 239	558 246	558 253

PRESTABO XL 90°-OS ÍV modell 1116.1XL

Méret (mm)	64,0	76,1	88,9	108,0
Cikkszám	597 641	597 658	597 665	597 672

PRESTABO 45°-OS ÍV modell 1126

Méret (mm)	12	15	18	22	28	35	42	54
Cikkszám	604 448	558 260	558 277	558 284	558 291	558 307	558 314	558 321

PRESTABO XL 45°-OS ÍV modell 1126XL

Méret (mm)	64,0	76,1	88,9	108,0
Cikkszám	597 603	597 610	597 627	597 634

PRESTABO 45°-OS ÍV modell 1126.1

Méret (mm)	12	15	18	22	28	35	42	54
Cikkszám	605 155	588 338	558 345	558 352	558 369	558 376	558 383	558 390

PRESTABO XL 45°-OS ÍV modell 1126.1XL

Méret (mm)	64,0	76,1	88,9	108,0
Cikkszám	597 689	597 696	597 702	597 719

PRESTABO KERÜLŐÍV modell 1109.3

Méret (mm)	12	15	18	22
Cikkszám	605 186	601 232	601 249	601 256



PRESTABO T-IDOM modell 1118

Méret (mm)	12-12-12	12-15-12	15-15-15	15-18-15	15-22-15	18-12-18	18-15-18	18-18-18	22-12-22
Cikkszám	605 193	605 216	605 209	558 611	642 549	558 857	648 596	558 628	558 864
	22-15-22	22-18-22	22-22-22	22-28-22	28-15-28	28-18-28	28-22-28	28-28-28	35-15-35
	588 697	558 703	558 635	558 871	558 710	558 727	558 734	558 642	558 741
	35-22-35	35-28-35	35-35-35	42-15-42	42-18-42	42-22-42	42-28-42	42-35-42	42-42-42
	558 765	558 772	558 659	642 556	704 698	558 789	558 796	558 802	558 666
	54-18-54	54-22-54	54-28-54	54-35-54	54-42-54	54-54-54			
	723 682	558 819	558 826	558 833	558 840	558 673			



PRESTABO XL T-IDOM modell 1118XL

Méret (mm)	64,0-28	64,0-35	64,0-42	64,0-54	64,0-64,0	76,1-28	76,1-35	76,1-42	76,1-54
Cikkszám	597 849	597 856	597 863	597 870	597 801	597 887	597 894	597 900	597 917
	76,1-64,0	76,1-76,1	88,9-28	88,9-35	88,9-42	88,9-54	88,9-64,0	88,9-76,1	88,9-88,9
	597 924	597 818	597 931	597 948	597 955	597 962	597 979	597 986	597 825
	108,0-35	108,0-42	108,0-54	108,0-64,0	108,0-76,1	108,0-88,9	108,0-108,0		
	598 006	598 013	598 020	598 037	598 044	598 051	597 832		



PRESTABO ÁTMENETI IDOM modell 1111

Méret (mm/coll)	12-3/8	12-1/2	15-3/8	15-1/2	15-3/4	18-1/2	18-3/4	22-1/2	22-3/4
Cikkszám	605 247	648 626	558 994	559 007	641 979	559 014	559 021	641 986	559 038
	22-1	28-1/2	28-3/4	28-1	28-5/4	35-1	35-5/4	35-6/4	42-5/4
	704 797	721 428	641 993	559 045	642 006	704 803	559 052	642 013	704 810
	42-6/4	54-2							
	559 069	588 663							



PRESTABO XL ÁTMENETI IDOM modell 1111XL

Méret (mm/coll)	64,0-2	64,0-2 1/2	76,1-2 1/2	88,9-3	108,0-4
Cikkszám	629 953	629 960	629 977	629 984	629 991



PRESTABO ÁTMENETI IDOM modell 1112

Méret (mm/coll)	12-3/8	12-1/2	15-3/8	15-1/2	15-3/4	18-1/2	18-3/4	22-1/2	22-3/4
Cikkszám	648 633	605 254	642 136	559 557	642 143	559 090	559 106	642 150	559 113
	22-1	28-1/2	28-3/4	28-1	35-1	35-5/4	35-6/4	42-5/4	42-6/4
	642 167	704 759	642 181	559 120	642 198	704 766	642 204	704 773	642 211
	54-2								
	642 228								



PRESTABO XL ÁTMENETI IDOM modell 1112XL

Méret (mm/coll)	64,0-2	64,0-2 1/2	76,1-2 1/2	88,9-3	108,0-4
Cikkszám	630 003	630 010	630 034	630 041	630 027



PRESTABO 90°-OS ÁTMENŐÍV modell 1114

Méret (mm/coll)	12-3/8	12-1/2	15-3/8	15-1/2	18-1/2	22-1/2	22-3/4	28-1	35-5/4
Cikkszám	605 346	648 640	558 406	558 413	558 420	704 643	558 437		
	42-6/4	54-2							
	558 468	558 475							



A teljes termékpaletta megtekinthető a gyártó honlapján: www.viega.hu.

PRESTABO SZÉNACÉL PRÉSRENDSZER

PRESTABO 90°-OS ÁTMENŐÍV modell 1114



Méret (mm)	12-3/8	12-1/2	15-1/2	18-1/2	22-1/2	22-3/4	28-1
Cikkszám	605 353	651 398	601 300	301 317	704 650	601 324	601 331

PRESTABO KARMANTYÚ modell 1115



Méret (mm)	12	15	18	22	28	35	42	54
Cikkszám	604 424	557 980	557 997	558 000	558 017	558 024	558 031	558 048

PRESTABO XL KARMANTYÚ modell 1115XL



Méret (mm)	64,0	76,1	88,9	108,0
Cikkszám	597 726	597 733	597 740	597 757

PRESTABO ÁTTOLÓKARMANTYÚ modell 1115.5



Méret (mm)	12	15	18	22	28	35	42	54
Cikkszám	604 431	558 055	558 062	558 079	558 086	558 093	558 109	558 116

PRESTABO XL ÁTTOLÓKARMANTYÚ modell 1115.5XL



Méret (mm)	64,0	76,1	88,9	108,0
Cikkszám	597 764	597 771	597 788	597 795

PRESTABO SZŰKÍTŐ IDOM modell 1115.1



Méret (mm)	15-12	18-12	18-15	22-12	22-15	22-18	28-15	2-18	28-22	35-15
Cikkszám	605 315	605 322	558 499	605 339	558 505	558 512	558 529	558 536	558 543	642 730

	35-22	35-28	42-22	42-28	42-35	54-18	54-22	54-28	54-35	54-42
	558 550	558 567	642 761	642 778	558 574	704 728	558 581	558 598	642 792	558 604

PRESTABO XL SZŰKÍTŐ IDOM modell 1115.1XL



Méret (mm)	64,0-54	76,1-35	76,1-42	76,1-54	76,1-64,0	88,9-54	88,9-64,0	88,9-76,1
Cikkszám	598 105	704 742	704 735	598 129	598 112	598 136	598 143	598 150

	108,0-54	108,0-64,0	108,0-76,1	108,0-88,9
	598 167	598 174	598 181	598 198

PRESTABO ZÁRÓKUPAK modell 11156



Méret (mm)	12	15	18	22	28	35	42	54
Cikkszám	643 577	643 584	643 591	643 607	643 614	643 621	643 638	643 645

PRESTABO XL ZÁRÓKUPAK modell 11156XL



Méret (mm)	64,0	76,1	88,9	108,0
Cikkszám	598 242	598 259	598 266	598 273

PRESTABO KARIMA modell 11159



NA	32	40	50
Méret (mm)	35	42	54
Cikkszám	643 546	643 553	643 560

FKM TÖMÍTŐELEM modell 2286



Méret (mm)	12	15	18	22	28	35	42	54
Cikkszám	459 376	459 390	459 406	459 413	459 420	459 437	459 444	459 451

SANPRESS INOX PRÉSIDOMRENDSZER

viega



Présidomrendszer présidomokkal és csövekkel 1.4401 és 1.4521 anyagszámú, DIN EN 10088, DIN EN 10312, DVGW GW 541 munkalap szerinti nemesacélból, DVGW W 534 szerinti rendszerengedély az idomokra és a csövekre, DIN 1988 szerinti ivóvízvezeték szerelésekhez.



SANPRESS CSŐ 1.4521 modell 2205

Méret (mm)	15x1	18x1	22x1,2	28x1,2	35x1,5	42x,15	54x1,5
Hossz (m)	6	6	6	6	6	6	6
Cikkszám	615 994	616 007	616 014	616 021	616 038	616 045	616 557

SANPRESS CSŐ 1.4521 modell 2205XL

Méret (mm)	64,0x2	76,1x2	88,9x2	108,0x2
Hossz (m)	6	6	6	6
Cikkszám	616 564	616 571	616 588	616 595

SANPRESS INOX 90°-OS ÍV modell 2316

Méret (mm)	15	18	22	28	35	42	54
Cikkszám	435 639	435 646	435 653	435 660	435 677	435 684	435 691

SANPRESS INOX XL 90°-OS ÍV modell 2316XL

Méret (mm)	64,0	76,1	88,9	108,0
Cikkszám	577 988	482 596	482 602	482 619

SANPRESS INOX 90°-OS ÍV modell 2316.1

Méret (mm)	15	18	22	28	35	42	54
Cikkszám	435 707	435 714	435 721	435 738	435 745	435 752	435 769

SANPRESS INOX XL 90°-OS ÍV modell 2316.1XL

Méret (mm)	64,0	76,1	88,9	108,0
Cikkszám	577 995	482 626	482 633	482 640

SANPRESS INOX 45°-OS ÍV modell 2326

Méret (mm)	15	18	22	28	35	42	54
Cikkszám	435 776	435 783	435 790	435 806	435 813	435 363	435 370

SANPRESS INOX XL 45°-OS ÍV modell 2326XL

Méret (mm)	64,0	76,1	88,9	108,0
Cikkszám	578 008	482 657	482 664	482 671

SANPRESS INOX 45°-OS ÍV modell 2326.1

Méret (mm)	15	18	22	28	35	42	54
Cikkszám	435 387	435 394	435 400	435 417	435 424	435 431	435 448

SANPRESS INOX XL 45°-OS ÍV modell 2326.1XL

Méret (mm)	64,0	76,1	88,9	108,0
Cikkszám	578 015	482 688	482 695	482 701



A teljes termékpaletta megtekinthető a gyártó honlapján: www.viega.hu.

SANPRESS INOX T-IDOM modell 2318



Méret (mm)	15-15-15	18-15-15	18-15-18	18-18-18	22-15-22	22-18-22	22-22-22	28-15-28	28-18-28
Cikkszám	435 851	452 469	435 929	435 868	435 936	435 943	435 875	435 950	435 967
28-22-22	28-22-28	28-28-28	35-15-35	35-18-35	35-22-35	35-28-35	35-35-35	42-18-42	42-22-42
452 506	435 974	435 882	435 981	435 998	436 001	436 018	435 899	436 025	436 032
42-28-42	42-35-42	42-42-42	54-22-54	54-28-54	54-35-54	54-42-54	54-54-54		
436 049	435 837	435 905	435 844	436 056	436 063	436 070	435 912		

SANPRESS INOX XL T-IDOM modell 2318XL



Méret (mm)	64,0-22	64,0-28	64,0-35	64,0-42	64,0-54	64,0-64,0	76,1-22	76,1-28	76,1-35	
Cikkszám	578 077	578 060	578 053	578 046	578 039	578 022	483 005	483 012	483 029	
76,1-42	76,1-54	76,1-64,0	76,1-76,1	88,9-22	88,9-28	88,9-35	88,9-42	88,9-54	88,9-64,0	
483 036	482 725	593 360	482 718	483 043	483 050	483 067	483 074	482 749	593 377	
88,9-76,1	88,9-88,9	108,0-22	108,0-28	108,0-35	108,0-42	108,0-54	108,0-64,0	108,0-76,1	108,0-88,9	108,0-108,0
482 756	482 732	483 081	483 098	483 104	483 111	482 770	593 384	482 787	482 794	482 763

SANPRESS INOX ÁTMENETI IDOM modell 2311



Méret (mm/coll)	15-1/2	15-3/4	18-1/2	18-3/4	22-1/2	22-3/4	22-1	28-3/4	28-1
Cikkszám	436 445	436 452	436 469	436 476	436 483	436 490	436 506	436 513	436 520
	35-1	35-5/4	42-6/4	54-2					
	436 537	436 544	436 551	436 568					

SANPRESS INOX XL ÁTMENETI IDOM modell 2311XL



Méret (mm/coll)	64,0-2 1/2	76,1-2 1/2	88,9-3	108,0-4
Cikkszám	619 985	482 923	483 128	482 930

SANPRESS INOX ÁTMENETI IDOM modell 2312



Méret (mm/coll)	15-1/2	15-3/4	18-1/2	18-3/4	22-1/2	22-3/4	22-1	28-3/4	28-1
Cikkszám	436 575	436 582	436 599	436 605	436 612	436 629	436 636	436 643	436 650
	35-5/4	42-6/4	54-2						
	436 667	436 674	436 681						

SANPRESS INOX XL ÁTMENETI IDOM modell 2312XL



Méret (mm/coll)	64,0-2 1/2	76,1-2 1/2	88,9-3
Cikkszám	619 954	619 961	691 978

SANPRESS INOX KARMANTYÚ modell 2315



Méret (mm)	15	18	22	28	35	42	54
Cikkszám	436 155	436 162	436 179	436 186	436 193	436 209	436 216

SANPRESS INOX XL KARMANTYÚ modell 2315XL



Méret (mm)	64,0	76,1	88,9	108,0
Cikkszám	579 084	482 800	482 817	482 824



A teljes termékpaletta megtekinthető a gyártó honlapján: www.viega.hu.

SANPRESS INOX SZŰKÍTŐ IDOM modell 2315.1



Méret (mm)	18-15	22-15	22-18	28-15	28-18	28-22	35-18	35-22	35-28	42-22
Cikkszám	436 223	436 230	436 249	436 254	436 261	436 278	436 285	436 292	436 308	436 315
	42-28	42-35	54-28	54-35	54-42					
	436 322	436 339	436 346	436 353	436 360					

SANPRESS INOX XL SZŰKÍTŐ IDOM modell 2315.1XL



Méret (mm)	64,0-54	76,1-54	76,1-64,0	88,9-54	88,9-64,0	88,9-76,1	108,0-54	108,0-64,0	108,0-76,1	108,0-88,9
Cikkszám	578 107	483 135	578 114	483 142	578 121	483 159	483 166	578 138	483 173	483 180

SANPRESS INOX ZÁRÓKUPAK modell 2356



Méret (mm)	15	18	22	28	35	42	54
Cikkszám	452 858	452 865	452 872	452 889	452 896	452 902	452 919

SANPRESS INOX XL ZÁRÓKUPAK modell 2356XL



Méret (mm)	64,0	76,1	88,9	108,0
Cikkszám	578 183	557 874	557 898	557 911

SANPRESS INOX KARIMA modell 2359



NA	20	25	32	40	50
Méret (mm)	22	28	35	42	54
Cikkszám	593 315	593 322	593 339	593 346	593 353

SANPRESS INOX XL KARIMA modell 2359XL



NA	50	65	80	100
Méret (mm)	64,0	76,1	88,9	108,0
Cikkszám	616 809	482 978	482 985	482 992

SANPRESS INOX FALIKORONG modell 2325.5



Méret (mm/coll)	15-1/2	18-1/2	22-1/2	22-3/4	28-1
Cikkszám	437 244	437 251	437 268	437 275	437 285



A teljes termékpaletta megtekinthető a gyártó honlapján: www.viega.hu.

A DIN EN 1057 és a DVGW GW 392 munkalap szerinti, vörösrézből, vörösoöntvényből vagy szilíciumbronzból* készült présidomokat és vörösréz csöveket tartalmazó présidomrendszer az alábbiak szerint használható:
DVGW G 260 munkalap szerinti gázok esetén DVGW-TRGI 2008 (DVGW G 600 munkalap) / DVGW-TRF 2012 szerinti gázvezetékek szerelésénél
Folyékony/cseppfolyósított gázok gázfázisú szakaszán háztartási és ipari alkalmazás esetén, a DVGW G 5614 munkalap szerint bevizsgálva
Fűtőolaj-csővezetéseknél DIN 51603-1 szerinti fűtőolaj esetén
Dízel üzemanyagok DIN EN 590 szerinti szívó-és nyomóvezetékeiként a Z-38.4-71 számú általános építésfelügyeleti engedély figyelembevétele mellett

PROFIPRESS G 90°-OS ÍV modell 2616; 2616XL



Méret (mm)	12	15	18	22	28	35	42	54	64,0
Cikkszám	346 850	345 464	345 471	345 488	345 495	345 501	345 518	345 2525	577 919

PROFIPRESS G 90°-OS ÍV modell 2616.1; 2616.1XL



Méret (mm)	12	15	18	22	28	35	42	54	64,0
Cikkszám	346 881	345 532	345 549	345 556	345 563	345 570	345 587	345 594	577 926

PROFIPRESS G 45°-OS ÍV modell 2626; 2626XL



Méret (mm)	12	15	18	22	28	35	42	54	64,0
Cikkszám	346 898	345 600	345 617	345 624	345 631	345 648	345 655	345 662	577 957

PROFIPRESS G 45°-OS ÍV modell 2626.1; 2626.1XL



Méret (mm)	12	15	18	22	28	35	42	54	64,0
Cikkszám	346 904	345 679	345 686	345 693	345 709	345 716	345 723	345 730	577 964

PROFIPRESS G T-IDOM modell 2618; 2618XL



Méret (mm)	12-12-12	12-15-12	15-12-12	15-12-15	15-15-12	15-15-15	18-15-18	18-18-18	22-12-22
Cikkszám	346 959	346 966	346 973	346 980	346 997	345 938	346 003	345 945	347 000

22-15-15	22-15-22	22-18-22	22-22-15	22-22-22	28-15-28	28-18-28	28-22-28	28-28-28	35-22-35
346 010	346 027	346 034	346 041	345 952	346 058	633 851	346 065	345 969	346 072

35-28-35	35-35-35	42-22-42	42-28-42	42-35-42	42-42-42	54-28-54	54-42-54	54-54-54	64,0-54	64,0-64,0
346 089	345 976	664 589	346 096	346 102	345 983	664 572	346 119	345 990	577 940	577 933

PROFIPRESS G ÁTMENETI IDOM modell 2611; 2611XL



Méret (mm/coll)	12-3/8	12-1/2	15-1/2	15-3/4	18-1/2	18-3/4	22-1/2	22-3/4	22-1
Cikkszám	347 017	347 024	346 126	346 133	346 140	346 157	346 164	346 171	346 188

28-3/4	28-1	28-5/4	35-1	35-5/4	35-6/4	42-5/4	42-6/4	54-6/4	54-2	64,0-2 1/2
346 270	346 287	346 294	346 300	346 317	346 324	346 331	346 348	346 355	346 362	577 902

PROFIPRESS G ÁTMENETI IDOM modell 2612; 2612XL



Méret (mm/coll)	12-3/8	12-1/2	15-1/2	15-3/4	18-1/2	18-3/4	22-1/2	22-3/4	22-1
Cikkszám	347 031	347 048	346 379	346 383	346 393	346 409	346 416	346 423	346 158

28-1	35-5/4	42-6/4	54-6/4	54-2	64,0-2 1/2
346 430	346 447	346 454	346 986	346 461	577 896

PROFIPRESS G KARMANTYÚ modell 2615; 2615XL



Méret (mm)	12	15	18	22	28	35	42	54	64,0
Cikkszám	347 055	346 485	346 492	346 508	346 515	346 522	346 539	346 546	577 858



A teljes termékpaletta megtekinthető a gyártó honlapján: www.viega.hu.

PROFIPRESS G SZŰKÍTŐ IDOM modell 2615.1; 2615.1XL



Méret (mm)	15-12	18-15	22-1	22-18	28-15	28-18	28-22	35-22	35-28
Cikkszám	347 062	346 553	346 560	346 577	346 584	346 591	346 607	346 614	346 621

	42-22	42-28	42-35	54-35	54-42	64,0-42	64,0-54
	346 638	346 645	346 652	346 669	346 676	577 865	577 872

PROFIPRESS G ZÁRÓKUPAK modell 2656



Méret (mm)	12	15	18	22	28	35	42	54
Cikkszám	438 722	352 790	352 806	352 813	352 820	352 837	352 844	352 851

PROFIPRESS G KARIMA modell 2659.5; 2659.5XL



NA	25	32	40	50	65
Méret (mm)	28	35	42	54	64,0
Cikkszám	490 669	567 019	567 026	567 033	577 971

PROFIPRESS G FALIKORONG modell 2625.5



Méret (mm)	12	15	18	22
Cikkszám	348 076	346 683	346 690	346 706

PROFIPRESS G GOLYÓS GÁZCSAP modell 2670



Méret (mm)	15	18	22	28	35	42	54
Cikkszám	492 854	492 861	492 878	492 885	492 892	492 908	492 915

PROFIPRESS G TÖMÍTŐELEM HNBR modell 2687



Méret (mm)	12	15	18	22	28	35	42	54
Cikkszám	348 571	348 588	348 595	348 601	348 618	348 625	348 632	348 649



A teljes termékpaletta megtekinthető a gyártó honlapján: www.viega.hu.

Présidomrendszer ötvözetlen 1.0308 anyagszámú acélból készült présidomokkal, DIN EN 10255 és DIN EN 10220 / DIN EN 10216-1 valamint DIN EN 10220 / DIN EN 10217-1 szerinti fekete, horganyzott, ipari lakkozott és porbevonatos acélsövekhez.



MEGAPRESS MÉRETEK ÁTTEKINTÉSE CSÖVEKHEZ

EN 10255, EN 10220 / EN 10216-1, EN 10220 / EN 10217 szerinti csövek						
Méret	Névleges átmérő	Külső átmérő	Külső átmérő bevonattal együtt		Falvastagság	
D	NA		min.	max.	min.	max.
3/8	10	17,2	16,7	17,7	1,4	4,5
1/2	15	21,3	20,8	21,8	1,4	5,0
3/4	20	26,9	26,4	27,4	1,4	8,0
1	25	33,7	33,2	34,2	1,4	8,8
5/4	32	42,4	41,9	42,9	1,4	10,0
-	32	44,5	44,0	45,0	1,4	12,5
6/4	40	48,3	47,8	48,8	1,4	12,5
-	50	57,0	56,4	57,6	1,4	14,2
2	50	60,3	59,6	60,9	1,4	16,0

MEGAPRESS 90°-OS ÍV modell 4216



NA	10	15	20	25	32	40	50
Cikkszám	739 362	694 517	694 524	694 531	694 548	694 555	694 562

MEGAPRESS 90°-OS ÍV modell 4216.1



NA	10	15	20	25	32	40	50
Cikkszám	739 386	694 630	694 647	694 654	694 661	694 678	694 685

MEGAPRESS 45°-OS ÍV modell 4226



NA	10	15	20	25	32	40	50
Cikkszám	739 379	694 579	694 586	694 593	694 609	694 616	694 623

MEGAPRESS 45°-OS ÍV modell 4226.1



NA	10	15	20	25	32	40	50
Cikkszám	694 692	739 393	694 708	694 715	694 722	694 739	694 746

MEGAPRESS T-idom modell 4218



NA	10	15	20	20	25	25	25	32	32
Méret (coll)	3/8-3/8-3/8	1/2-1/2-1/2	3/4-1/2-3/4	3/4-3/4-3/4	1-1/2-1	1-3/4-1	1-1-1	5/4-1/2-5/4	5/4-3/4-5/4
Cikkszám	739 426	694 968	695 026	694 975	695 033	695 040	699 024	747 794	695 057
	32	32	40	40	40	40	50	50	50
	5/4-1-5/4	5/4-5/4-5/4	6/4-1/2-6/4	6/4-3/4-6/4	6/4-1-6/4	6/4-5/4-6/4	6/4-6/4-6/4	2-1/2-2	2-3/4-2
	695 095	694 999	695 064	695 071	695 101	695 088	695 002	695 118	695 125
	50	50	50						
	2-5/4-2	2-6/4-2	2-2-2						
	695 149	695 156	695 019						



A teljes termékpaletta megtekinthető a gyártó honlapján: www.viega.hu.

MEGAPRESS ÁTMENETI IDOM modell 4212



NA	10	10	15	20	25	32	40	50
Méret (coll)	3/8-3/8	3/8-1/2	1/2-1/2	3/4-3/4	1-1	5/4-5/4	6/4-6/4	2-2
Cikkszám	740 184	740 191	695 330	695 347	695 354	695 361	695 378	695 385

MEGAPRESS ÁTMENETI IDOM modell 4211



NA	10	10	15	20	25	32	40	50
Méret (coll)	3/8-3/8	3/8-1/2	1/2-1/2	3/4-3/4	1-1	5/4-5/4	6/4-6/4	2-2
Cikkszám	740 177	740 160	695 279	695 286	695 293	695 309	695 316	695 323

MEGAPRESS LEÁGAZÓ IDOM modell 4212.2



Méret (coll)	6/4-3/4	2-3/4	2 1/2-3/4	3-3/4	4-3/4	5-3/4	6-3/4
Cikkszám	731 168	731 175	731 182	731 199	731 205	731 212	731 229

MEGAPRESS KARMANTYÚ modell 4215



NA	10	15	20	25	32	40	50
Cikkszám	739 409	694 753	694 760	694 777	694 784	694 791	694 807

MEGAPRESS SZŰKÍTŐ IDOM modell 4215.1



NA	15-10	20-10	20-15	25-15	25-20	32-15	32-20	32-25	40-15
Méret (coll)	1/2-3/8	3/4-3/8	3/4-1/2	1-1/2	1-3/4	5/4-1/2	5/4-3/4	5/4-1	6/4-1/2
Cikkszám	739 430	739 447	695 392	695 408	695 415	695 422	695 439	695 446	695 453

40-20	40-25	40-32	50-15	50-20	50-25	50-32	50-40
6/4-3/4	6/4-1	6/4-5/4	2-1/2	2-3/4	2-1	2-5/4	2-6/4
695 460	695 477	695 484	695 491	695 50	695 514	695 521	695 538

MEGAPRESS ZÁRÓKUPAK modell 4256



NA	10	15	20	25	32	40	50
Cikkszám	740 153	694 906	694 613	694 920	694 937	694 944	694 951

MEGAPRESS KARIMA modell 4259



NA	32	40	50
Cikkszám	694 876	694 883	694 890



A teljes termékpaletta megtekinthető a gyártó honlapján: www.viega.hu.

MEGAPRESS S PRÉSIDOMRENDSZER

Présidomrendszer ötvöztelen 1.0308 anyagszámú acélból készült présidomokkal, DIN EN 10255 és DIN EN 10220 / DIN EN 10216-1 valamint DIN EN 10220 / DIN EN 10217-1 szerinti fekete, horganyzott, ipari lakkozott és porbevonatos acélcsövekhez.

MEGAPRESS S MÉRETEK ÁTTEKINTÉSE CSÖVEKHEZ

EN 10255, EN 10220 / EN 10216-1, EN 10220 / EN 10217 szerinti csövek						
Méret	Névleges átmérő	Külső átmérő	Külső átmérő bevonattal együtt		Falvastagság	
D	NA		min.	max.	min.	max.
3/8	10	17,2	16,7	17,7	1,4	4,5
1/2	15	21,3	20,8	21,8	1,4	5,0
3/4	20	26,9	26,4	27,4	1,4	8,0
1	25	33,7	33,2	34,2	1,4	8,8
5/4	32	42,4	41,9	42,9	1,4	10,0
6/4	40	48,3	47,8	48,8	1,4	12,5
2	50	60,3	59,6	60,9	1,4	16,0
2 1/2	65	76,1	75,2	76,9	1,4	20,0
3	80	88,9	87,9	89,8	1,4	25,0
4	100	114,3	113,0	115,4	1,4	32,0

MEGAPRESS S XL 90°-OS ÍV modell 4216XL



Méret (coll)	2 1/2	3	4
Cikkszám	751 616	751 623	751 630

MEGAPRESS S XL 90°-OS ÍV modell 4216.1XL



Méret (coll)	2 1/2	3	4
Cikkszám	751 678	751 685	751 692

MEGAPRESS S XL 45°-OS ÍV modell 4226XL



Méret (coll)	2 1/2	3	4
Cikkszám	751 647	751 654	751 661

MEGAPRESS S XL 45°-OS ÍV modell 4226.1XL



Méret (coll)	2 1/2	3	4
Cikkszám	751 708	751 715	751 722

MEGAPRESS S XL T-IDOM modell 4215.1XL



Méret (coll)	2 1/2-1	2 1/2-5/4	2 1/2-6/4	2 1/2-2	2 1/2-2 1/2	3-1	3-5/4	3-6/4	3-2
Cikkszám	751 944	751 968	751 975	751 982	751 524	751 999	52 002	752 019	752 026

3-2 1/2	3-3	4-1	4-5/4	4-6/4	4-2	4-2 1/2	4-3	4-4
752 033	751 548	752 040	752 057	752 064	751 071	752 088	752 095	751 531

MEGAPRESS S XL ÁTMENETI IDOM modell 4211XL



Méret (coll)	2 1/2	3	4
Cikkszám	751 555	751 562	751 579

MEGAPRESS S XL ÁTMENETI IDOM modell 4212XL



Méret (coll)	2 1/2	3	4
Cikkszám	751 586	751 593	751 609



MEGAPRESS S XL KARMANTYÚ modell 4215XL

Méret (coll)	2 1/2	3	4
Cikkszám	751 739	751 746	751 753



MEGAPRESS S XL SZŰKÍTŐ modell 4215.1XL

Méret (coll)	2 1/2-2	3-2	3-2 1/2	4-2	4-2 1/2	4-3
Cikkszám	752 156	752 163	752 170	752 187	752 194	752 200



MEGAPRESS S XL ZÁRÓKUPAK modell 4256XL

Méret (coll)	2 1/2	3	4
Cikkszám	751 920	751 937	751 951



MEGAPRESS S XL KARIMA modell 4259.1XL

Méret (coll)	2 1/2	3	4
Cikkszám	751 890	751 906	751 913



MEGAPRESS S XL KARIMA modell 4259XL

Méret (coll)	2 1/2	3	4
Cikkszám	751 869	751 876	751 883



MEGAPRESS S XL TÖMÍTŐELEM modell 4286XL

Méret (coll)	2 1/2	3	4
Cikkszám	758 653	758 660	758 677



A teljes termékpaletta megtekinthető a gyártó honlapján: www.viega.hu.

MEGAPRESS G PRÉSIDOMRENDSZER

Présidomrendszer ötvöztelen 1.0308 anyagszámú acélból készült présidomokkal, DIN EN 10255 és DIN EN 10220 / DIN EN 10216-1 valamint DIN EN 10220 / 10217-1 szerinti fekete, horganyzott, ipari lakkozott és porbevonatos acélsövekhez, a DVGW G 260 munkalap szerinti gázok esetén a DVGW-TRGI 2008 (DVGW G 600 munkalap) / DVGW-TRF 2012 szerinti gázvezetékek szereléséhez. Földgáz/gázfázisú folyékony gázok háztartási és ipari alkalmazása esetén, a DVGW G 5614-B1 munkalap szerint

EN 10255 szerinti csövek						
Méret	Névleges átmérő	Külső átmérő	Külső átmérő bevonattal együtt		Falvastagság	
D	NA		min.	max.	nehéz H sorozat	közepes M sorozat
1/2	15	21,3	21,0	21,8	3,2	2,6
3/4	20	26,9	26,5	27,4	3,2	2,6
1	25	33,7	33,3	34,2	4,0	3,2
5/4	32	42,4	42,0	42,9	4,0	3,2
6/4	40	48,3	47,9	48,8	4,0	3,2
2	50	60,3	59,7	60,9	4,0	3,6

EN 10220 / EN 10216-1, EN 10220 / EN 10217-1 szerinti csövek (1-es csősorozat)						
Méret	Névleges átmérő	Külső átmérő	Külső átmérő bevonattal együtt		Falvastagság	
D	NA		min.	max.	EN 10220 / EN 10216-1	EN 10220 / EN 10217-1
1/2	15	21,3	20,8	21,8	2,0-3,2	2,0-3,2
3/4	20	26,9	26,4	27,4	2,3-3,2	2,0-3,2
1	25	33,7	33,2	34,2	2,6-4,0	2,0-4,0
5/4	32	42,4	41,9	42,9	2,6-4,0	2,3-4,0
6/4	40	48,3	47,8	48,8	2,6-4,0	2,3-4,0
2	50	60,3	59,7	60,9	2,9-4,5	2,3-4,5

MEGAPRESS G 90°-OS ÍV modell 4616



Méret (coll)	1/2	3/4	1	5/4	6/4	2
Cikkszám	739 072	739 089	739 096	739 102	739 119	739 126

MEGAPRESS G 90°-OS ÍV modell 4616.1



Méret (coll)	1/2	3/4	1	5/4	6/4	2
Cikkszám	739 492	739 508	739 515	739 522	739 539	739 546

MEGAPRESS G 90°-OS ÍV modell 4626



Méret (coll)	1/2	3/4	1	5/4	6/4	2
Cikkszám	739 133	739 140	739 454	739 461	739 478	739 485

MEGAPRESS G 90°-OS ÍV modell 4626.1



Méret (coll)	1/2	3/4	1	5/4	6/4	2
Cikkszám	739 553	739 560	739 577	739 584	739 591	739 607

MEGAPRESS G 90°-OS ÍV modell 4618



Méret (coll)	1/2-1/2	3/4-1/2	3/4-3/4	1-1/2	1-3/4	1-1	5/4-1	5/4-5/4	6/4-1
Cikkszám	739 614	739 676	739 621	739 683	739 690	739 638	739 706	739 645	739 713

6/4-6/4	2-1	2-5/4	2-6/4	2-2
739 652	739 720	739 737	739 744	739 669



A teljes termékpaletta megtekinthető a gyártó honlapján: www.viega.hu.

MEGAPRESS G ÁTMENETI IDOM modell 4611



Méret (coll)	1/2-1/2	3/4-3/4	1-1	5/4-5/4	6/4-6/4	2-2
Cikkszám	738 730	738 747	738 853	738 860	738 877	738 884

MEGAPRESS G ÁTMENETI IDOM modell 4612



Méret (coll)	1/2-1/2	3/4-1/2	3/4-3/4	1-3/4	1-1	5/4-5/4	6/4-6/4	2-2
Cikkszám	738 891	738 907	738 914	738 921	738 938	738 945	738 058	738 065

MEGAPRESS G KARMANTYÚ modell 4615



Méret (coll)	1/2	3/4	1	5/4	6/4	2
Cikkszám	738 617	738 624	738 631	738 648	738 655	738 662

MEGAPRESS G SZŰKÍTŐ modell 4615.1



Méret (coll)	3/4-3/4	1-1/2	1-3/4	5/4-3/4	5/4-1	6/4-3/4	6/4-1	6/4-5/4	2-5/4	2-6/4
Cikkszám	739 843	739 850	739 867	739 874	739 88	739 898	739 911	739 904	739 928	739 935

MEGAPRESS G ZÁRÓKUPAK modell 4656



Méret (coll)	1/2	3/4	1	5/4	6/4	2
Cikkszám	739 942	739 959	739 966	739 973	739 980	739 997

MEGAPRESS G KARIMA modell 4659.5



Méret (coll)	1/2	3/4	1	5/4	6/4	2
Cikkszám	740 009	740 016	740 023	740 030	740 047	740 054

MEGAPRESS G TÖMÍTÉS AFM 34 modell 2259.9



Méret (coll)	1/2	3/4	1	5/4	6/4	2
Cikkszám	611 293	611 309	409 128	409 135	409 142	409 258

MEGAPRESS G TÖMÍTŐELEM HNBR modell 4687



Méret (coll)	1/2	3/4	1	5/4	6/4	2
Cikkszám	740 061	740 078	740 085	740 092	740 108	740 115

TÖBBRÉTEGŰ CSŐ TEKERCSEK



Méret (mm)	16x2	20X2,25	25x2,5	32X3
Hossz (m)	200	100	50	50
Cikkszám	FFC16PEPL	FFC20PE	FFC25PE	FFC32PE

TÖBBRÉTEGŰ CSŐ



Méret (mm)	16x2	20X2,25	25x2,5	32X3	40X4	50X4,5
Hossz (m)	5	5	5	5	5	5
Cikkszám	FFCS16PE	FFCS20PE	FFCS25PE	FFCS32PE	FFCS40PE	FFCS50PE

TÖBBRÉTEGŰ SZIGETELT CSŐ TEKERCSEK



Méret (mm)	16x2	20X2,25	25x2,5	32X3
Hossz (m)	50	50	25	25
Cikkszám	FFCSZ16	FFCSZ20	FFCSZ25	FFCSZ32

KÖNYÖK 90°



Méret	16	20	25	32	40	50	63	75
Cikkszám	FTK916	FTK920	FTK925	FTK932	FTK940	FTK950	FTK963	FTK975

KÖNYÖK 90° KM.



Méret	16-1/2	20-1/2	20-3/4	25-3/4	32-1
Cikkszám	FTKK916	FTKK9201	FTKK920	FTKK925	FTKK932

KÖNYÖK 90° BM.



Méret	16-1/2	20-1/2	20-3/4	25-3/4	32-1
Cikkszám	FTKB916	FTKB920	FTKB9201	FTKB925	FTKB932

KÖNYÖK 45°



Méret	25	32	40	50	63	75
Cikkszám	FTK425	FTK432	FTK440	FTK450	FTK463	FTK475

EGÁL T-IDOM



Méret	16	20	25	32	40	50	63
Cikkszám	FTT16	FTT20	FTT25	FTT32	FTT40	FTT50	FTT63

SZŰKÍTETT T-IDOM



Méret	16-20-16	20-16-16	20-16-20	20-20-16	20-25-20	25-16-16	25-16-25	25-20-25
Cikkszám	FTT162016	FTT201616	FTT201620	FTT202016	FTT202520	FTT251616	FTT251625	FTT252025
25-32-25	32-16-32	32-20-32	32-25-25	32-25-32	40-25-32	40-25-40	40-32-32	40-32-40
FTT253225	FTT321632	FTT322032	FTT322525	FTT322532	FTT402532	FTT402540	FTT403232	FTT403240
50-25-50	50-32-32	50-32-40	50-32-50	50-40-40	50-40-50	63-25-50	63-32-63	63-40-63
FTT502550	FTT503232	FTT503240	FTT503250	FTT504040	FTT504050	FTT632550	FTT633263	FTT634063

T-IDOM BM.



Méret	16-1/2	20-1/2	20-3/4	25-3/4
Cikkszám	FTTB16	FTTB20	FTTB201	FTTB251

TOLDÓIDOM



Méret	16	20	25	32	40	50	63	75
Cikkszám	FTZ16	FTZ20	FTZ25	FTZ32	FTZ40	FTZ50	FTZ63	FTZ75

SZŰKÍTETT TOLDÓIDOM



Méret	20-16	25-16	25-20	32-20	32-25	40-32	50-32	63-40
Cikkszám	FTZ2016	FTZ2516	FTZ2520	FTZ3220	FTZ3225	FTZ4032	FTZ5032	FTZ6340
	63-50	75-50	75-63					
	FTZ6350	FTZ7550	FTZ7563					



CSATLAKOZÓ IDOM KM.

Méret	16-1/2	20-1/2	20-3/4	25-3/4	25-1	32-1	32-5/4	40-5/4
Cikkszám	FTMK16	FTMK20	FTMK201	FTMK25	FTMK251	FTMK32	FTMK321	FTMK401
	50-6/4	63-2	75-2 1/2					
	FTMK5012	FTMK632	FTMK752					

CSATLAKOZÓ IDOM BM.



Méret	16-1/2	20-1/2	20-3/4	25-3/4	25-1	32-1	40-5/4	50-6/4
Cikkszám	FTMB16	FTMB20	FTMB201	FTMB25	FTMB251	FTMB32	FTMB401	FTMB50

FALIKORONG 90° BM.



Méret	16-1/2	20-1/2	20-3/4
Cikkszám	FTFB16	FTFB20	FTFB201



KARIMÁK

KARIMÁK	35
KARIMA TÖMÍTÉSEK	36



KARIMÁK

Anyagminőség: ST37.0

HEGTOLDATOS KARIMA



DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Méret (mm)	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3	60,3	76,1	88,9	108
Cikkszám PN6	52410	52411	11042	52413	52414	52415	52416	52417	52418
Cikkszám PN16	59081	59082	59083	59084	59085	59086	59087	59088	59089
Cikkszám PN40	50844	50511	50678	50739	50512	50741	50845	50846	50847

DN	100	125	125	150	150	200	250	300
Méret (mm)	114,3	133	139	159	168,3	219,1	273	323,9
Cikkszám PN6	58693	52419		52420	56625	52856	57720	57721
Cikkszám PN16	59090	59091	59092	59093	59094	59095	59096	59097
Cikkszám PN40	52394	50848	60338	50849	56613	52569		

Csak rendelésre

VAKKARIMA



DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Cikkszám PN6														
Cikkszám PN16	52911	52912	52913	52914	52915	52916	12890	9245	8912	12265	12436	12616	14485	11468
Cikkszám PN40														

Csak rendelésre

MENETES KARIMA



Méret	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"	2 1/2"	3"	4"
DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Cikkszám PN6									
Cikkszám PN16	6150	6180	6181	6182	6183	6184	6185	6186	8187

Csak rendelésre

HORGANYZOTT MENETES KARIMÁK



Méret	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"	2 1/2"	3"	4"
DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Cikkszám PN6			18971	18865	17240	17241	17655	17290	40109
Cikkszám PN16	56330	65553	16391	9581	15700	9583	15701	14559	14348

Csak rendelésre



Karimákhoz tartozó kötőelemeket a 38. oldalon találja. A mennyiséggel nem kell foglalkoznia, mi kiszámoljuk!

KARIMÁK

LAPOS KARIMÁK



DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Méret (mm)	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3	60,3	76,1	88,9	108
Cikkszám PN10	6136	6137	6138	6139	6140	6141	6142	6143	59748

100	125	125	150	150	200	250	300
114,3	133	139	159	168,3	219,1	273	323,9
6144	59749	6145	59750	6146	6147	6148	6149

Csak rendelésre

LAZA KARIMÁK



DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
Cikkszám PN16	6151	6151	6153	6154	6155	6156	6157	6158	6159	6160	6161	6162	6163

Csak rendelésre

ASZBESZTMENTES KLINGERIT KARIMA TÖMÍTÉSEK

Alkalmas: víz, vízgőz, gázok, olajok, általános kemikáliák
 Max hőmérséklet: 140°C, folyamatos üzemnél, gőz kivételével: 100°C (p=30bar)
 Max. nyomás: 40bar (0°C és 70°C között)



DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
PN	40	40	40	40	40	40	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Cikkszám	50601	50602	50603	50604	50605	50606	50607	50608	50609	50610	50611	50612	50613	50614	51453

Csak rendelésre

GRAFITOS KARIMA TÖMÍTÉSEK

Max hőmérséklet: 525°C
 Max üzemi nyomás: 110 bar
 Grafit tartalom: >98%



DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Cikkszám	47052	47444	1236	41237	41238	41239	41240	41242	45623	63375	45624	43374	50201	55458

Csak rendelésre

TEMASIL KARIMA TÖMÍTÉSEK GÁZRA

Max. hőmérséklet, gőz kivételével: 250°C (p=60bar), Max. hőm. Gőzre: 200°C
 Max nyomás: 100bar (0-150°C között)



DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Cikkszám	57934	57935	57936	57937	57938	57939	57940	57941	57942	57943	57944	57945

TEMASIL KARIMA TÖMÍTÉSEK (6 BÁROS)

Max. hőmérséklet, gőz kivételével: 250°C (p=60bar), Max. hőm. Gőzre: 200°C
 Max nyomás: 100bar (0-150°C között)



DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Cikkszám	47414	47415	47416	47417	47418	47419	47420	47421	47422	47424	47425	47426

EPDM GUMI KARIMA TÖMÍTÉSEK

Alapanyag: EPDM-80 gumi alapanyag



DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Cikkszám	57922	57923	57924	57925	57926	57927	57928	57929	57930	57931	57932	57933	58430	50628

Csak rendelésre

KÖTŐELEMÉK

KÖTŐELEMÉK 38



KÖTŐELEMÉK

HATLAPFEJŰ METRIKUS ANYÁK

Minőségi osztály: 8.

Kikészítés: horganyzott

Szakító szilárdság (N/mm²): M8-M10: 870; M12-M16: 880; M18-M36: 920



Méret	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20	M24	M27	M36
Cikkszám	6670	6671	6672	7936	6673	6674	6675	15452	40334	

Csak rendelésre

LAPOS ALÁTÉTEK

Kikészítés: horganyzott

Alapanyag: 100HV minőségű acél



Méret	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20	M24	M27	M36
Cikkszám	6706	6707	6708	6709	6710	6711	6712	17913	40335	55779

Csak rendelésre

FAKÖTÉSŰ ALÁTÉTEK



Méret	M8	M10	M12	M16	M24
Cikkszám	60266	60342	51342	60343	60523

Csak rendelésre

HORGANYZOTT MENETESSZÁR



Méret	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Cikkszám	8888	10828	1029	10830	11784	8890	46158

MENETESSZÁR TOLDÓ



Méret	M6	M8	M10	M12	M16
Cikkszám	51563	41396	41397	51564	52981

SZERELVÉNY RÖGZÍTŐ CSAVAR



Méret	8*80	8*100	8*120	8*160	10*100	10*120	10*160
Cikkszám	16526	19124	50979	52871	16525	41595	52872



A függesztéstechnikai termékeinket a 43. oldalon találja.

KÖTŐELEMOK



HATLAPFEJŰ METRIKUS CSAVAROK (5.6)

Szakító szilárdság (N/mm²): min530

Alapanyag minőség: S235JRC+C

Kikészítés: horganyzott

M10

Hossz (mm)	50	55	60	70	80	90
Cikkszám	6843	43414	6844	6845	54028	54014

M12

Hossz (mm)	35	50	55	60	70	80	90	100	120
Cikkszám	56727	6855	17223	6856	6857	6858	6859	6860	8593

M16

Hossz (mm)	30	35	40	50	55	60	65	70	80	90	100
Cikkszám	6862	54029	54030	6866	14636	6867	14261	6868	6869	6870	6871

110	120	130	140	150	160	170	180	200
10273	10188	10219	14299	59431	18234	52859	52177	60265

M20

Hossz (mm)	50	60	70	75	80	90	100	110	120	130	140
Cikkszám	6874	6875	6876	47336	6877	6878	13869	42429	6879	9063	10006

150	160	170	180	200	220
17297	18236	40565	17975	55425	58236

HATLAPFEJŰ METRIKUS CSAVAROK (8.8)

M24

Hossz (mm)	50	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200
Cikkszám	43512	17146	10104	40644	41511	40008	50204	50893	17976	46159	10105	55007	49864

M27

Hossz (mm)	50	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200
Cikkszám													

☐ Csak rendelésre

M30

Hossz (mm)	50	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200
Cikkszám													

☐ Csak rendelésre

ACÉL CSÖVEK ÉS PROFILOK

ACÉLCSÖVEK ÉS PROFILOK	41
------------------------------	----



ACÉLCSÖVEK ÉS PROFILOK

HEGESZTETT SZAVATOLT FEKETE CSÖVEK (6FM/SZÁL)

Anyagminőség: St37.0

Hidegvíz hálózatok: max. 20°C-50bar

Melegvíz hálózatok: max. 95°C-16bar



Méret (mm)	21,3*2,6	26,9*2,6	33,7*3,2	42,4*3,2	48,3*3,2	60,3*3,6	76,1*3,2	88,9*3,2	108*3,2	114,3*3,2
Cikkszám	16047	16068	16069	16124	15678	50347	44206	18148	16698	15347
133*4	139,7*3,2	159*4	168,3*4	219,1*4,5	273*5	323,9*5,6				
40902	49001	51359	45755	44073	45512	19050				

Csak rendelésre

VARRATNÉLKÜLI FEKETE CSÖVEK (6FM/SZÁL)



Méret (mm)	21,3*2,6	26,9*2,6	33,7*3,2	42,4*3,2	48,3*3,2	60,3*3,6	76,1*3,2	88,9*3,2	108*3,6	114,3*3,6
Cikkszám	14343	14230	14687	14300	15183	54168	14660	18457	15150	16057
133*4	139,7*3,2	159*4	168,3*4,5	219,1*6,3	273*6,3	323,9*7,1				
15645	46179	14640	15485	15644	48557	45171				

Csak rendelésre

HORGANYZOTT HOSSZVARRATOS CSÖVEK (6FM/SZÁL)

Alkalmazási terület: ivóvízellátás (max. 30°C), használati melegvíz-ellátás (max. 60°C)



Méret (mm)	21,3*2,6	26,9*2,6	33,7*3,2	42,4*3,2	48,3*3,2	60,3*3,6	76,1*3,2	88,9*4	108*3,6	114,3*4,5
Cikkszám	14364	14365	15349	15160	15161	15357	16259	15228		15229
133*4	139,7*4,8	159*4	168,4*4	219,1*6,3	273*6,3	323,9*7,1				
	51343		57533							

Csak rendelésre


VARRATNÉLKÜLI HORGANYZOTT CSÖVEK (6FM/SZÁL)



Méret (mm)	21,3*2,6	26,9*2,6	33,7*3,2	42,4*3,2	48,3*3,2	60,3*3,6	76,1*3,2	88,9*4	108*3,6	114,3*4,5
Cikkszám		41892	59724	58810	19602	58675	58022	57959		59904

Csak rendelésre

U ACÉL (6FM/SZÁL)



Méret (mm)	50	60	80	100	120	140	180	200
Cikkszám	48266	55326	42822	42650	43828	55597	58618	52756

Csak rendelésre

LAPOSACÉL (6FM/SZÁL)



Méret (mm)	30*3	40*4	40*5	4*10	50*5	80*5	100*5	100*8	100*10
Cikkszám	52635	52798	44520	58596	54197	54293	43860	51202	42649

Csak rendelésre

L PROFIL (6FM/SZÁL)



Méret (mm)	20*20*3	30*30*3	40*40*4	50*50*5	60*60*6
Cikkszám	56718	54125	44937	43861	58364

Csak rendelésre

FÜGGESZTÉS TECHNIKA

FÜGGESZTÉS TECHNIKA.....	43
--------------------------	----



GUMIS BILINCS

Alapanyag: acél, EPDM-SBR betét, galvanizált.
-50°C / 110°C



Méret	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"
Méret (mm)	12-14	15-19	21-23	26-28	32-35	40-43	48-52	57-61
Menet	M8	M8	M8	M8	M8	M8	M8	M8
Cikkszám	400055	400056	400057	400058	400059	400060	400062	589320

Méret	2 1/2"	3"	4"		5"		6"		8"
Méret (mm)	74-80	83-91	101-106	108-114	121-127	135-141	159-162	165-168	216-220
Menet	M8/M10	M8/M10	M8/M10	M8/M10	M8/M10	M8/M10	M8/M10	M8/M10	M8/M10
Cikkszám	400074	400075	400076	400077	595940	595950	595960	595970	595973

SPRINKLER BILINCS

Alapanyag: acél, galvanizált.



Méret	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
Menet	M8	M8	M10	M10	M10	M10	M10	M10	M10	M10	M10
Cikkszám	597961	597962	597969	597971	597972	597973	597974	597975	597976	597977	597978

FIX BILINCS

Alapanyag: acél, galvanizált.



Méret	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
Méret (mm)	20-24	25-30	31-35	40-45	48-53	60/65	76-81	88-94	110-116	133-140	167-173	219-226
Menet	M8/M10	M8/M10	M8/M10	M8/M10	M8/M10	M8/M10	M10/12	M10/12	M10/12	M10/12	M12/M16	M12/M16
Cikkszám	577002	577003	577004	577006	577007	577009	577011	577013	577016	577020	577023	577028

AWAB BILINCS



Méret (mm)	8 - 12	10 - 16	12 - 22	16 - 27	22 - 32	25 - 40	32 - 50	50 - 70	60 - 80	90 - 110
Cikkszám	54335	6240	6241	6243	6244	55009	6247	58584	56246	59654

TIPLIS HORGANYZOTT CSŐBILINCS



Méret	3/8"	1/2"	3/4"	1"	5/4"
Cikkszám	17687	7908	7910	7911	10972



A függesztéstechnikai termékeinkhez tekintse meg :

- Fekete és horganyzott acél csőtermékek: 41. oldal
- Viega csőrendszerek: 18. oldal
- PVC és közmű rendszerek: 107. oldal

ACÉL DÜBEL



Méret	M6	M8	M10	M12	M16
Cikkszám	6800	6801	6802	6803	6804

MŰANYAG DÜBEL



Méret	M6	M8	M10	M12	M14
Cikkszám	6805	6806	6807	6808	6809

GERENDAKENGYEL



Méret	M8	M10	M12
Cikkszám	52847	52848	56402

FALIKONZOL



Méret (mm)	41*41	41*41	21*41
Hossz (mm)	300	450	300
Cikkszám	52827	52828	61657

C-SÍN



Méret (mm)	41*41*2,5	41*41*2,5	21*41*1,5	41*41*1,5
Hossz (m)	2	3	2	2
Cikkszám	385505	310299	317116	317119

SERCO GUMIS CSŐBILINCS I.



Méret (mm)	16	18	22	28
Cikkszám	43310	43312	43314	43309

MŰANYAG RÉZCSŐ RÖGZÍTŐ I.



Méret (mm)	15	18	22	28
Cikkszám	14584	13512	13631	13632

SERCO BILINCSSZÁR



Méret (mm)	7x50	7x60	7x70	7x80
Cikkszám	46901	43308	47672	45928

HORGONYCSAVAR



Méret	8-10 M8x75	10-10 M10x90
Cikkszám	52845	52846

SÍNANYA



Méret	M8	M10
Cikkszám	52835	52836

SERCO GUMIS CSŐBILINCS II.



Méret (mm)	16	18	22
Cikkszám	43316	43318	43320

MŰANYAG RÉZCSŐ RÖGZÍTŐ II.



Méret (mm)	15	18	22	28
Cikkszám	14730	14731	14732	14733

SERCO KÚPOS ALÁTÉT



Méret	14	25
Cikkszám	43306	43307



A függesztéstechnikai termékeinkhez tekintse meg :

- Fekete és horganyzott acél csőtermékek: 41. oldal
- Viega csőrendszerek: 18. oldal
- PVC és közmű rendszerek: 107. oldal

IPARI SZERELVÉNYEK

PILLANGÓSZELEPEK	46
PILLANGÓSZELEP MEGHAJTÓK	47
KOMPENZÁTOROK	48
ELZÁRÓ SZELEPEK	49
GÖMBCSAPOK	50
SZENNYSZŰRŐK	52
VISSZACsapósZELEPEK	53
KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEPEK	54
TOLÓZÁRAK	56
KEVERŐCSAPOK ÉS SZELEPEK	57
KARIMÁS BIZONTSÁGI SZELEPEK	58
LEVÁLASZTÓK	59
HIDRAULIKUS VÁLTÓK	61
NYOMÁSCSÖKKENTŐK	62



PILLANGÓSZELEPEK



BASIC PILLANGÓSZELEP

Anyagminőség: test: GG25, epoxy bevonat; lemez: GGG40, ülék: EPDM
Alkalmazási terület: hideg-, melegvíz
-10°C / +110°C; 16 bar



DN	50	65	80	100	125	150	200	250*
Cikkszám	10588	8659	10372	8660	8661	8662	18588	12362

* Hajtóművel



SFERACO 1125. PILLANGÓSZELEP

Mérettartomány: DN32-DN1000
Anyagminőség: test: GG25, epoxy bevonat; lemez: GGG40; ülék: EPDM
Alkalmazási terület: hideg-, melegvíz
-10°C / +110°C; 16 bar DN300-ig, 10 bar fölötté



DN	32/40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Cikkszám	1125040	1125050	1125065	1125080	1125100	1125125	1125150	1125200	1125250	1125300

DN	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700
Cikkszám	1125102	1125127	1125152	1125202	1125252	1125302	1125350	1125400	1125450	1125500	1125600	1125700

■ Csak rendelésre



SFERACO 1121. PILLANGÓSZELEP

Anyagminőség: test: GG25, epoxy bevonat; lemez: CF8M, ülék: NBR
Alkalmazási terület: üzemanyag, víz, természetes gázok, sűrített levegő
-10°C / +80°C; 16 bar

DN	32/40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Cikkszám	1121040	1121050	1121065	1121080	1121100	1121125	1121150	1121200	1121250	1121300

■ Csak rendelésre



SFERACO 1198. KÉZI CSIGAHAJTÓMŰ

1121, 1123, 1121, 1133 és 1135 típusú pillangószelepekhez

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Cikkszám	1198001	1198001	1198001	1198001	1198002	1198003	1198003	1198004	1198005	1198006

■ Csak rendelésre



HONEYWELL V5421B

Anyag: acélöntvény GGG40 (ház; elforduló tányér DN100-200);
rozsdamentes acél 1.4581 (elforduló tányér DN25-80);
rozsdamentes acél 1.4021 (tengely);
öntött rozsdamentes acél (illesztőelem);
EPDM (béléscső)



DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Cikkszám	V5421B1009	V5421B1017	V5421B1025	V5421B1033	V5421B1041	V5421B1058	V5421B1066	V5421B1074	V5421B1082	V5421B1090

■ Csak rendelésre



PILLANGÓSZELEP MEGHAJTÓK

SECTORIEL

SECTORIEL UMA 3.5



Nm	Záridő 90° (s)	Feszültség	Cikkszám
35	10	230V AC	0022060
35	10	100-230V AC - 100-350V DC	0022062
35	10	24V AC/DC	0022064
35	10	15-30V AC - 12-48V DC	0022065

Csak rendelésre

SECTORIEL SA03



Nm	Záridő 90° (s)	Feszültség	Cikkszám
30	12	230V AC	023000
30	9/7	24V AC/DC	023001

Csak rendelésre

SECTORIEL SA05



Nm	Záridő 90° (s)	Feszültség	Cikkszám
50	17	230V AC	023010
50	10	24V AC/DC	023011
50	11	12V DC	023012

Csak rendelésre

HONEYWELL M6061 (VMM)

Honeywell
 THE POWER OF CONNECTED


Elektromos meghajtó V5421B pillangószelepekre, VBG szabályozó gömbcsapokra és DR, ZR, V5431, V5441 keverőcsapokra.

Védettség: IP54

Pozíció jelzés: Megfordítható pozíciójelző skála

Elfordulás szöge: 90°

Nm	Záridő 90° (s)	24V AC	230V AC
20	1,6	VMM20-24	VMM20
30	2,3	VMM30-24	VMM30
40	3,5	VMM40-24	VMM40
40	1,2	VMM40-24F	VMM40F



Szerelvényeihez karimát a 35. oldalon talál.

Kiválasztáshoz keresse szakértő kollégáinkat az ajanlatkeres@ezerker.hu e-mail címen!

KOMPENZÁTOROK

SFERACO 1501./1502. KARIMÁS GUMIKOMPENZÁTOR



1501. típus

Mérettartomány: DN32 - DN600

Test: EPDM, horganyzott acél karimák

Megengedett üzemi nyomás: 16 bar DN150-ig, 10 bar fölötté

Megengedett hőmérséklet: -10°C-tól +100°C-ig

Nylon erősítésű belső rész

1502. típus

Mérettartomány: DN200-DN300

Test: EPDM, horganyzott acél karimák

Megengedett üzemi nyomás: 16 bar

Megengedett hőmérséklet: -10°C-tól +100°C-ig

Nylon erősítésű belső rész

DN	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Hossz (mm)	95	95	105	115	130	135	170	180	205	240	260
1501. Cikkszám	1501032	1501040	1501050	1501065	1501080	1501100	1501125	1501150	1501200	1501250	1501300
1502. Cikkszám	-	-	-	-	-	-	-	-	1502200	1502250	1502300

Csak rendelésre

SFERACO 1504. MENETES GUMIKOMPENZÁTOR



Test: EPDM, horganyzott gömbgrafitos öntvény menetes csatlakozás

Megengedett üzemi nyomás: 16 bar

Megengedett hőmérséklet: -10°C-tól +100°C-ig

Nylon erősítésű belső rész

Méret	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"	2 1/2"	3"
Hossz (mm)	200	200	200	200	200	200	240	240
Cikkszám	1504004	1504005	1504006	1504007	1504008	1504009	1504010	1504011

Csak rendelésre

SFERACO 1511. HEGTOLDATOS FÉMKOMPENZÁTOR



Test: E24 szénacél, T321 hullám és vezetőcső

Megengedett nyomás: 16 bar

Megengedett hőmérséklet: -20°C-tól 300°C-ig

Alkalmazási terület: gázok, gőz, alkatrészek anyagaira semleges közegek

Tengelyirányú mozgásra alkalmas

DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
Hossz (mm)	185	185	200	270	260	275	310	310	350	330	360
Cikkszám	1511025	1511032	1511040	1511050	1511065	1511080	1511100	1511125	1511150	1511200	1511250

Csak rendelésre

SFERACO 1521. KARIMÁS FÉMKOMPENZÁTOR



Test: E24 szénacél, T321 hullám és vezetőcső

Megengedett nyomás: 16 bar

Megengedett hőmérséklet: -20°C-tól 300°C-ig

Alkalmazási terület: gázok, gőz, alkatrészek anyagaira semleges közegek

Tengelyirányú mozgásra alkalmas

DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
Hossz (mm)	105	105	120	150	140	155	220	190	270	275	285
Cikkszám	1521025	1521032	1521040	1521050	1521065	1521080	1521100	1521125	1521150	1521200	1521250

Csak rendelésre

SFERACO 1551. MENETES FÉMKOMPENZÁTOR



Saválló acél 316 záróelem

Megengedett nyomás: 16 bar

Megengedett hőmérséklet: -20°C-tól 300°C-ig

DN	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"
Hossz (mm)	255	240	265	300	300	300
Cikkszám	1551004	1551005	1551006	1551007	1551008	1551009

Csak rendelésre

ELZÁRÓSZELEPEK



DUYAR

Test: GG25 acél, rozsdamentes acél belső részek

Hőmérséklet: -10°C/+120°C

Megengedett üzemi nyomás: 16bar

Közeg: hideg- és meleg víz, tengervíz, sűrített levegő, gőz, a szerelvény anyagaira közömbös és nem gyúlékony folyadékok



DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Cikkszám	10015	9882	11325	10485	10668	9749	9884	9751	9752

ZETKAMA FIG. 215

Test: GG25/GGG40

Orsó: X20CR13, SS304

Tömítőgyűrű: X12Cr13

Tömítőszelence: GGG50

Membrán: X12CrNi189

Tömítések: grafit

Hőmérséklet: -10°C/+300°C

Közeg: hideg- és melegvíz, ipari víz, tengervíz, hűtés, fűtés, az alkatrészek anyagaira közömbös folyadékok, gőz, olaj, nem agresszív közegek



DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Cikkszám														

Csak rendelésre

SFERACO 470.



Test: GG25 acél, rozsdamentes acél belső részek

Megengedett üzemi nyomás: 16bar

Hőmérséklet: -10°C/+120°C

Közeg a szerelvény anyagaira közömbös folyadékok

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Cikkszám												

Csak rendelésre

SFERACO 479.



Test: GG25 acél, rozsdamentes acél belső részek

Megengedett üzemi nyomás: 16bar, gőzre: 10bar

Hőmérséklet: -10°C/+300°C

Közeg a szerelvény anyagaira közömbös folyadékok

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Cikkszám												

Csak rendelésre



Szerelvényeihez karimát a 35. oldalon talál.

Kiválasztáshoz keresse szakértő kollégáinkat az ajanlatkeres@ezerker.hu e-mail címen!



LD (VÍZRE)

Test: acél P235GH, Karima: S235JR, Golyó: acél X6 CrNi
Maximális hőmérséklet: 150°C Szűkített átfolyású

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN (bar)	25	25	25	25	16	16	16	16	16	16	16
Cikkszám	56496	56497	56498	56499	56500	56501	56502	56503	56504	56506	56508



LD (GÁZRA)

Test: acél P235GH, Karima: S235JR, Golyó: acél X6 CrNi
Megengedett hőmérséklet: -40°C-tól +80°C-ig Szűkített átfolyású

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN (bar)	25	25	25	25	16	16	16	16	16
Cikkszám	56516	56517	56518	56519	56520	56521	56522	56523	56524



LD (VÍZRE) TELJES ÁTÖMLÉSŰ KIVITEL

Test: acél P235GH, Karima: S235JR, Golyó: acél X6 CrNi
Maximális hőmérséklet: 150°C

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN (bar)	25	25	25	25	16	16	16	16	16	16	16
Cikkszám	56496	56497	56498	56499	56500	56501	56502	56503	56504	56506	56508

Csak rendelésre



LD (GÁZRA) TELJES ÁTÖMLÉSŰ KIVITEL

Test: acél P235GH, Karima: S235JR, Golyó: acél X6 CrNi
Megengedett hőmérséklet: -40°C-tól +80°C-ig

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN (bar)	25	25	25	25	16	16	16	16	16
Cikkszám	56516	56517	56518	56519	56520	56521	56522	56523	56524

Csak rendelésre



LD SWIFT KARIMA KÖZÉ ÉPÍTHETŐ GÖMBCSAP

Anyagminőség: szénacél
Maximális üzemi hőmérséklet: 135°C
Alkalmazható: víz, gáz, üzemanyagok

DN	32	40	50	65	80	100
PN (bar)	16	16	16	16	16	16
Cikkszám						

Csak rendelésre

41. TÍPUS (VÍZRE)

Test: acél P235GH, Karima: S235JR, Golyó: acél X6 CrNi
Maximális hőmérséklet: 150°C Szűkített átfolyású

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN (bar)	25	25	25	25	16	16	16	16	16	16	16
Cikkszám	56496	56497	56498	56499	56500	56501	56502	56503	56504	56506	56508

42. TÍPUS (GÁZRA)

Test: acél P235GH, Karima: S235JR, Golyó: acél X6 CrNi
Megengedett hőmérséklet: -40°C-tól +80°C-ig Szűkített átfolyású

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN (bar)	25	25	25	25	16	16	16	16	16	16	16
Cikkszám	56516	56517	56518	56519	56520	56521	56522	56523	56524	56526	56528



Szerelvényeihez karimát a 35. oldalon talál.

Kiválasztáshoz keresse szakértő kollégáinkat az ajanlatkeres@ezerker.hu e-mail címen!

SZENNYSZŰRŐK

DUYAR

Ház és fedél: GG25

Szűrőbetét: AISI 304

Hőmérséklet: PN16: -10°C/+120°C

Közeg: hideg- és melegvíz, sűrített levegő, gőz, nem agresszív és nem gyúlékony folyadékok



DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Cikkszám	59216	6081	59217	59218	59219	6085	6086	6087	6088

ZETKAMA FIG.821

Ház és fedél: GG25

Szűrőbetét: X5CrNi89

Hőmérséklet: PN16: -10°C/+300°C; PN40: -10°C/+400°C

Közeg: ivóvíz, hűtés, fűtés, glykol, gőz, sűrített levegő, nem agresszív folyadékok



DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Cikkszám	18403	18405	17274	17275	17248	17249	17276	17277	17278	17536	14288	14561	48618	48688

Csak rendelésre



DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
PN	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Cikkszám												

Csak rendelésre

SFERACO 233.

Ház és fedél: GG25

Szűrőbetét: X5CrNi89

Hőmérséklet: -10°C/+80°C

Közeg: ivóvíz



DN	40	50	65	80	100	125	150	200	200	250	250	300	300
PN	16	16	16	16	16	16	16	10	16	10	16	10	16
Cikkszám	233040	233050	233065	233080	233100	233125	233150	233200	233201	233250	233251	233300	233301
Cikkszám ¹	233043	233053	233063	233083	233103	233123	233153	233203	233204	233253	233254	233303	233304

¹ Leeresztő szeleppel

Csak rendelésre



Szerelvényeihez karimát a 35. oldalon talál.

Kiválasztáshoz keresse szakértő kollégáinkat az ajanlatkeres@ezerker.hu e-mail címen!

VISSZACsapó Szelepek



DUYAR

Test: DN100-ig CW617N, DN125-DN200-ig GGG 40 öntött vas, rozsdamentes acél belső részek
Megengedett üzemi nyomás: 16bar

Megengedett üzemi hőmérséklet: -10°C/+120°C



DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Cikkszám	59764	59765	59766	59767	59768	52468	52469	52470	52471	52472	52473	59808



DCV

Test: Saválló kivitel

Megengedett üzemi nyomás: 16bar

Megengedett üzemi hőmérséklet: -10°C/+120°C



DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Cikkszám												



SFERACO 370.

Mérettartomány: DN40 - DN600

Test: GG25, Tányér: GGG40, Tömítés: NBR

Megengedett üzemi nyomás: 16bar DN300-ig, felette 10bar

Megengedett üzemi hőmérséklet: -10°C/+90°C



DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Cikkszám	370040	370050	370065	370080	370100	370125	370150	370200	370250	370300

☐ Csak rendelésre



SFERACO 364.

Mérettartomány: DN40 - 600

Test: szénacél, Tányér: szénacél, Tömítés: EPDM

Megengedett üzemi nyomás: 16bar DN200-ig, felette 10bar

Megengedett üzemi hőmérséklet: -10°C/+110°C



DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Cikkszám	364040	364050	364065	364080	364100	364125	364150	364200	364250	364300



Szerelvényeihez karimát a 35. oldalon talál.

Kiválasztáshoz keresse szakértő kollégáinkat az ajanlatkeres@ezerker.hu e-mail címen!

KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEPEK

HONEYWELL V6000 KOMBI-F STRANGSZABÁLYOZÓ SZELEP

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED



Digitális kijelzésű előbeállító tárcsa

2 mérőcsonkkal felszerelve

Anyagok: szeleptest: GG25, rozsdamentes acél szelepbetét, réz nyomásmérő csomok, kézikerék DN50-ig fekete színű műanyag, felette feketésre festett acél.

Közeg: víz vagy víz-glikol keverék, VDI 2035

Hőmérséklet: -10°C/+120°C, Nyomástűrés: PN16

Telepítési hely: visszatérő vezetékbe

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Kvs	4,5	6,6	9,8	15,1	24,9	48,5	74,4	111	165
Cikkszám	V6000D0015A	V6000D0020A	V6000D0025A	V6000D0032A	V6000D0040A	V6000D0050A	V6000D0065A	V6000D0080A	V6000D0100A

125	150	200	250	300	350	400
242	372	704	812	1380	1651	2389
V6000D0125A	V6000D0150A	V6000D0200A	V6000D0250A	V6000D0300A	V6000D0350A	V6000D0400A

Csak rendelésre

HONEYWELL V5004 KOMBI-QM SZABÁLYOZÓ CSAP

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED



A V5004T Kombi-QM egy nyomásfüggetlen térfogatáram korlátozó és motoros szelep (PICV). Egyetlen szelepből térfogatáram korlátozót és teljes löketű, teljes autoritású szabályozót egyesít magában. Működtető motorral felszerelve a Kombi-QM teljes löketen moduláló hőmérséklet-szabályozókat működtet. Változó és állandó térfogatáramú rendszerekben használható víz vagy víz-glikol keverék, VDI 2035 szerint, -10 ... 120 °C, max DP 400 kPa

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Cikkszám											

Csak rendelésre

KEVERŐCSAP MOZGATÓ MOTOROK M6061 (VMM), M7061 (VRM)



Elektromos meghajtók V5421B pillangószelepekre, VBG szabályozó gömbcsapokra és DR, ZR, V5431, V5441 keverőcsapokra. IP54. Kézi mód.

RENDELÉSRE MÁS TIPUSOK IS VÁLASZTHATÓ TÁPFESZÜLTÉSSEL, NYOMATÉKKAL ÉS SZABÁLYOZÁSI MÓDDAL!

TA STAF/STAF SG STRANGSZABÁLYOZÓ SZELEP

IMI TA

Digitális kijelzésű előbeállító tárcsa, állás rögzítéssel. 2 mérőcsonkkal felszerelve

Anyagok: szeleptest: Szürkeöntvény vagy gömbgrafitos öntvény, tömítések: EPDM. Közeg: víz vagy víz-glikol keverék, VDI 2035

Hőmérséklet: -20°C/+120°C. Nyomástűrés: PN16 és PN25 Telepítési hely: felhasználási terület szerint

DN	20	25	32	40	50	65-2	80	100	125
Kvs	5,7	8,7	14,2	19,2	33	85	120	190	300
Cikkszám	52 182-020	52 182-025	52 182-032	52 182-040	52 182-050	52 182-065	52 182-080	52 182-090	52 182-091

150	200	250	300	350	400
420	765	1185	1450	2200	2780
52 182-092	52 181-093	52 181-094	52 181-095	52 181-096	52 181-097

Csak rendelésre

TA PILOT R NYOMÁSKÜLÖNBSÉG SZABÁLYOZÓ

IMI TA

Nyomásmérő csomokkal szerelve és impulzusvezetékkel. Közeg: víz vagy víz-glikol keverék, VDI 2035 Hőmérséklet: -20°C/+120°C, Nyomástűrés: PN16.

Előbeállítás: imbuszkulccsal állítható Telepítési hely: visszatérő vezetékbe. Nyomástartományok: 15-50 kPa vagy 30-150 kPa vagy 80-400 kPa

DN	65	80	100	125	150	200
Kvs	75	110	180	270	400	600
Cikkszám						

Csak rendelésre

KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEPEK

STRÖMAX-4218GMF STRANGSZABÁLYOZÓ SZELEP



Szűrkeöntvény szelepház GJL 250, EN 1561

Karima EN 1092, PN 16; beépítési hossz az ÖNORM EN-558-1 szerint kék lakkozással.

Szelepfelső rész sárgarézből, nem emelkedő szelepporsóval, dupla tengelytömítés O-gyűrűvel.

Az előbeállítás a digitális kijelzőn leolvasható. 2 db mérőcsonk

DN	25	32	40	50	65	80	100	125
Kvs	12,2	17,3	28,6	38,0	60,3	68,5	100	-
Cikkszám	1 4218 43	1 4218 44	1 4218 45	1 4218 46	1 4218 47	1 4218 48	1 4218 49	1 4218 50

Csak rendelésre


LD BESZABÁLYOZÓ GÖMBCSAP



A beszabályozó gömbcsapok állása meghatározható számítással, így pontosan beállítható a térfogatáram. Az vízmennyiséget egy kar segítségével szabályozzuk, amelynek skálája és a térfogatáram lineáris kapcsolatban van. Különleges kialakítású a golyó, ami lehetővé teszi a zaj csökkentését és a beállítás pontosság növelését.

Méret	DN15	DN20	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200
Cikkszám											

Csak rendelésre

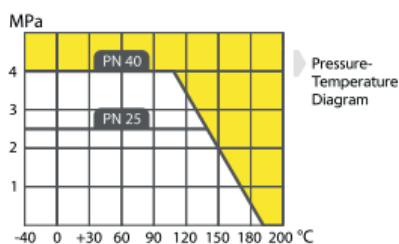

KV values

VALUE	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200
1	-	-	-	0,39	0,60	1,26	2,52	3,42	6,48	8,6	13,68	19,70
2	0,14	0,14	0,49	0,83	1,48	2,70	4,75	7,31	12,46	18,00	26,64	38,40
3	0,42	0,42	1,36	1,44	2,70	4,39	7,92	13,14	20,09	30,60	44,28	63,80
4	0,80	0,80	2,00	2,30	3,96	6,84	11,63	19,08	28,84	45,00	65,88	95,00
5	1,24	1,24	3,00	3,42	5,98	9,83	16,67	27,54	42,84	65,52	102,24	147,00
6	2,04	2,04	4,50	5,11	8,57	14,04	25,20	38,88	60,84	97,92	151,92	219,00
7	3,24	3,24	6,70	7,27	12,31	19,80	33,84	53,64	90,00	145,80	241,20	325,00
8	4,45	4,45	9,30	10,08	17,64	27,00	45,72	75,60	136,80	208,80	338,40	486,00
9	5,83	5,83	12,65	13,14	22,57	34,20	61,20	108,00	216,00	293,80	460,80	660,00

Weight and overall dimensions are equal to shut off valves with corresponding diameter



Szerelvényeihez karimát a 35. oldalon talál.

Kiválasztáshoz keresse szakértő kollégáinkat az ajanlatkeres@ezerker.hu e-mail címen!

TOLÓZÁRAK

GUMIZÁRÁSÚ LAPOSHÁZÚ TOLÓZÁR SFERACO 180.



Test: GGG50 Záró nyelv: GGG50, EPDM tömítés
Csatlakozás: Pn10/16, DN40-DN500
Teljes átömlés



DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Cikkszám	180040	180050	180065	180080	180100	180125	180150	180200	180250	180300

Csak rendelésre

FÉMZÁRÁSÚ OVÁLHÁZÚ TOLÓZÁR SFERACO 184.



Test: GGG50 Záró nyelv: GGG50
Csatlakozás: Pn10/16, DN40-DN500
Teljes átömlés



DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Cikkszám	184040	184050	184065	184080	184100	184125	184150	184200	184250	184300

Csak rendelésre

HAWLE PUHAZÁRÁSÚ TOLÓZÁR, RÖVID ÉS HOSSZÚ BEÉPÍTÉSŰ



Ház anyaga: gömbgrafitos öntvény
Zárnyelv anyaga: vulkanizált elastomer bevonat
Felhasználás: víz, nem agresszív szennyvíz



DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Cikkszám (rövid)										
Cikkszám (hosszú)										

Csak rendelésre



Szerelvényeihez karimát a 35. oldalon talál.

Kiválasztáshoz keresse szakértő kollégáinkat az ajanlatkeres@ezerker.hu e-mail címen!

DRG 2-UTÚ / 3-JÁRATÚ KARIMÁS KEVERŐCSAP



Fűtési és légtechnikai alkalmazásokra a VDI2035-nek megfelelő hideg és melegvíz közegekre maximum 50% glikol tartalomig. Szelepház: öntöttvas, belső részek krómozva, kettős O-gyűrűs tömítés, 90° elfordulási szög. Max 130 °C, PN6, Csökkentett DP 40 kPa.

DN	20	25	32	40	50	65	80	100	125
kvs	6,3	10	16	25	40	63	100	160	250
Cikkszám	DR20GFLA	DR25GFLA	DR32GFLA	DR40GFLA	DR50GFLA	DR65GFLA	DR80GFLA	DR100GFLA	DR125GFLA

150	200	200
630	1000	1600
DR150GFLA	DR200GFLA1	DR200GFLA

Csak rendelésre

KEVERŐCSAP MOZGATÓ MOTOR ZR, DR CSAPOKHOZ, VMM



Elektromos működtető DR, ZR keverőcsapokra. Fűtési rendszerekhez. Védettség: IP54, Pozíció jelzés: Megfordítható pozícióvisszajelző skála. Elfordulás szöge: 90°, Kézi működtetés: igen, Segédkapcsolók: opcióként

RENDELÉSRE VÁLASZTHATÓ TÁPFESZÜLTÉSSEL, NYOMATÉKKAL ÉS SZABÁLYOZÁSI MÓDDAL!

V5329C/V5015 2-UTÚ / 3-JÁRATÚ KARIMÁS SZABÁLYOZÓ SZELEP



Fűtési és légtechnikai alkalmazásokra, a VDI2035-nek megfelelő minőségű hideg és melegvíz közegekre, illetve gőzre. Szelepház: öntvény GG25, karimás ISO7005. karimás ISO7005 Karakterisztika: egyenszázalékos.

DN	15	15	20	25	32	40	50	65	80
kvs	2,5	4	6,3	10	16	25	40	63	100
Cikkszám	V5329C1000	V5329C1018	V5329C1026	V5329C1034	V5329C1042	V5329C1059	V5329C1067	V5329C1075	V5329C1083

100	125	150
140	220	310
V5015A1151	V5015A1169	V5015A1177

Csak rendelésre

ML6420/ML6425 SZELEPMOZGATÓK



Elektromos működtető 3-pont szabályozásra, V5011, V5013, V5016A, V5025, V5049, V5050, V5328, V5329 szelepcsaládokra. Védettség: IP54, Erő: 600N, 20mm lökettel, ML6425: rugóvisszatérítéses

RENDELÉSRE MÁS TIPUSOK IS VÁLASZTHATÓ TÁPFESZÜLTÉSSEL, NYOMATÉKKAL ÉS SZABÁLYOZÁSI MÓDDAL!



Szerelvényeihez karimát a 35. oldalon talál.

Kiválasztáshoz keresse szakértő kollégáinkat az ajanlatkeres@ezerker.hu e-mail címen!

KARIMÁS BIZTONSÁGI SZELEPEK

FLAMCO TRD BIZTONSÁGI SZELEP



Test: öntöttvas Rugó: rugóacél
Nyomásosztály: PN10
Maximális üzemi hőmérséklet: -10/120°C
Közeg: víz és víz/glicol keverék (50%)
Karimás csatlakozás

Csatlakozás	DN20-32	DN25-40	DN32-50	DN40-65	DN50-80	DN65-100
Cikkszám (2,5 bar)	29541	29551	29561	29571	29581	29591
Cikkszám (3,0 bar)	29542	29552	29562	29572	29582	29592
Cikkszám (3,5 bar)	29543	29553	29563	29573	29583	29593
Cikkszám (4,0 bar)	29544	29554	29564	29574	29584	29594
Cikkszám (4,5 bar)	29545	29555	29565	29575	29585	29595
Cikkszám (5,0 bar)	29546	29556	29566	29576	29586	29596
Cikkszám (5,5 bar)	29547	29557	29567	29577	29587	29597
Cikkszám (6,0 bar)	29548	29558	29568	29578	29588	29598

Csak rendelésre

SECTORIEL 6301 BIZTONSÁGI SZELEP



Test: öntöttvas Rugó: ötvöztött acél
Nyomásosztály: PN16
Maximális üzemi hőmérséklet: -10/200°C
Közeg: víz, telített gőz, sűrített levegő
Karimás csatlakozás
EN 10 204 3.1b

DN	20-32	25-40	32-50	40-65	50-80	65-100	80-125	100-150	125-200	150-250
Max. nyomás (bar)	16	16	16	16	16	16	16	16	12,5	10
Cikkszám	250120	250125	250132	250140	250150	250165	250180	250190	250191	250192

Csak rendelésre



Szerelvényeihez karimát a 35. oldalon talál.

Kiválasztáshoz keresse szakértő kollégáinkat az ajanlatkeres@ezerker.hu e-mail címen!

FLAMCOVENT S/F MIKROBUBORÉK LEVÁLASZTÓ

Acél konstrukciójú levegő-leválasztó kétzónás áramláseltérítési technológiával. Maximális üzemi nyomás: 10 bar. Olyan rendszerekhez alkalmas melyekben a maximális előremenő hőmérséklet 120 °C. Alkalmazható glikol oldatokkal maximum 50%-ig. Áramlási sebesség 1,5 m/s értékig. A 2014/68/EU Nyomástartó berendezésekről szóló irányelv rendelkezéseinek megfelelően.

DN	50	65	80	100	125	150	200
Cikkszám (S)	28131	28132	28133	28134	28135	28136	28137
Cikkszám (F)	28141	28157	28143	28144	28145	28146	28147

Csak rendelésre

FLAMCOVENT SMART S/F MIKROBUBORÉK LEVÁLASZTÓ

Optimális légtelenítés energia-megtartás mellett. A levegő teljes eltávolítására a fűtési és hűtési rendszerekből. Az új acél Flamcovent Smart levegő-leválasztók még a legkisebb mikrobuborékokat is eltávolítják a rendszer vizéből. A Flamco Smart 60%-kal jobb teljesítményt nyújt, mint a hagyományos levegő-leválasztók, miközben az áramlási ellenállás elhanyagolható mértékűre csökkent.

Standard áramlási sebesség 3 m/s értékig. Maximális üzemi nyomás: 10 bar. Olyan rendszerekhez alkalmas melyekben a maximális előremenő hőmérséklet 120 °C. Alkalmazható glikol oldatokkal maximum 50%-ig. A 2014/68/EU Nyomástartó berendezésekről szóló irányelv rendelkezéseinek megfelelően.

S-hegtoldatos, F-karimás kivitelű.

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600
Cikkszám (S)	31101	31102	31103	31104	31105	31106	31107	31108	-	-	-	-	-
Cikkszám 10 bar (F)	31001	31002	31004	31005	31006	31007	31008	31009	31010	31011	31012	31013	31014
Cikkszám 16 bar (F)	31061	31062	31063	31064	31065	31066	31067	31068	31069	31070	31071	31072	31073

Csak rendelésre

FLAMCO CLEAN S/F ISZAPLEVÁLASZTÓ

Acél leválasztó kétzónás iszap-leválasztási technológiával. Maximális üzemi nyomás: 10 bar. Olyan rendszerekhez alkalmas melyekben a maximális előremenő hőmérséklet 120 °C. Áramlási sebesség 1,5 m/s értékig. Alkalmazható glikol oldatokkal maximum 50%-ig. A 2014/68/EU Nyomástartó berendezésekről szóló irányelv rendelkezéseinek megfelelően.

S-hegtoldatos, F-karimás kivitelű.

DN	50	65	80	100	125	150	200
Cikkszám (S)	28118	28119	28120	28121	28122	28123	28124
Cikkszám (F)	28188	28201	28190	28191	28192	28193	28194

Csak rendelésre

FLAMCO CLEAN SMART S/F ISZAPLEVÁLASZTÓ

Eltávolítja a szilárd részecskéket, amelyeket ki kell öblíteni, mielőtt kárt okoznának például a szivattyúban illetve a kazánban.

Zárt fűtési és hűtési rendszerekben az iszap-leválasztók védik a kazánokat, szivattyúkat és szerelvényeket a szennyeződés okozta károktól. Javasolt régi rendszerekben történő alkalmazás esetén, vagy ha egy nyitott rendszert zárt rendszerre alakítanak át. A Flamco Clean Smart 60%-kal jobb teljesítményt nyújt, mint a hagyományos iszapleválasztók, miközben az áramlási ellenállás elhanyagolható mértékűre csökkent. Maximális üzemi nyomás: 10 bar. Olyan rendszerekhez alkalmas melyekben a maximális előremenő hőmérséklet 120 °C. Alkalmazható glikol oldatokkal maximum 50%-ig. A 2014/68/EU Nyomástartó berendezésekről szóló irányelv rendelkezéseinek megfelelően. Standard áramlási sebesség 3 m/s értékig. 25 db neodímium szupermágnes van beépítve az iszapkaparóba.

S-hegtoldatos, F-karimás kivitelű.

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600
Cikkszám (S)	31121	31122	31123	31124	31125	31126	31127	31128	-	-	-	-	-
Cikkszám 10 bar (F)	31021	31023	31024	31025	31026	31027	31028	31029	31030	31031	31032	31033	31034
Cikkszám 16 bar (F)	31081	31082	31083	31084	31085	31086	31087	31088	31089	31090	31091	31092	31093

Csak rendelésre

FLAMCOVENT CLEAN S/F MIKROBUBORÉK ÉS ISZAPLEVÁLASZTÓ

Acél kombinált levegő-és leválasztó kétzónás leválasztási technológiával. Maximális üzemi nyomás: 10 bar. Olyan rendszerekhez alkalmas melyekben a maximális előremenő hőmérséklet 120 °C. Áramlási sebesség 1,5 m/s értékig. Alkalmazható glikol oldatokkal maximum 50%-ig. A 2014/68/EU Nyomástartó berendezésekről szóló irányelv rendelkezéseinek megfelelően.

S-hegtoldatos, F-karimás kivitelű.

DN	50	65	80	100	125	150	200
Cikkszám (S)	28070	28071	28072	28073	28074	28075	28076
Cikkszám (F)	28080	28099	28082	28083	28084	28085	28086

■ Csak rendelésre

FLAMCOVENT CLEAN SMART S/F MIKROBUBORÉK ÉS ISZAPLEVÁLASZTÓ

A Flamcovent Clean-t speciálisan arra tervezték, hogy leválassza a szilárd részecskéket és a levegőt a fűtőberendezésekben. Optimális levegő- és iszapleválasztás energia-megtartás mellett. Az új, acél Flamcovent Clean Smart levegő- és iszapleválasztók a legkisebb mikrobuborékokat és a szennyeződések legapróbb részecskéit is eltávolítják a rendszerben keringő vízből. A Flamco Clean Smart 60%-kal jobb teljesítményt nyújt, mint a hagyományos levegő- és iszapleválasztók, miközben az áramlási ellenállás elhanyagolható mértékűre csökkent. Standard áramlási sebesség 3 m/s értékig. 25 db neodímium szupermágnes van beépítve az iszapkaparóba. Maximális üzemi nyomás: 10 bar. Olyan rendszerekhez alkalmas melyekben a maximális előremenő hőmérséklet 120 °C.

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600
Cikkszám (S)	31141	31142	31143	31144	31145	31146	31147	31148	-	-	-	-	-
Cikkszám 10 bar (F)	31041	31042	31044	31045	31046	31047	31048	31049	31050	31051	31052	31053	31054
Cikkszám 16 bar (F)	31074	31075	31076	31077	31078	31079	31080	31094	31095	31096	31097	31098	31099

■ Csak rendelésre



Szerelvényeihez karimát a 35. oldalon talál.

Kiválasztáshoz keresse szakértő kollégáinkat az ajanlatkeres@ezerker.hu e-mail címen!

FLEXBALANCE S/F HIDRAULIKUS VÁLTÓ



A több fűtési kört és szivattyút magukban foglaló fűtőberendezések hidraulikus nyomásának kiegyensúlyozására szolgál. A Flexbalance hidraulikus váltókat automatikus légtelenítő szeleppel és most hőmérsékletérzékelővel ellátott csatlakozóval is fel vannak szerelve. Az érzékelőt merülőcső (G 1/2") segítségével lehet csatlakoztatni. Belső sebességcsökkentés a szitalemez segítségével. Üzemi nyomás: 0,2 - 10 bar. Olyan rendszerekhez alkalmas melyekben a maximális áramlási hőmérséklet 120 °C. Alkalmazható glikol oldatokkal maximum 50%-ig. Hagyományos VDMA 24770 kiegyenlítő tartály. Maximális áramlási sebesség: Elsődleges kör: 2 m/s Másodlagos kör: 1,2 m/s. S-hegtoldatos, F-karimás kivitelű.

DN	50	65	80	100	125	150	200
Cikkszám (S)	28431	28432	28433	28434	-	-	-
Cikkszám (F)	28441	28442	28443	28444	28445	28446	28447

Csak rendelésre

FLEXBALANCE PLUS S/F HIDRAULIKUS VÁLTÓ



A több fűtési kört és szivattyút magába foglaló fűtőberendezések hidraulikus nyomásának kiegyensúlyozására. A Flexbalance Plus hidraulikus váltókat automatikus légtelenítő szeleppel és salakkamrával látták el és most hőmérsékletérzékelővel ellátott csatlakozóval is fel vannak szerelve. Az érzékelőt merülőcső (G 1/2") segítségével lehet csatlakoztatni. Szabadalmaztatott PALL gyűrűs technológiánk alkalmazása lehetővé teszi a jobb átvitelt, magasabb hatékonyság elérése lehetséges, csökkenti a teljes beépített magasságot és osztozik a légtelenítés és az iszapleválasztás előnyeiben. Üzemi nyomás: 0,2 - 10 bar. Olyan rendszerekhez alkalmas melyekben a maximális áramlási hőmérséklet 120 °C. Alkalmazható glikol oldatokkal maximum 50%-ig. Hagyományos VDMA 24770 kiegyenlítő tartály. Maximális áramlási sebesség: Elsődleges kör: 2 m/s Másodlagos kör: 1,2 m/s. S-hegtoldatos, F-karimás kivitelű.

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Cikkszám (S)	28460	28461	28462	28463	-	-	-	-	-
Cikkszám (F)	28480	28481	28482	28483	28484	28485	28486	28487	28488

Csak rendelésre

FLEXBALANCE ECOPLUS C HIDRAULIKUS VÁLTÓ



A FlexBalance EcoPlus C a kisebb fűtési rendszerekben a primer és szekunder körök hidraulikai szétválasztását teszi lehetővé buborék és iszapleválasztással együtt. Minimális és maximális üzemi hőmérséklet: -10 °C / 110 °C. Minimális és maximális üzemi nyomás: 0,2 bar / 10 bar. Mellékelve egy Flexvent Top 3/8" fehér (28510). Mellékelve egy leeresztő szelep 1/2" tömlőcsatlakozóval. Közeg: víz és víz/glikol keverék max. 50% glikoltartalomig. Csatlakozások: (4x) horganyzott acél hollandival. Ház: acél: vörös epoxipor bevonattal RAL 3002. Hőszigetelés: PUR hab, kettő gyors rögzítővel. λ: 0.022 - 0.025W/mK. Belső átmérő 12.5 mm.

Méret	1"	5/4"	6/4"	2"
Cikkszám	28377	28378	28379	28380

Csak rendelésre

D15S KARIMÁS NYOMÁSSZABÁLYOZÓ SZELEP



A D15S nyomásszabályozó szelepek védik a lakóépület vízhálózatát a szolgáltatói nyomásingadozásoktól, illetve a magas nyomással szemben. A műszaki jellemzők figyelembe vételével a készülék ipari és közületi rendszerekben is alkalmazható. Nyomásszabályozó szelep beépítésével a nagy nyomásból eredő károk elkerülhetők, emellett a vízfogyasztás is csökkenthető. A beállított szekunder oldali nyomás az esetenként nagy szolgáltatói nyomásingadozások mellett is állandó marad. A szekunder nyomás csökkentése és állandó értéken tartása minimalizálja a vízhálózatban keletkező zajhatásokat.

Közeg: víz/levegő sűrített levegő az ISO 8573-1 class 2 és egyéb szabványok figyelembe vételével (e.g. EN 12502)

Anyag: gömbgrafitos öntöttvas Max közeghőmérséklet: 65°C, PN16

Min nyomásesés: 1 bar

DN	50	65	80	100	150	200
Cikkszám	D15S-50A	D15S-65A	D15S-80A	D15S-100A	D15S-150A	D15S-200A

■ Csak rendelésre



Szerelvényeihez karimát a 35. oldalon talál.

Kiválasztáshoz keresse szakértő kollégáinkat az ajanlatkeres@ezerker.hu e-mail címen!

TŰZVÉDELEM

HORNYOS IDOMOK	64
HORNYOS SZERELVÉNYEK	68



Anyagminőség: gömbrafitos acél ASTM A536 GR 65-45-12
Horganyzás: tűzhorganyzott
Piros festett: RAL 3000, EPD epoxi bevonatos
Megengedett nyomás: 300 PSI/2068 kPa
Tömítés: EPDM

FESTETT MEREV KUPLUNG



Méret (mm)	33,7	42,4	48,3	60,3	76,1	88,9	114,3	139,7	168,3	219,1	273
Cikkszám	51882	56180	56181	56182	56183	56186	56186	56696	56188	56189	60332

HORGANYZOTT MEREV KUPLUNG



Méret (mm)	33,7	42,4	48,3	60,3	76,1	88,9	114,3	139,7	168,3	219,1	273
Cikkszám	60871	51873	51874	51875	56177	56178	56179	60872	60873	60874	60875

Csak rendelésre

FESTETT FLEXIBILIS KUPLUNG



Méret (mm)	33,7	42,4	48,3	60,3	76,1	88,9	114,3	139,7	168,3	219,1	273
Cikkszám	60284	62185	62186	60187	40146	40141	40142	62191	40143	40144	40710

Csak rendelésre

HORGANYZOTT FLEXIBILIS KUPLUNG



Méret (mm)	33,7	42,4	48,3	60,3	76,1	88,9	114,3	139,7	168,3	219,1	273
Cikkszám					40140	40147	40148		40149	40150	

Csak rendelésre

FESTETT MEGFÚRÓ T IDOM, BSPT MENETES



Méret (mm)	33,7 - 21,3	42,4 - 21,3	42,4 - 26,9	42,4 - 33,7	48,3 - 21,3	48,3 - 26,9	48,3 - 33,7	60,3 - 21,3	60,3 - 26,9	60,3 - 33,7
Cikkszám	61598	61599	61600	40151	61602	61603	40154	61605	61606	40152

Csak rendelésre

HORGANYZOTT MEGFÚRÓ T IDOM, BSPT MENETES



Méret (mm)	33,7 - 21,3	42,4 - 21,3	42,4 - 26,9	42,4 - 33,7	48,3 - 21,3	48,3 - 26,9	48,3 - 33,7	60,3 - 21,3	60,3 - 26,9	60,3 - 33,7
Cikkszám	61808	61809	61810	61811	61812	61813	61814	61815	61816	61817

Csak rendelésre

FESTETT MEGFÚRÓ T IDOM, BSPT MENETES



Méret (mm)	42,4 - 21,3	42,4 - 26,9	42,4 - 33,7	48,3 - 21,3	48,3 - 26,9	48,3 - 33,7	60,3 - 21,3	60,3 - 26,9	60,3 - 33,7
Cikkszám									

76,1 - 21,3	76,1 - 26,9	76,1 - 33,7
		60153

Csak rendelésre

HORGANYZOTT MEGFÚRÓ T IDOM, BSPT MENETES

Méret (mm)	42,4 - 21,3	42,4 - 26,9	42,4 - 33,7	48,3 - 21,3	48,3 - 26,9	48,3 - 33,7	60,3 - 21,3	60,3 - 26,9	60,3 - 33,7
Cikkszám									

76,1 - 21,3	76,1 - 26,9	76,1 - 33,7

Csak rendelésre

FESTETT MECHANIKUS T IDOM, HORNYOS

Méret (mm)	60,3- 42,4	60,3- 48,3	76,1- 42,4	76,1- 48,3	89,9- 42,4	88,9- 48,3	88,9- 60,3	114,3- 42,4	114,3- 48,3	114,3- 60,3
Cikkszám	61500	61501	61502	61503	61504	61505	61506	61507	61508	61509

114,3 - 76,1	114,3- 88,9	139,7- 60,3	139,7- 76,1	168,3- 42,4	168,3- 48,3	168,3- 60,6	168,3- 76,1	219,1- 76,1	219,1- 88,9
61510	61511	61512	61513	61514	61515	61516	61517	61520	61521

Csak rendelésre

HORGANYZOTT MECHANIKUS T IDOM, HORNYOS

Méret (mm)	60,3 42,4	60,3- 48,3	76,1- 42,4	76,1- 48,3	89,9- 42,4	88,9- 48,3	88,9- 60,3	114,3- 42,4	114,3- 48,3	114,3- 60,3
Cikkszám	61818	61819	61820	61821	61822	61823	61824	61825	61826	61827

114,3 - 76,1	114,3- 88,9	139,7- 60,3	139,7- 76,1	168,3- 42,4	168,3- 48,3	168,3- 60,6	168,3- 76,1	219,1- 76,1	219,1- 88,9
61828	61829	61830	61831	61832	61833	61834	61835	61838	61839

Csak rendelésre

FESTETT MECHANIKUS T, BSPT MENETES

Méret (mm)	60,3 - 42,4	60,3 - 48,3	76,1 - 42,4	76,1 - 48,3	88,9 - 42,4	88,9 - 48,3	88,9 - 60,3	114,3- 33,7	114,3- 42,4
Cikkszám	61444	61445	60636	60208	60637	60638	60207	61452	61453

114,3- 48,3	114,3- 60,3	114,3- 76,1	168,3- 42,4	168,3- 48,3	168,3- 60,3	168,3- 76,1
61454	60639	60209	61457	61458	61459	60256

Csak rendelésre

HORGANYZOTT MECHANIKUS T, BSPT MENETES

Méret (mm)	60,3 - 42,4	60,3 - 48,3	76,1 - 42,4	76,1 - 48,3	88,9 - 42,4	88,9 - 48,3	88,9 - 60,3	114,3- 33,7	114,3- 42,4
Cikkszám	61874	61875	61876	61877	61879	61880	61881	61882	61883

114,3- 48,3	114,3- 60,3	114,3- 76,1	168,3- 42,4	168,3- 48,3	168,3- 60,3	168,3- 76,1
61884	61885	61886	61887	61888	61889	61890

Csak rendelésre

FESTETT SZŰKÍTŐK



Méret (mm)	48,3- 42,4	60,3- 48,3	76,1- 48,3	76,1- 60,3	88,9- 60,3	88,9- 76,1	114,3- 60,3	114,3- 76,1	114,3- 88,9
Cikkszám	57787	57786	57788	57789	57790	57791	57793	57794	57795

139,7- 76,1	139,7- 88,9	139,7- 114,3	168,3- 88,9	168,3- 114,3	168,3- 139,7	219,1- 168,3
60212	60210	60211	57798	57799	60275	57803

Csak rendelésre

HORGANYZOTT SZŰKÍTŐK



Méret (mm)	48,3- 42,4	60,3- 48,3	76,1- 48,3	76,1- 60,3	88,9- 60,3	88,9- 76,1	114,3- 60,3	114,3- 76,1	114,3- 88,9
Cikkszám	61768	61769	61770	61771	61772	61773	61774	61775	61776

139,7- 60,3	139,7- 88,9	139,7- 114,3	168,3- 88,9	168,3- 114,3	168,3- 139,7	219,1- 168,3
61777	61779	61780	61781	61782	61783	61784

Csak rendelésre

FESTETT KÖNYÖK



Méret (mm)	33,7	42,4	48,3	60,3	76,1	88,9	114,3	139,7	168,3	219,1	273
Cikkszám	59204	58123	58124	56160	56161	51856	51857	56698	56164	56699	60622

Csak rendelésre

HORGANYZOTT KÖNYÖK



Méret (mm)	33,7	42,4	48,3	60,3	76,1	88,9	114,3	139,7	168,3	219,1	273
Cikkszám	61433	61434	61435	61436	61437	61438	61439	61440	61441	61442	61443

Csak rendelésre

FESTETT KÖNYÖK 45 FOK



Méret (mm)	33,7	42,4	48,3	60,3	76,1	88,9	114,3	139,7	168,3	219,1	273
Cikkszám	61355	61356	61357	60623	51858	60315	60276	60316	60317	60624	60625

Csak rendelésre

HORGANYZOTT KÖNYÖK 45 FOK



Méret (mm)	33,7	42,4	48,3	60,3	76,1	88,9	114,3	139,7	168,3	219,1	273
Cikkszám	61785	61786	61787	61788	61789	61790	61791	61792	61793	61794	61795

Csak rendelésre

FESTETT T IDOM



Méret (mm)	33,7	42,4	48,3	60,3	76,1	88,9	114,3	139,7	168,3	219,1	273
Cikkszám	59205	59181	59206	56190	51972	51191	56193	58125	56195	60165	60628

Csak rendelésre

HORGANYZOTT T IDOM



Méret (mm)	33,7	42,4	48,3	60,3	76,1	88,9	114,3	139,7	168,3	219,1	273
Cikkszám	61669	61670	61671	56165	56166	51877	56167	61676	56168	61678	61679

Csak rendelésre

FESTETT VÉGELZÁRÓ



Méret (mm)	33,7	42,41	48,3	60,3	76,1	88,9	114,3	139,7	168,3	219,1	273
Cikkszám	61856	61857	61858	61859	61860	61861	61862	61863	61864	61865	61866

Csak rendelésre

HORGANYZOTT VÉGELZÁRÓ



Méret (mm)	33,7	42,41	48,3	60,3	76,1	88,9	114,3	139,7	168,3	219,1	273
Cikkszám	61680	61681	61682	61683	61684	61685	61686	61687	61688	61689	61690

Csak rendelésre

FESTETT VÉGELZÁRÓ EXCENTRIKUS FURATTAL



Méret (mm)	60,3- 33,7	60,3- 48,3	76,1- 33,7	76,1- 42,4	76,1- 48,3	76,1- 60,3	88,9- 33,7	88,9- 42,4	88,9- 48,3	88,9- 60,3
Cikkszám	61608	61609	61610	61611	61612	61613	61614	61615	61616	61617

114,3- 60,3	139,7- 60,3	168,3- 60,3	219,1- 60,3
61618	61619	61620	63779

Csak rendelésre

HORGANYZOTT VÉGELZÁRÓ EXCENTRIKUS FURATTAL



Méret (mm)	60,3- 33,7	60,3- 48,3	76,1- 33,7	76,1- 42,4	76,1- 48,3	76,1- 60,3	88,9- 33,7	88,9- 42,4	88,9- 48,3	88,9- 60,3
Cikkszám	61841	61842	61843	61844	61845	61846	61847	61848	61849	61850

114,3- 60,3	139,7- 60,3	168,3- 60,3	219,1- 60,3
61851	61852	61853	61854

Csak rendelésre

FESTETT KARIMA ADAPTER



Méret (mm)	60,3	76,1	88,9	114,3	139,7	168,3	219,1
Cikkszám	61621	61622	61623	61624	61625	61626	61627

Csak rendelésre

HORGANYZOTT KARIMA ADAPTER



Méret (mm)	60,3	76,1	88,9	114,3	139,7	168,3	219,1
Cikkszám	61867	61868	61869	61870	61871	61872	61873

Csak rendelésre

KUPLUNGZSÍR 1KG



Cikkszám	60160
----------	-------

TŰZVÉDELEM

Profit

FLEXIBILIS BEVONATOS SPRINKLER BEKÖTŐCSŐ SZETT

Maximális működési nyomás: 200 psi / 13,8 kPa Hatszögű csúszóánya: szénacél, flexibilis tömlő: rozsdamentes acél AISI 304 1.4301, külső fonás: rozsdamentes acél AISI 1.4301, tömítés: nitril-butagién gumi



Méret	1/2"	3/4"
1m	61343	61346
1,5m	61345	61348

Profit

FLEXIBILIS MEREV SPRINKLER BEKÖTŐCSŐ SZETT

Maximális működési nyomás: 200 psi / 13,8 kPa Hatszögű csúszóánya: szénacél, flexibilis tömlő: rozsdamentes acél AISI 304 1.4301, tömítés: nitril-butagién gumi



Méret	1/2"	3/4"
1m	61349	61352
1,5m	61351	61354

HORNYOS PILLANGÓSZELEP

DIN EN 593, ISO 6182

Anyagminőség: test: EN-GJS-450-10, tömítőgyűrű: NBR, tányér: EN-GJS-450-10+EPDM Maximális üzemi nyomás: PN10/16 Megengedett üzemi hőmérséklet: 0/+80°C



DN	50	65	80	100	150	200
Cikkszám	60224	60137	60138	60139	60226	60225



HORNYOS VISSZACSAPOÓSZELEP

DIN EN 1092

Anyagminőség: test: EN-GJS-450-10, tányér: DN100-ig SS316, DN150-300 EN_GJS-450-10, zárógyűrű: EPDM, rugó: SS304



DN	65	80	100	125	150	200	250
Cikkszám	60231	60229	60230	64992	60232	06227	60228



HORNYOS Y SZŰRŐ

ISO 6182 Anyagminőség: test: EN-GJS-450-10, szűrő: SS304

Maximális üzemi nyomás: PN10/16

Megengedett üzemi hőmérséklet: 0/+80°C



DN	80	100	125	150	200
Cikkszám	60229	60230	64991	60232	06227



KARIMÁS TOLÓZÁR

ISO 6182 Anyagminőség: test: EN-GJS-450-10,

Maximális üzemi nyomás: PN10/16

Megengedett üzemi hőmérséklet: 0/+80°C



DN	65	80	100	125	150	200
Cikkszám	64971	64993	60235	60969	60236	64970



ÁRAMLÁSKAPCSOLÓ

ISO 6182

Anyagminőség: test: EN-GJS-450-10,

Maximális üzemi nyomás: PN10/16 Megengedett üzemi hőmérséklet: 0/+80°C



DN	50	65	80	100	125	150	200
Cikkszám	64996	64997	64998	64999	65000	65001	65002



MÉRŐMŰSZEREK

HŐMÉRŐK	70
MANOMÉTEREK	70
VÍZÓRÁK	71



MÉRŐMŰSZEREK

BIMETÁL HŐMÉRŐ

Mérési pontosság: 2-es osztály (DIN16203)
 Üzemi nyomás a védőcsőnél: maximum 6 bar
 Csatlakozás: sárgaréz bemezőcső, Ø 9mm, sárgaréz levehető védőcső G1/2A
 Műszertábla: 120°C-ig műanyag, 160°C-tól alumínium
 Műszerház: horganyzott acéllemez
 Rögzítőgyűrű: nikkelezett acéllemez



Méréstartomány (°C)	-30 / +50	-30 / +50	-30 / +50	0 / +60	0 / +60	0 / +60	0 / +120	0 / +120	0 / +120
Átmérő/Benyúlás	63/45	63/63	63/100	63/45	63/63	63/100	63/45	63/63	63/100
Cikkszám		15457		14595	17272	51439	17471	9504	12204

☐ Csak rendelésre

Méréstartomány (°C)	-30 / +50	-30 / +50	-30 / +50	0 / +60	0 / +60	0 / +60	0 / +120	0 / +120	0 / +120
Átmérő/Benyúlás	100/45	100/63	100/100	100/45	100/63	100/100	100/45	100/63	100/100
Cikkszám	18181	17194	13791	14583	17196	9311	12572	8808	12330

KIS EGYENES FÉMTOKOS HŐMÉRŐ

Méréstartomány (°C)	-35 / +50	-35 / +50	-35 / +50	0 / +100	0 / +100	0 / +100	0 / +100	0 / +160	0 / +160	0 / +160	0 / +160
Benyúlás (mm)	63	100	160	63	100	160	250	63	100	160	250
Cikkszám	11866	11867	11868	17029	17030	17031	17032	9208	9209	9210	11870

☐ Csak rendelésre

KIS KÖNYÖK FÉMTOKOS HŐMÉRŐ

Méréstartomány (°C)	-35 / +50	-35 / +50	-35 / +50	0 / +100	0 / +100	0 / +100	0 / +160	0 / +160	0 / +160	0 / +160
Benyúlás (mm)	63	100	160	63	100	160	63	100	160	250
Cikkszám	9211	11896	11897	17036	17037	17038	9213	9214	9215	11899

☐ Csak rendelésre

TERMO-MANOMÉTER 120°C, 4bar, 1/4" (1/2" ÁTALAKÍTÓVAL)

Típus	Alsós kivitel	Hátsós kivitel
Cikkszám	57150	42006

MANOMÉTER ALSÓ CSATLAKOZÁSSAL



Méréstartomány (bar)	0,6	1	1,6	2,5	4	6	10	16	25
Átmérő/Csatlakozó	63mm 1/4"	63mm 1/4"	63mm 1/4"	63mm 1/4"	63mm 1/4"	63mm 1/4"	63mm 1/4"	63mm 1/4"	63mm 1/4"
Cikkszám	14028	16634	7597	16442	7978	12477	10119	7988	11857

Méréstartomány (bar)	0,6	1	1,6	2,5	4	6	10	16	25
Átmérő/Csatlakozó	100mm 1/2"	100mm 1/2"	100mm 1/2"	100mm 1/2"	100mm 1/2"	100mm 1/2"	100mm 1/2"	100mm 1/2"	100mm 1/2"
Cikkszám	7586	7587	8982	11276	7835	7588	8222	7589	8898

MANOMÉTER HÁTSÓ CSATLAKOZÁSSAL



Méréstartomány (bar)	0,6	1	1,6	2,5	4	6	10	16	25
Átmérő/Csatlakozó	63mm 1/4"	63mm 1/4"	63mm 1/4"	63mm 1/4"	63mm 1/4"	63mm 1/4"	63mm 1/4"	63mm 1/4"	63mm 1/4"
Cikkszám		50843	19251	16441	16724	9930	12545	15138	14614

☐ Csak rendelésre

Méréstartomány (bar)	0,6	1	1,6	2,5	4	6	10	16	25
Átmérő/Csatlakozó	100mm 1/2"	100mm 1/2"	100mm 1/2"	100mm 1/2"	100mm 1/2"	100mm 1/2"	100mm 1/2"	100mm 1/2"	100mm 1/2"
Cikkszám					54893	43740	45923	47524	51315

☐ Csak rendelésre

MÉRŐMŰSZEREK

KALIBRÁLT MANOMÉTER ALSÓ CSATLAKOZÁSSAL



Méréstartomány (bar)	0,6	1	1,6	2,5	4	6	10	16	25
Átmérő/Csatlakozó	100mm 1/2"	100mm 1/2"	100mm 1/2"	100mm 1/2"	100mm 1/2"	100mm 1/2"	100mm 1/2"	100mm 1/2"	100mm 1/2"
Cikkszám			59831		50541	51112	51089	50999	51315

Csak rendelésre

GLICERINES MANOMÉTER ALSÓ CSATLAKOZÁSSAL



Méréstartomány (bar)	0,6	1	1,6	2,5	4	6	10	16	25
Átmérő/Csatlakozó	100mm 1/2"	100mm 1/2"	100mm 1/2"	100mm 1/2"	100mm 1/2"	100mm 1/2"	100mm 1/2"	100mm 1/2"	100mm 1/2"
Cikkszám		40119		52949	16485	13695	17047	15474	12846

Csak rendelésre

MANOMÉTER CSAP PN16



Méret	1/2"
Cikkszám	19339

VÍZSÁKCSŐ 1/2"



	U	O
Cikkszám	17578	19575

KÉTJÁRATÚ SZELEP



Méret	400bar 1/2"
Cikkszám	14757

HÁROMJÁRATÚ SZELEP



Méret	400bar 1/2"
Cikkszám	47423

MENETES VÍZÓRA HIDEGVÍZRE

Maximális üzemi nyomás: 16 bar



Méret	1/2"	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"
Beépítési hossz (mm)	80	110	130	260	260	300
Cikkszám	47974	41383	56640			

Csak rendelésre

MENETES VÍZÓRA MELEGVÍZRE

Melegvíz: 90°C

Maximális üzemi nyomás: 16 bar



Méret	1/2"	1/2"
Beépítési hossz (mm)	80	110
Cikkszám	47975	41384

WDE K40 HIDEGVÍZ MÉRŐ



DN	50	65	80	100	125	150	200
Beépítési hossz (mm)	200	200	225	250	250	300	350
Cikkszám							

Csak rendelésre

WDE K40 MELEGVÍZ MÉRŐ



DN	50	65	80	100	125	150	200
Beépítési hossz (mm)	200	200	225	250	250	300	350
Cikkszám							

Csak rendelésre

VÍZKEZELÉS

VÍZKEZELÉS 73



BWT RNDOMAT duo S VÍZLÁGYÍTÓ

A nagy teljesítményű Rndomat Duo S vízlágyító berendezéseket épületekben és az iparban a vízellátó rendszerekben, valamint a hozzájuk csatlakozó készülékekben, berendezésekben kialakuló vízkőlerakódások és az annak következtében felmerülő károk elkerülésére használják. A modern, kompakt külső megjelenés mellett a BWT Rndomat Duo vízlágyító sorozata a legkorszerűbb technológiát és legmagasabb szintű biztonságot, higiénit és egészséget nyújtja a vízzel való mindennapi kapcsolat során. A berendezés kiemelkedő tulajdonsága a hatékony, felhasználóbarát üzemelés.

Tulajdonságok:

- kompakt, mennyiségarányos regeneráló sófelhasználás végző vízlágyító berendezés, ivó- és üzemi víz lágyításához, illetve részleges lágyításához
- gyors beszerelés és egyszerű beüzemelés
- mikroprocesszoros vezérlés, grafikus érintőképernyővel
- az üzemi hatékonyságot intelligens alkalmazkodó folyamat biztosítja
- a berendezés része a DIN EN14743 és DIN 19636-100 szabványnak megfelelő gyan-taferőtlenítő egység
- SMART Metering és „soft control” érintővezérlés
- a legnagyobb fokú higiénia érdekében külön gyantatartó oszlopokkal és sóoldó tartály-lal szerelt

Típus	S1	S2	S3
Névleges térfogat- áram, <0,1 nk° mellett	1,5 m3/h	2 m3/h	3 m3/h
Cikkszám			

 Csak rendelésre

BWT RNDOMAT DUO 1-10 VÍZLÁGYÍTÓ

Ezt a kompakt vízlágyító berendezést elsősorban szállodák, társasházak (3-6 lakás) vagy irodaházak légkondicionáló-, fűtő- vagy ivóvízének kezelésére terveztük, amelyekben higiénikus és biztonságos ivóvízre van szükség. A Rndomat Duo 1-gyel teljes a Duo termékcsalád.

Tulajdonság:

- ikeroszlopos, mennyiségvezérelt, ingaüzemű vízlágyító berendezés
- 5-30 Celsius fok hőmérsékletű vízhez
- üzemi nyomás: minimum 2,5 bar, maximum 8 bar
- a BIO funkciónak köszönhetően a berendezés legnagyobb fokú higiénit biztosítja, emellett a gyantatartó oszlopok és a sóoldó tartály különálló
- mikroprocesszoros vezérlésű regenerálás, a gyanta maximális kihasználásához és az optimális regeneráló só előállításához
- integrált kórokozók elleni védelem, Ö-NORM M 6254 (vagy DIN EN 14743 és DIN

Típus	DUO1	DUO2	DUO3	DUO6	DUO10
Cikkszám					

 Csak rendelésre

BWT RNDOMAT HVD VÍZLÁGYÍTÓ

A BWT Rndomat HVD vízlágyítók a speciális regenerálási technológiájának köszönhetően a regeneráló só felhasználása 30%-kal kevesebb, mivel nem tömbszelep, hanem egyedi hidraulikus szelepek végzik a PLC által vezérelt regenerálási ciklusok beállítását. A berendezés bekerülési költsége magasabb, üzemeltetési költsége viszont alacsonyabb.

Tulajdonságok:

- vezetőképesség-vezérelt vízlágyító berendezés, pontos sófélszivárással
- maximum 35 Celsius fok hőmérsékletű vízhez
- üzemi nyomás: maximum 10 bar
- alacsony üzemi költségek a kisebb vízfelhasználásnak (akár 80 százalékos csökkenés) és regeneráló só-felhasználásnak (akár 30 százalékos csökkenés) köszönhetően
- a berendezéshez tablettázott regeneráló sót használunk, de – szükség szerint – finom őrlésű só, vagy külső sókészítmény is használható hozzá

Típus	HVD 300	HVD 450	HVD 650	HVD 900	HVD 1200
Cikkszám					

 Csak rendelésre

BWT VAD PRO S vízlágyító

A kétoszlopos kivitelnek köszönhetően, ingaműködés miatt a lágyvízellátás a regenerálás ideje alatt is biztosított.

Az üzemeltetéshez a regeneráló sót állandóan biztosítani kell.

Opciók: bekeverő szelep, amennyiben a 0,1 nk° kezelt víz nem megfelelő.

A berendezés elé javasolt egy 100 µm-es finomságú vízsűrítő beépítése, hogy a vízlágyító berendezést megóvjuk a lebegő szennyeződésektől és növeljük a gyanta élettartamát.

BWT VAD Pro S kétoszlopos, folyamatos üzemű ipari vízlágyítók alkalmazása akkor ajánlott, ha a lágyvíznek a nap 24 órájában, a hét minden napján rendelkezésre kell

Típus	VAD Pro S
Cikkszám	

 Csak rendelésre

BWT VAS S vízlágyító

VAS simplex, egyoszlopos, szakaszos üzemű ipari vízlágyító alkalmazása akkor ajánlott, ha a lágyvíz igény óránként vagy naponta állandó, illetve a vízfelhasználás össz-mennyisége ismert, és a lágyvíz nem szükséges folyamatosan 24 órán keresztül.

VAS 25 típusig a készülékeknek a gyantatartó oszlop és a sóoldó tartály integrálva van, így kis helyet foglal. Az ennél nagyobb készülékeket különálló sóoldó tartállyal szállítjuk. 1 m³/h teljesítménytől akár 50 m³/h teljesítményig. (3"-os csatlakozó méretig).

Melegvízes fűtési rendszerek fel- és utántöltésére elsősorban a VAS 15F1/CWG-ECO-t ajánljuk, amennyiben elegendő a feltöltéshez az 1 – 1,5 m³/h maximális teljesítmény.

A kisebb teljesítményű vízlágyító berendezéseket lakóparkok és más intézmények számára kazánok, bojlerok, központi fűtésrendszerek feltöltésére tovább mosodák, szállodák helyi vízlágyítására ajánljuk.

A nagyobb teljesítményű vízlágyító készülékeket elsősorban kazánok, hűtő-fűtő rendszerek, központi fűtési rendszerek, italárugyártás és vízkezelő rendszerek vízelőkészítésére javasoljuk.

Opciók: bekeverő szelep, amennyiben a 0,1 nk° kezelt víz nem megfelelő. (VAS 10-25 közötti méretnél a bekeverő szelep be van építve a berendezésbe).

A berendezés elé javasolt egy 100 µm-es finomságú vízsűrű beépítése, hogy a vízlágyító berendezést megóvjuk a lebegő szennyeződésektől és növeljük a gyanta élettartamát.



Típus	VAS S
Cikkszám	

Csak rendelésre

BWT AQA TOTAL energy 4500 VÍZKŐMENTESÍTŐ

Az AQA total Energy vízkőmentesítő a vízlágyítás alternatívájaként optimális védelmet nyújt a vízkő és a korrózió ellen a vízvezeték rendszerben amellet, hogy az Ön számára nélkülözhetetlen ásványi anyagokban gazdag ivóvizet biztosít.

Tulajdonságok:

- vízkő elleni védelem a kazánok maximum 40 nk° keménységű és 80 Celsius fok hőmérsékletű vizének kezeléséhez
- egyszerű szűrőcsere
- névleges nyomás: 10 bar
- üzemi nyomás: minimum 2 bar, maximum 10 bar
- beépített elektronikus vezérlés

a DVGW által tanúsított



Típus	AQA L	AQA R
Cikkszám		

Csak rendelésre

BWT AQA TOTAL energy 5600-14000 VÍZKŐMENTESÍTŐ

Az AQA total Energy vízkőmentesítő a vízlágyítás alternatívájaként optimális védelmet nyújt a vízkő és a korrózió ellen a vízvezeték rendszerben amellet, hogy az Ön számára nélkülözhetetlen ásványi anyagokban gazdag ivóvizet biztosít.

Tulajdonságok:

- vízkő elleni védelem a kazánok maximum 25 nk° keménységű és 55°C hőmérsékletű vizének kezeléséhez
- egyszerű szűrőcsere
- névleges nyomás: 10 bar
- üzemi nyomás: minimum 2 bar, maximum 10 bar

beépített elektronikus vezérlés

a DVGW által tanúsított



Típus	5600-14000
Cikkszám	

Csak rendelésre

MENETES SZERELVÉNYEK

GOLYÓSCSAPOK	76
LÁBSZELEP	78
TOLÓZÁR	78
Y SZŰRŐ	78
VISSZACSAPOÓSZELEP	78
IVÓVÍZSZŰRŐ	79
BIZTONSÁGI ÉS MÁGNESSZELEPEK	80



SFERACO 515./516 BB

Alapanyag: test: CW617N nikkel, zárógolyó: CW614N króm, ülék: PTFE
Megengedett üzemi hőmérséklet: -10°C-tól +120°C-ig



Méret	1/4"	3/8"	1/2"	3/4	1"	5/4"	6/4"	2"	2 1/2"	3"
PN (bar)	25	25	25	25	25	20	20	16	10	10
Cikkszám	60344	515003	50718	50719	50720	50721	50722	50723	50724	50725

☐ Csak rendelésre

SFERACO 524. KB

Alapanyag: test: CW617N nikkel, zárógolyó: CW614N króm, ülék: PTFE
Megengedett üzemi hőmérséklet: -10°C-tól +80°C-ig



Méret	1/2"	3/4	1"	5/4"
PN (bar)	25	25	25	25
Cikkszám	52588	52662	55869	60576

☐ Csak rendelésre

SFERACO 562./563. KB

Alapanyag: test: CW617N nikkel, zárógolyó: CW614N króm, ülék: PTFE
Megengedett üzemi hőmérséklet: -10°C-tól +80°C-ig



Méret	1/4"	3/8"	1/2"	3/4	1"	5/4"	6/4"	2"
PN (bar)	25	25	25	25	25	20	20	16
Cikkszám	562001	54437	50727	50728	50729	562007	562008	52963

☐ Csak rendelésre

SFERACO 620. BB GÁZRA

Alapanyag: test: CW617N nikkel, zárógolyó: CW614N króm, ülék: PTFE
Megengedett üzemi hőmérséklet: -5°C-tól +60°C-ig



Méret	1/2"	3/4	1"	5/4"	6/4"	2"
PN (bar)	5	5	5	5	5	5
Cikkszám	52711	52712	52713	52714	52715	52716

☐ Csak rendelésre

SFERACO 576. OLAJRA

Alapanyag: test: CW617N nikkel, zárógolyó: CW614N króm, ülék: PTFE
Megengedett üzemi hőmérséklet: -10°C-tól +120°C-ig



Méret	1/4"	3/8"	1/2"	3/4	1"	5/4"	6/4"	2"	2 1/2	3"	4"
PN (bar)	40	40	40	40	40	32	30	25	16	16	16
Cikkszám	576002	576003	576004	576005	576006	576007	576008	576009	576010	576011	576012

☐ Csak rendelésre

SFERACO 560./585. ÜRÍTŐS ÉS ZÁRHATÓ

Alapanyag: test: CW617N nikkel, zárógolyó: CW614N króm, ülék: PTFE
Megengedett üzemi hőmérséklet: -10°C-tól +120°C-ig



Méret	1/2"	3/4	1"	5/4"	6/4"	2"
PN (bar)	25	25	25	20	20	16
Cikkszám	52670	52671	52672	52673	52674	55537

☐ Csak rendelésre

GOLYÓSCSAPOK

HERZ GOLYÓSCSAP BB



A-193/2014 számú NMÉ szerint



Méret	1/2"	3/4	1"	5/4"	6/4"	2"
Cikkszám	63450	63451	63452	63453	63454	63455

MOFÉM GOLYÓSCSAP BB



A-193/2014 számú NMÉ szerint



Méret	1/4"	3/8"	1/2"	3/4	1"	5/4"	6/4"	2"
Cikkszám	113-0001-00	113-0002-00	113-0007-00	113-0018-00	113-0034-00	113-0051-00	113-0052-00	113-0053-00

Csak rendelésre

MOFÉM GOLYÓSCSAP KB HOLLANDERES



Méret	1/2"	3/4	1"
Cikkszám	113-0009-00	113-0026-00	113-0038-00

MOFÉM FLEXUM GOLYÓSCSAP BB



A-35/2007 számú ÉME szerint



Méret	1/2"	3/4	1"	5/4"	6/4"	2"
Cikkszám	113-0065-10	113-0067-10	113-0069-00	113-0076-00	113-0077-00	113-0078-00

Csak rendelésre

MOFÉM FLEXUM GOLYÓSCSAP KB HOLLANDERES



Méret	1/2"	3/4	1"
Cikkszám	113-0066-10	113-0068-00	113-0070-00

MOFÉM KAZÁNTÖLTŐ GOLYÓSCSAP



Méret	1/2"	3/4"
Cikkszám	113-0010-00	113-0023-00

OVENTROP OPTIFLEX KAZÁNTÖLTŐ, ÜRÍTŐ GOLYÓSCSAP



Anyag: sárgaréz
Öntömítő, ellenanyával, fogantyú ütközővel



Méret	1/2"	3/4"	1"
Cikkszám	15564	18228	46057

SFERACO KAZÁNTÖLTŐ-ÜRÍTŐ GOLYÓSCSAP



Méret	1/2"
Cikkszám	56829



SFERACO 311. LÁBSZELEP

Alapanyag: test: CW617N szűrő: F304 ülék: NBR
Megengedett üzemi hőmérséklet: 0°C-tól +65°C-ig

Méret	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"	2 1/2"	3"	4"
Cikkszám	10588	8659	10372	8660	8661	8662	18588	12362	11381

Csak rendelésre



SFERACO 102. PEETZ TOLÓZÁR

Alapanyag: test: CW617N ülék: EPDM
Megengedett üzemi nyomás: 16 bar
Megengedett üzemi hőmérséklet: -10°C-tól +80°C-ig

Méret	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"	2 1/2"	3"	4"
Cikkszám	102004	102005	102006	102007	102008	102009	102010	102011	102012

Csak rendelésre



SFERACO 206. Y SZŰRŐ

Alapanyag: test: CW617N szűrő: F304
Megengedett üzemi nyomás: 16 bar 2"-ig, 10 bar fölötté
Megengedett üzemi hőmérséklet: -10°C-tól +120°C-ig

Méret	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"	2 1/2"	3"	4"
Cikkszám	12805	11944	10414	10395	10282	11346	14246	14405	14374

Csak rendelésre



SFERACO 307. RUGÓS VISSZACSAPOSZELEP

Test: CW617N, réz tányér

Megengedett üzemi hőmérséklet: -10°C-tól +100°C

Méret	3/8"	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"	2 1/2"	3"	4"
PN (bar)	25	25	25	25	18	18	18	12	12	12
Hossz (mm)	41,5	47,5	51	58	64	71	79,5	94	102	123
Cikkszám	307003	8657	8658	10415	9971	10343	10459	12447	11956	14216

Csak rendelésre



CSAPPANTYÚS VISSZACSAPOSZELEP

Alapanyag: szeleptest: sárgaréz CW617N, rugó: rozsdamentes acél, tömítések: NBR (Art. 130-nál NBR vagy fém), zárónyelv: rozsdamentes acél

Méret	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"
Cikkszám	17865	17771	17469	17433	17432	17772

Csak rendelésre

ÖBLÍTHETŐ FINOMSZŰRŐ MINIPLUS, FF06

Tanúsítványok: DVGW

Közeg: ivóvíz

Szelepház anyaga: sárgaréz, horganymentes

Szűrő: 100 micron

Max. üzemi nyomás: 16bar

Max. üzemi hőmérséklet: 40°C



Méret	1/2"	3/4"	1"	5/4"
Cikkszám	FF06-1/2AA	FF06-3/4AA	FF06-1AA	FF06-5/4AA

IVÓVÍZ SZŰRŐKOMBINÁCIÓ, MINIPLUS FK06

Tanúsítványok: DVGW

Közeg: ivóvíz

Szelepház anyaga: sárgaréz, horganymentes

Szűrő: 100 micron

Nyomás alapjel tartomány: 1,5-6bar

Max. üzemi nyomás: 16bar



Méret	1/2"	3/4"	1"	5/4"
Cikkszám	FK06-1/2AA	FK06-3/4AA	FK06-1AA	FK06-5/4AA



Szerelvényeihez karimát a 35. oldalon talál.

Kiválasztáshoz keresse szakértő kollégáinkat az ajanlatkeres@ezerker.hu e-mail címen!

MENETES BIZTONSÁGI- ÉS MÁGNESSZELEPEK

ESM86 MÁGNESSZELEP NC (NORMÁL ESETBEN ZÁRT)



Test: CW617N, rozsdamentes acél belső részek, Ülék: NBR
Megengedett nyomás: 10 bar, DP=0.3 min.
Maximális hőmérséklet: +80°C
Közeg: a szerelvény anyagaira közömbös folyadékok



Méret	3/8"	1/2"	3/4	1"	5/4"	6/4"	2"	2 1/2"	3"
Cikkszám 230V 50Hz	086001	086002	086003	086004	086005	086006	086007	086008	086009
Cikkszám 24V 50Hz	086011	086012	086013	086014	086015	086016	086017	086018	086019

Csak rendelésre

HONEYWELL MEMBRÁNOS BIZTONSÁGI SZELEP SM120



Anyagok: réz szelepház és rugózár, magas hőfoktűrő membrán és szeleptányér, szintetikus levegőztető
Közeg: víz
Maximális hőmérséklet: +120°C
Csatlakozás típusa: belső menetes



Méret	1/2"	3/4	1"	5/4"
Beállított nyomás	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
Teljesítménykorlát	50 kW	100 kW	200 kW	350 kW
Cikkszám	42090	42114	42118	15254

Méret	1/2"	3/4	1"	5/4"
Beállított nyomás	3,0 bar	3,0 bar	3,0 bar	3,0 bar
Teljesítménykorlát	50 kW	100 kW	200 kW	350 kW
Cikkszám	41461	42115	42117	42289

Csak rendelésre

Csak rendelésre

HONEYWELL MEMBRÁNOS BIZTONSÁGI SZELEP SM152



Közeg: ivóvíz
Szelepház anyaga: vörösréz
Rugóház anyaga: műanyag
Csatlakozás típusa: belső menetes
Maximális hőmérséklet: +95°



Méret	1/2"	3/4	1"	5/4"
Beállított nyomás	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Teljesítménykorlát	75 kW	150 kW	250 kW	350 kW
Cikkszám	18058	19798	15255	42288

Méret	1/2"	3/4	1"	5/4"
Beállított nyomás	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Teljesítménykorlát	75 kW	150 kW	250 kW	350 kW
Cikkszám	43584	39894	41458	48512

Csak rendelésre

Csak rendelésre

Méret	1/2"	3/4	1"	5/4"
Beállított nyomás	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Teljesítménykorlát	75 kW	150 kW	250 kW	350 kW
Cikkszám	47405	42821	42116	45277

Csak rendelésre

TARTÁLYOK, TÁROLÓK, VÍZMELEGÍTŐK, KAZÁNOK

TÁGULÁSI TARTÁLYOK.....	82
TÁROLÓK	84
BOJLEREK.....	86
KAZÁNOK.....	87
TERMOSZTÁTOK.....	88



CONTRA-FLEX FŰTÉSI/HŰTÉSI ZÁRT TÁGULÁSI TARTÁLY



Maximális üzemi nyomás: 3/6 bar. A tartályok megfelelnek az EN13831 szabványnak. Olyan rendszerekhez alkalmas, melyekben a maximális előremenő hőmérséklet 120 °C. Maximális hőmérséklet a membránon: 70 °C. Kiváló minőségű mélyhúzott acél tartály horganyzott összekötő gyűrűvel. Alkalmas a glikolbázisú fagyállók hozzáadására 50%-ig. A 2014/68/EU Nyomástartó berendezésekről szóló irányelv rendelkezéseinek megfelelően. Contra-Flex 35 - 80: Lábakkal és szerelő készlettel. Vörös (RAL 3002) vagy fehér (RAL 9010) epoxipor bevonat.

Úrtartalom	2l	4l	8l	12l	18l	25l	35l	50l	80l
Cikkszám	13213	13413	26073	26133	26173	26243	26343	26493	26793

100l	150l	200l	250l	300l	400l	500l	600l	800l	1000l
26103	16153	26213	16253	26303	26413	26523	17162	17181	17190

Csak rendelésre

AIRFIX P ZÁRT TÁGULÁSI TARTÁLY IVÓVÍZ RENDSZERHEZ



Maximális üzemi nyomás: 10 bar. Üzemi hőmérséklet: -10 / 100 °C / 70 °C. Alkalmas a glikolbázisú fagyállók hozzáadására 50%-ig. A 2014/68/EU Nyomástartó berendezésekről szóló irányelv rendelkezéseinek megfelelően. Szín: szürke bevonatos (RAL 9006) / fehér (RAL 9010).

Úrtartalom	2l	3l	5l	8l	12l	16l	18l	24l	35l
Cikkszám	24850	24851	24852	24853	24854	24855	24856	24857	24858

50l	60l	80l	100l	150l	200l	300l	400l	600l	800l
24859	24860	24861	24862	24863	24864	24865	24933	24934	24935

1000l	1500l	2000l	2500l	3000l	5000l
24936	24869	24870	24871	24872	24873

Csak rendelésre

FLEXCONTROL FŰTÉSI/HŰTÉSI TÁGULÁSI TARTÁLY CSATLAKOZÓ



A szerelvény összeköti a tágulási tartályt a központi fűtési rendszerrel és lehetővé teszi a tartály cseréjét, illetve a tágulási tartály gáztöltetének ellenőrzését a teljes rendszer leeresztése nélkül. Maximális üzemi nyomás: 10 bar. Maximális rendszerhőmérséklet: 130 °C. Alkalmas minden víz- és glikol-alapú keverékhez 50%-ig. Avatatlan zárásellen védett!

Méret	3/4"	1"
Cikkszám	28920	22390

AIRFIXCONTROL IVÓVÍZ TÁGULÁSI TARTÁLY CSATLAKOZÓ



Beépített tartályleeresztő egység az előtöltés éves ellenőrzéséhez, a tartály eltávolítása nélkül. Zárt helyzetben az áramlás nem sérül, a rendszer pedig nyomás alatt marad. Avatatlan zárásellen védett!

Méret	3/4"
Cikkszám	28930

STATICO FŰTÉSI/HŰTÉSI/SOLAR ZÁRT TÁGULÁSI TARTÁLY

Airproof butil zsák az EN 13831 szerint. Nem agresszív és nem mérgező fűtő/hűtő közeg. Fagyálló adalék 50%-ig. Megengedett max. nyomás, PS: lásd az adott termékeknel az adatlapban. max. közeghőmérséklet a zsákban, TBmax: 70°C, min 5°C. Acél. Berillium színű. Biztonsági elzáró csap DLV: Sárgaréz.

Airproof butil zsák az EN 13831 és az Pneumatex gyári szabványa szerint.



Úrtartalom	8l	12l	18l	25l	35l	50l	80l	140l	200l	
Cikkszám	710 1000	710 1001	710 1002	710 1003	710 1004	710 1005	710 1006	710 1008	710 1010	
	300l	400l	500l	600l	800l	1000l	1500l	2000l	3000l	4000l
	710 1011	710 1012	710 1013	710 1014	710 1015	710 2015	710 2016	710 2021	710 2018	710 2019

Csak rendelésre

DLV AVATATLAN ZÁRÁS ELLEN VÉDETT CSAP

Kizárólag a tartozékként szereplő imbuszkulccsal zárható, DN15-ös méretű tömlő csatlakozással rendelkező üritő gömbcsap Fűtő-, szolár- és hűtővízrendszerek. EN 12828 szerinti berendezésekben használható. Nem agresszív és nem mérgező fűtő/hűtő közeg. Fagyálló adalék 50%-ig. PN: 16 bar, TS: 120 °C, min -10°C. Anyag: sárgaréz.



Méret	1/2"	3/4"	1"
Cikkszám	535 1432	535 1434	535 1436

Csak rendelésre



Tartályainkhoz biztonsági szelepet a 58. és a 80. oldalon talál.

DUO HMV TÁROLÓ



Maximális üzemi nyomás (tároló/hőcserélő spirál): 10,0 / 16,0 bar. Maximális üzemi hőmérséklet (tároló/hőcserélő spirál): 95 / 130 °C. A hőcserélő spirál leér a tartály legalsó részéig a víz teljes felmelegítése és a baktériumok (Legionella) kialakulásának megakadályozása érdekében. Szigetelés: Alapszínek: fehér (RAL 9010) vagy fehér alumínium (RAL 9006). Keményhab szigeteléssel (közvetlenül a tartály oldalára felhordva) polisztirol külső burkolattal.

Térfogat	120l	150l	200l	300l	400l	500l	750l	1000l	1500l
Cikkszám	18500	18502	18504	18435	18423	18429	19297	19305	19310
2000l	3000l								
19315	19318								

Csak rendelésre

PS FŰTÉSI/HŰTÉSI TÁROLÓ



A tartály maximális üzemi nyomása: 3,0 bar (igény esetén más nyomásértékkal is rendelhető). Maximális üzemi hőmérséklet: 95 °C. Ár és szállítás szigetelőköpeny nélkül (a szigetelőköpenyeket lásd a "Kiegészítők vízmelegítőkhöz és tárolótartályokhoz" fejezetben). Alapszínek: fehér (RAL 9010) vagy fehér alumínium (RAL 9006). EPS szigetelő köpeny (B1 tűzveszélyességi kategória), polipropilén külső burkolattal.

Térfogat	200l	300l	500l	600l	750l	850l	1000l	1200l	1500l
Cikkszám	18600	18605	18756	19380	18786	18793	18885	18843	18816
1800l	2000l	3000l	4000l	5000l					
18856	18826	18670	19340	19344					

Csak rendelésre



TÁROLÓK

CONCEPT NEPTUN KOMBI SGW(S) MELEGVÍZ-TÁROLÓ

Elektromos fűtőbetéttel

Max. nyomás: 6bar

Max hőmérséklet: 100°C

Hőcserélő csatlakozó csomagtól jobbra kivitel, balos csak megrendelésre.



Megnevezés	SGW(S) 80	SGW(S) 100	SGW(S) 120	SGW(S) 140
Úrtartalom (L)	80	100	120	140
Magasság	850	1010	1120	1275
Szélesség	460	460	460	460
Hőcserélő teljesítménye (kW)	16	16	23	23
Folyamatos HMV kapacitás (l/h)	390	390	560	560
Felfűtési idő (h)	1,6	2,0	1,9	2,2
Cikkszám				

Csak rendelésre

CONCEPT KWADRO SGW(S) MELEGVÍZ TÁROLÓ, SZÖGLETES KIVITEL

Zománczott belső felület: DIN4753

Maximális üzemi hőmérséklet: 100°C

Maximális üzemi nyomás: 6 bar



Megnevezés	SGW(S) 100	SGW(S) 120	SGW(S) 140	SGW(S) 200
Úrtartalom (L)	100	120	140	200
Hőcserélő teljesítménye (kW)	29	29	39	39
Folyamatos HMV kapacitás (l/h)	700	700	950	950
Magasság (mm)	990	1090	1240	1130
Szélesség és mélység (mm)	460	460	460	660
Cikkszám				

Csak rendelésre

CONCEPT RONDO SGW(S) MELEGVÍZ-TÁROLÓ

Zománczott belső felület: DIN4753

Maximális üzemi hőmérséklet: 100°C

Maximális üzemi nyomás: 6 bar



Megnevezés	SGW(S) 100	SGW(S) 120	SGW(S) 140	SGW(S) 200
Úrtartalom (L)	100	120	140	200
Hőcserélő teljesítménye (kW)	29	29	29	39
Folyamatos HMV kapacitás (l/h)	700	700	700	950
Magasság (mm)	990	1090	1240	1130
Szélesség és mélység (mm)	400	400	400	550
Cikkszám				

Csak rendelésre



ARISTON PRO R VILLANYBOJLER



Új, hatékony hőmérő termosztát bipoláris biztonsági berendezéssel, Nagy magnéziumanód Nagy hatékonyságú vastag poliuretán szigetelés, 8bar-os biztonsági nyomáscsökkentő 16bar-on tesztelt üvegborítású belső tartály Termosztátos vezérlés

Űrtartalom (L)	50	80	100	120
Cikkszám				



ARISTON AN RS VÍZMELEGÍTŐ



Elhelyezés: Mosdó alatt, Hálózati feszültség: 230V, Fűtési idő: 29 perc Delta T 45°C -nél
Hővesztesség: 0,55kW/24h, Maximális üzemi nyomás: 8 bar
Maximum üzemi hőmérséklet: 80 °C, Bekötő csatlakozások mérete: G 1/2" Alsós, a készülék tetején található csatlakozások.
Méretek (mm): 360x360x276

Megnevezés	10/3 EU	10U/3 EU	15/3 EU	15U/3 EU	30/3 EU
Űrtartalom (L)	10	10	15	15	30
Teljesítmény (kW)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5
Cikkszám					



HAJDU AQUASTIC (AQ) FORRÓVÍZTÁROLÓ



Vízcsatlakozás: G1/2 Villamos teljesítmény: 1,8 kW
Több vízvételi hely kiszolgálása Szabályozható vízhőmérséklet
Energiatakarékos Speciális tűzzománczott tartály
Extra védelem korrózió ellen Felfűtési idő 65°C-ra: 4,2 óra
Átmérő (mm): 496 Magasság (mm): 930

Megnevezés	AQ30	AQ50	AQ80	AQ100	AQ120	AQ150	AQ200
Űrtartalom (L)	30	50	80	100	120	150	200
Cikkszám							



HAJDU FT, FTA

Teljesítmény: 1,5kW Hőmérséklet: max. 80°C Energiahatékonyság: A

Megnevezés	FT5	FT10	FTA5	FTA10
Űrtartalom (L)	5	10	5	10
Cikkszám				



HAJDU Z..E, Z..EK FORRÓVÍZ TÁROLÓK



Űrtartalom E típus: 30 liter Űrtartalom EK-1 típus: 50, 80, 120, 150, 200 liter

Kiváló hőszigetelés, energiatakarékos, Extra védelem korrózió ellen Csőfűtőtest, Szabályozható vízhőmérséklet

Megnevezés	Z30E	Z50EK-1	Z80EK-1	Z120EK-1	Z150EK-1	Z200EK-1
Űrtartalom (L)	30	50	80	120	150	200
Cikkszám						



CALENTA kazánok

remeha

A Remeha Calenta sorozat egy kondenzációs technológiával működő, magas hatásfokú, fali gázkazán sorozat. A termék megfelel az ErP direktíva követelményeinek.

Megnevezés	15S	15DS	25S	25DS	35S	35DS
Cikkszám						

Csak rendelésre

THELIA CONDENS



Saunier Duval

Energiahatékonysági osztály: A Táglási tartály: 8 liter
Biztonsági szelep: 3bar

Méret: 418 x 740 x 300 mm



Megnevezés	25	30	35	AS 12	AS 25	AS 30
Hőteljesítmény (kW)	5,3-19,1	6,3-26,5	7,5-29,8	4,3-12,7	6,3-26,5	7,5-29,8
Cikkszám						

Csak rendelésre

CLAS ONE

ARISTON

Energiahatékonysági osztály: A , éretek: 745 x 400 x 315 mm



Megnevezés	18	24	30	35
Kalorikus teljesítmény (Hi)	18,0/3,7	22,0/3,7	28,0/4,6	31,0/5,0
Kalorikus teljesítmény (Hs)	20,0/4,1	24,4/4,1	31,1/4,8	34,4/5,6
Cikkszám				

Csak rendelésre

HAJDÚ HGK 24, 28 KONDENZÁCIÓS KAZÁN



Energiahatékonysági osztály: A
Max. fűtővíz nyomás: 0,3 MPa



Megnevezés	HGK-24	HGK-28
Névleges teljesítmény (kW) (HMF)	5,6-22,1	7,1-28,0
Névleges teljesítmény (kW) (Fűtés)	5,4-17,8	6,9-22,8
Cikkszám		

Csak rendelésre

BAXI DUO-TEC COMPACT 24+ERP KOMBI

Maximális fűtési hőteljesítmény: 80/60°C 20kW
Maximális fűtési hőteljesítmény: 50/30°C 21,8kW
Táglási tartály: 7 liter
Fűtési előremenő szabályozási tartomány: 25-80°C
Méret: 700 x 400x 299 mm

Cikkszám	
----------	--

Csak rendelésre



TERMOSZTÁTOK ÉS OKOS OTTHON RENDSZER



COMPUTHERM TERMOSZTÁT

Kapcsolható áramerősség: 8 A, Mérési pontosság: 0,5°C
Hőmérséklet beállítási tartomány: 5 - 35°C
Kapcsolható feszültség: 24V—220V AC, Telepfeszültség: 2x1,5V

Megnevezés	Q3	Q3RF	Q7	Q7RF
Cikkszám	56289	56618	54570	39385



BRH W1 MANUÁLIS TERMOSZTÁT

Kapcsolási érzékenység: 0,5°C , 230V 50/60 Hz max. 10 A

Cikkszám	56340
----------	-------



CM707 SZOBATERMOSZTÁT

Programozható szobatermosztát. Általános felhasználásra kazánok, zónaszelepek és keringtető szivattyúk vezérlésére fűtési rendszerekben.

Cikkszám	CMT707A1011
----------	-------------

HONEYWELL EVOHOME WIFI KÖZPONT EGYSÉG

A több zónás evohome szabályozó legfeljebb 12 fűtési zóna, valamint – igény szerint – egy háztartási melegvíz ellátás hőmérsékletének időprogram alapú szabályozására használható.

Minden zóna egymástól független idő- és hőmérséklet-szabályozással rendelkezik.

A készülék színes, LCD kijelzője háttérvilágítással ellátott. Az egységet külső áramellátás biztosítása mellett fali szerelőkeretre lehet szerelni, vagy asztali állványra helyezni.

Android és iOS okostelefon alkalmazással.

Csomag tartalma:

Evocolor WIFI magyar szett ATC928WiFi + BDR + asztali állvány

Cikkszám	
----------	--

Csak rendelésre



HONEYWELL OKOSTERMOSZTÁT CSOMAG

Termosztát:

Egyszerűen beállítható okostermosztát nagy méretű kijelzővel.

A termosztát vezeték nélküli kapcsolattal köthető a kazánt kapcsoló relé modulhoz.

A termosztát ugyancsak vezeték nélküli kapcsolattal csatlakoztatható az internetes hálózati modulhoz, mely segítségével fűtési időprogramot lehet létrehozni, valamint a fűtés vezérlés interneten keresztül okostelefonnal vagy táblagéppel is elérhetővé válik.

A kazánt kapcsoló relé modulhoz és az internetes hálózati modulhoz 2 darab okostermosztát is csatlakoztatható, így ezzel a készülékkel két zónás fűtésvezérlési rendszer is kiépíthető.

Kapcsoló modul:

A kapcsoló modulba egy motoros zónaszelepet vagy a kazánt lehet bekötni, és vezeték nélküli illesztési felületet biztosít ezen eszközök és az intelligens szobatermosztát vagy a zónaszabályozó rendszer között.

A reléegység állandó, 230 V váltakozó áramú táplálást igényel.

Hálózati modul:

Intelligens szobatermosztátját elérheti az interneten keresztül, okostelefonja, vagy táblagépe segítségével.

Az internetes hálózati modult hálózati kábel segítségével csatlakoztathatja otthona internetes modeméhez vagy routeréhez.

A hálózati csatlakozó vezeték nélkül kapcsolódik a szobatermosztáthoz, így attól akár 30 m-es távolságban is elhelyezhető.

Az evohome WIFI központi egységhez ez a készülék nem szükséges.

Digitális RF okostermosztát csomag: T87RF + BDR91 + RFG100

Cikkszám	
----------	--

Csak rendelésre



HONEYWELL RADIÁTORSEZLEP VEZÉRLŐ

Rádiófrekvenciás, intelligens radiátorszelep működtető evohome wifi rendszerhez, háttérvilágításos kijelzővel, M30x1,5-ös radiátorszelep csatlakozással. 868MHz

A fűtőtest szabályozók kétirányú kommunikációt folytatnak az evohome központtal annak érdekében, hogy a kívánt időpontban a kívánt hőmérsékletet biztosítsák a helyiségben, miközben szükség esetén bármelyik radiátor indíthatja a kazánt.

Ezek az elegáns, ergonomikus kialakítású fűtőtest szabályozók illeszkednek a legtöbb szabványos termosztátos fűtőtest szelephez, és egyszerűen felszerelhetők.

RF Radiátorszelep vezérlő evohome rendszerhez 868MHz

Cikkszám	
----------	--

Csak rendelésre



ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉS, TETŐBIZTONSÁG

ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉS	90
TETŐBIZTONSÁG	92



ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉS

EN 14471:2013

Tűzállóság: O (szabvány szering)

Nyomásosztály: H1 (5000 Pa)

PPS/ALU CSÖVEK



Méret	60/100	60/100	60/100	80/125	80/125	80/125
Hossz (mm)	250	500	1000	250	500	1000
Cikkszám		52573	52572	51046	50632	50476

PPS/ALU KÖNYÖK



Méret	60/100	60/100	80/125	80/125
Ív	45°	87°	45°	87°
Cikkszám				50518

PPS/ALU ELLENŐRZŐ EGYENES IDOM




Méret	60/100	80/125
Cikkszám		

PPS/ALU ELLENŐRZŐ KÖNYÖK IDOM



Méret	60/100	80/125
Cikkszám		

FERDE TETŐ BORÍTÁS



Méret	100/125	100/125
Szín	Fekete	Téglavörös
Cikkszám		

PPS/ALU KONDENZ LEVÁLASZTÓ



Méret	60/100	80/125
Cikkszám		

ALU BILINCS



Méret	100	125
Cikkszám		

PPS/ALU ELLENŐRZŐ T IDOM



Méret	60/100	80/125
Cikkszám		

PPS/ALU MÉRŐPONT



Méret	60/100	80/125
Cikkszám		

LAPOS TETŐ BORÍTÁS



Méret	100/125	100/125
Cikkszám		

PPS/ALU TETŐ ÁTVEZETÉS



Méret	60/100	60/100	80/125	80/125
Szín	Fekete	Téglavörös	Fekete	Téglavörös
Cikkszám				

TARTÓ BILINCS



Méret	PPS 80	ALU/PPS 60/100	ALU/PPS 80/125
Cikkszám			



Fenti égéstermék elvezető rendszerünkhöz, tekintse meg kazán kínálatunkat az 87. oldalon.

ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉS

PPS CSÖVEK



Méret	60	60	60	80	80	80	80	110	160	160	160	160
Hossz (mm)	250	500	1000	250	500	1000	1950	500	1000	1950	500	1000
Cikkszám												

PPS KÖNYÖK



Méret	60	80	110	160
Ív	45°	87°	45°	87°
Cikkszám				

PPS ELLENŐRZŐ EGYENES IDOM



Méret	60	80	110	160
Cikkszám				

PPS KONDENZÁTUM LEVÁLASZTÓ



Méret	60	80	110	160
Cikkszám				

KÜRTŐ FEDÉL



Méret	60	80	110	160
Cikkszám				

PPS MÉRŐPONT



Méret	60	80	110	160
Cikkszám				

ROZSDAMENTES VÉGELEM



Méret	60	80	110	160
Cikkszám				

PPS KUPLUNGIDOM FLEXIBILIS



Méret	80
Cikkszám	

PPS FLEXIBILIS KÜRTŐFEDÉL KÉSZLET FK20



Méret	80
Cikkszám	

BŐVÍTŐK



Méret	60 / 80	80 / 110	110 / 160
Cikkszám			

PPS ELLENŐRZŐ T IDOM



Méret	60	80	110	160
Cikkszám				

BEKÖTŐ KÖNYÖK TARTÓSÍNNEL



Méret	60	80	110	160
Cikkszám				

KÖZPONTOSÍTÓ (2DB)



Méret	60	80	110	160
Cikkszám				

TAKARÓ LEMEZ (2DB)



Méret	60	80	100	125
Cikkszám				

EPDM TÖMÍTŐGYŰRŰK



Méret	60	80	110	160
Cikkszám				

PPS ÁTALAKÍTÓ ADAPTER




Méret	80	80
Megnevezés	FA20MF	FA20FM
Cikkszám		

PPS FLEXIBILIS CSŐ



Méret	80

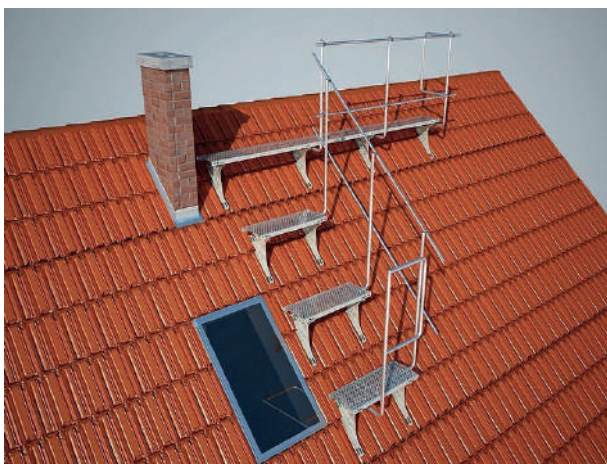

NANOKERÁMIÁS TETŐJÁRDA (HORGANYZOTT + SZINTEREZETT)

Csúszásmentes járórács 1,5mm vtg. 250 széles/350mm magas

Hossz (mm)	400	600	800	1000	2000
Cikkszám	56036	56037	56038	56039	56040

Csak rendelésre

TETŐJÁRDA ÖSSZESZERELŐ SZETT (HORGANYZOTT + SZINTEREZETT)

Cikkszám	56041
----------	-------

Csak rendelésre

UNIVERZÁLIS TARTÓSZERKEZET

Nanokerámias

10°-tól 55°-ig állítható és szerelhető 3mm-es lemezkonzol

	Szinterezett	Horganyzott + szinterezett
Cikkszám	51843	56042

Csak rendelésre

TARTÓSZERKEZET (NANOKERÁMIÁS)

Nanokerámias.

10°-tól 55°-ig állítható és minden Zsindely (pala) héjazathoz szerelhető

	Szinterezett	Horganyzott + szinterezett
Cikkszám		56104

Csak rendelésre

KORCRA SZERELHETŐ TARTÓKONZOL

Korcokra merőleges tetőjárda szereléséhez

	Szinterezett	Horganyzott + szinterezett
Cikkszám	56051	

Csak rendelésre

KILÉPŐ SZETT (NANOKERÁMIÁS)

Univerzális konzolpárral, 1,5mm vtg. 250mm szélességű járórács.

	Szinterezett	Horganyzott + szinterezett
Hossz	400	400
Cikkszám	54170	56244
Hossz	600	600
Cikkszám		

Csak rendelésre

TETŐLÉPCSŐRE SZERELHETŐ KORLÁT- OSZLOP (NANOKERÁMIÁS) 3/4"

Alsó függesztéssel (ráhegesztett rögzítő fülekkel)

	Szinterezett	Horganyzott + szinterezett
Cikkszám	51489	56044

TETŐLÉPCSŐRE SZERELHETŐ VÉGBARÓ OSZLOP (NANOKERÁMIÁS) 3/4"

Alsó függesztéssel (ráhegesztett rögzítő fülekkel)

	Szinterezett	Horganyzott + szinterezett
Cikkszám	51493	56048

KORLÁTELEM (NANOKERÁMIÁS) 3/4"

	Szinterezett	Horganyzott + szinterezett
Cikkszám	59916	56049

Csak rendelésre

HÓFOGÓRÁCS TARTÓKONZOL

Záródeszkán keresztül, szarufára szerelhető hófogórács tartókonzol

	Szinterezett	Horganyzott	Horganyzott + szinterezett
Cikkszám			56111

Csak rendelésre

HÓFOGÓRÁCS 3M

	Horganyzott	Horganyzott + szinterezett
Cikkszám		54035

Csak rendelésre

HÓFOGÓRÁCS TOLDÓ SZETT (2DB/

	Horganyzott	Horganyzott + szinterezett
Cikkszám		54036

Csak rendelésre

RADIÁTOROK ÉS SZERELVÉNYEIK

FÜRDŐSZOBAI RADIÁTOROK.....	94
LAPRADIÁTOROK.....	95
HONEYWELL SZELEPKÉSZLETEK.....	96
RADIÁTOR SZERELVÉNYEK.....	97



PROMENADE GARDENS IRODAHÁZ

FÜRDŐSZOBAI RADIÁTOROK

CONCEPT TÖRÖLKÖZŐ SZÁRÍTÓ EGYENES KIVITEL

Kiváló minőségű acél, Max. üzemi nyomás 10 bar
Tartó, légtelenítő tartozék
Radiátor csatlakozás G1/2"
Központi fűtési rendszerre, ill. elektromos fűtőbetéttel működtethető



Magasság (H)	1200	1200	1200	1200	1400	1400	1400	1400	1700	1700	1700	1700
Szélesség (L)	450	500	600	750	450	500	600	750	450	500	600	750
Kötéstávolság (mm)	408	458	558	708	408	458	558	708	408	458	558	708
Cikkszám												

Csak rendelésre

CONCEPT TÖRÖLKÖZŐ SZÁRÍTÓ ÍVES KIVITEL

Maximális üzemi nyomás: 10bar, Tartó és légtelenítő tartozék
Alapszín: RAL3016 fehér, Radiátor csatlakozás: 4xG1/2" belső menet.



Magasság (H)	1200	1200	1200	1200	1400	1400	1400	1400	1700	1700	1700	1700
Szélesség (L)	450	500	600	750	450	500	600	750	450	500	600	750
Kötéstávolság (mm)	408	458	558	708	408	458	558	708	408	458	558	708
Cikkszám												

Csak rendelésre

BRH HELIDOR ÍVES TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓS RADIÁTOR

Anyag: acél Maximális üzemi nyomás: 10bar
Csatlakozás: 4x1/2" Üzemeltetés: elektromos fűtőpatronnal és/vagy központi fűtési rendszerre



Magasság (H)	400	400	400	400	400	500	500	500	500	500
Szélesség (L)	770	1050	1250	1490	1770	770	1050	1250	1490	1770
Kötéstávolság (mm)	350	350	350	350	350	450	450	450	450	450
Cikkszám										

600	600	600	600	600	700	700	700	700	700
770	1050	1250	1490	1770	770	1050	1250	1490	1770
550	550	550	550	550	650	650	650	650	650

Csak rendelésre

BRH HELIDOR EGYENES TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓS RADIÁTOR

Anyag: acél Maximális üzemi nyomás: 10bar
Csatlakozás: 4x1/2", Üzemeltetés: elektromos fűtőpatronnal és/vagy központi fűtési rendszerre

Magasság (H)	600	600	600	600	600	700	700	700	700	700
Szélesség (L)	770	1050	1250	1490	1770	770	1050	1250	1490	1770
Kötéstávolság (mm)	550	550	550	550	550	650	650	650	650	650
Cikkszám										

Csak rendelésre

LAPRADIÁTOROK

WARMAIR



10 bar üzemi nyomás, ISO 9001:2000 minősítés
1,25mm lemezvastagság.
A következő kiserelésekben kapható: 11; 22; 33. Más rendelésre is!

Magasság (H)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Szélesség (L)	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1800	2000
Cikkszám														

Magasság (H)	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Szélesség (L)	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1800	2000
Cikkszám															

Magasság (H)	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Szélesség (L)	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1800	2000
Cikkszám															

☐ Csak rendelésre

FIXTREND 22K



10 bar üzemi nyomás, ISO 9001:2000 minősítés
1,15mm lemezvastagság.

Magasság (H)	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Szélesség (L)	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1800	2000
Cikkszám														

☐ Csak rendelésre

XHÉNIA RADIÁTOR



10 bar üzemi nyomás, Maimális fűtővíz hőmérséklet: 110 °C
Tagszám: 2-32, Tagszélesség: 93mm
Csatlakozó menet: 3/4", Beépítési mélység: 80mm
A radiátor alapszíne fehér, kérésre egyedi színekben is rendelhető.

Méret	600/2	600/3	600/4	600/5	600/6	600/7	600/8	600/9	600/10	600/11	600/12	600/13	600/14
Cikkszám													

600/15	600/16	600/17	600/18

Méret	650/4	650/5	650/6	650/7	650/8	650/9	650/10	650/11	650/12	650/13	650/14	650/15	650/16
Cikkszám													

650/17	650/18	600/17	600/18

☐ Csak rendelésre

HONEYWELL SZELEPKÉSZLETEK

Termosztatikus szelepeink különféle készletekben is kaphatók, melyek teljes értékű radiátorkötést biztosítanak, különféle radiátor típusokhoz.

Víz vagy víz-glikol keverék, VDI 2035 szerint.

Zárási méret: 11,5mm, Lőket: 2,5mm

Előbeállítható!

HAGYOMÁNYOS TERMOSZTATIKUS SZELEP KÉSZLET (T3001 + V2000BB + V2420)

Cikkszám egyenes	VTL320DA15
Cikkszám sarok	VTL320EA15

VENUS TERMOSZTATIKUS SZELEP KÉSZLET (T3001+V320ESLGB15+V340E015)

Cikkszám	VT3001EY015
----------	-------------

H-BLOKK KÉSZLET

Cikkszám egyenes	V2495DY015
Cikkszám sarok	V2495EY015A

Honeywell





HERZ-GP FŰTŐTEST SZABÁLYOZÓ SZELEP EGYENES KIVITEL - 5523

Beállított átfolyással. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.

Méret	3/8"	1/2"	3/4"
Cikkszám	18160	14298	15521



HERZ-GP FŰTŐTEST SZABÁLYOZÓ SZELEP sarok KIVITEL - 5524

Beállított átfolyással. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.

Méret	3/8"	1/2"	3/4"
Cikkszám	18174	12830	15976



HERZ-TS-90 termosztatikus szelep egyenes kivitel - 7723

Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.

Méret	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Cikkszám	54374	14336	16207	18098

■ Csak rendelésre



HERZ-TS-90 termosztatikus szelep sarok kivitel - 7724

Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.

Méret	3/8"	1/2"	3/4"
Cikkszám	54543	15378	19070



HERZ-RL-1 VISSZATÉRŐ SZELEP EGYENES KIVITEL - 3723

Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.

Méret	3/8"	1/2"	3/4"
Cikkszám	16460	14302	15977



HERZ-RL-1 VISSZATÉRŐ SZELEP SAROK KIVITEL - 3724

Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.

Méret	3/8"	1/2"	3/4"
Cikkszám	16461	14308	15978



HERZ VUA-40 NÉGYJÁRATÚ TERMOSZTATIKUS SZELEP, egyenes - 7783

Fűtőtest-csatlakozás alulról, lapostömítésű, merülőcsővel l = 150 mm, Ø = 11 mm. Csatlakozó tengelytávolság: 40 mm. Működés közben szabályozható, a szelep-belső rész nyomás alatt cserélhető. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással.

Méret	1/2 150/11
Cikkszám	19005



HERZ VUA-40 NÉGYJÁRATÚ TERMOSZTATIKUS SZELEP, sarok - 7784

Fűtőtest-csatlakozás alulról, lapostömítésű, merülőcsővel l = 150 mm, Ø = 11 mm. Csatlakozó tengelytávolság: 40 mm. Működés közben szabályozható, a szelep-belső rész nyomás alatt cserélhető. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással.

Méret	1/2 150/11
Cikkszám	1/2 290/11

RADIÁTOR SZERELVÉNYEK



HERZ RADIÁTOR SZELEPEK



HERZ BYPASS-TEST KÉTCŐVES ÜZEMRE 1 7175 01

Fűtőtest-csatlakozó kónuszos tömítéssel. 1 6284 04-es csatlakozóval szerelve.
Méret: 1/2 x G 3/4



HERZ ÖSSZEKÖTŐ CSÖVEK

Méret: 15x600 15x1100

Cikkszám:



HERZ CSŐCSATLAKOZÓ

Méret: 3/4" x 15, 3/4" x 18, 22 x 1,5

Cikkszám:



HERZ TERMOSZTÁTFEJ 7260-06

Folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 6-28 °C, mechanikai elzárás nélkül, automatikus fagyvédelem kb. 6 °C-nál. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozás lehetséges.



HERZ TERMOSZTÁTFEJ 9200-60

Folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 6-28 °C, automatikus fagyvédelem kb. 6 °C-nál. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 02 cikkszám (külön rendelendő). Méretei: hosszúság: 75 mm, kézikerék átmérő 45 mm.

Cikkszám: 17099

HEIMEIER RADIÁTOR SZELEPEK



REGULUX VISSZATÉRŐ CSAVARZAT EGYENES KIVITEL

A Regulux visszatérő csavarzat elzárásra, előbeállításra és ürités-re-feltöltésre használható. Kvs 1,31

Méret	3/8"	1/2"	3/4"
Cikkszám	0352-01.000	0352-02.000	0352-03.000



REGULUX VISSZATÉRŐ CSAVARZAT SAROK KIVITEL

A Regulux visszatérő csavarzat elzárásra, előbeállításra és ürités-re-feltöltésre használható. Kvs 1,31

Méret	3/8"	1/2"	3/4"
Cikkszám	0351-01.000	0351-02.000	0351-03.000



REGUTEC VISSZATÉRŐ CSAVARZAT EGYENES KIVITEL

Fűtőtest visszatérő csavarzat elzárási és szabályozási lehetőség. A szelep elzárása, illetve szabályozása 5-ös méretű imbuszkulcs segítségével történik.

Méret	3/8"	1/2"	3/4"
Cikkszám	0356-01.000	0356-02.000	0356-03.000



REGUTEC VISSZATÉRŐ CSAVARZAT SAROK KIVITEL

Fűtőtest visszatérő csavarzat elzárási és szabályozási lehetőség. A szelep elzárása, illetve szabályozása 5-ös méretű imbuszkulcs segítségével történik.

Méret	3/8"	1/2"	3/4"
Cikkszám	0355-01.000	0355-02.000	0355-03.000

EMMETI RADIÁTOR SZELEPEK



EMMETI TERMOSZTATIKUS FEJ

Cikkszám: 48542



EMMETI ROPPANTÓGYŰRŰS EGYENES TERMOSZTATIKUS RADIÁTOR SZELEP

Csatlakozás: 1/2", csőméret: 16x2

Cikkszám: 47673



EMMETI ROPPANTÓGYŰRŰS EGYENES RADIÁTOR SZELEP

Csatlakozás: 1/2", csőméret: 16x2

Cikkszám: 41327



EMMETI ROPPANTÓGYŰRŰS sarok TERMOSZTATIKUS RADIÁTOR SZELEP

Csatlakozás: 1/2", csőméret: 16x2

Cikkszám: 47674



EMMETI ROPPANTÓGYŰRŰS sarok RADIÁTOR SZELEP

Csatlakozás: 1/2", csőméret: 16x2

Cikkszám: 46817

FÜRDŐSZOBA FELSZERELÉSEK

SZIFONOK	100
WC TARTÁLYOK	103
CSAPTELEPEK.....	105





Kádszifon STY-536

395 x 790 x 305 mm
Állítható szifon magassággal
Elfolyás mérete: 50mm
Anyag: fém, gumi, műanyag (p.p.)
Dugó: 44mm
Vízbúzzár, Flexicső hossza: 450mm



Automata kádszifon STY-536-A-K

395 x 790 x 305 mm
Bowdennel összekötött tekerőgomb és leeresztő
Elfolyás mérete: 50mm
Anyag: fém, gumi, műanyag (p.p.)
Dugó: krómozott leeresztő
Vízbúzzár



Zuhanytálca szifon leeresztő szeleppel STY-537-2

385 x 390 x 305 mm
Becsatlakozás mérete: 70mm
Elfolyás mérete: 50mm
Anyag: fém, gumi, műanyag (p.p.)
Vízbúzzár



Csőszifon STY-638-32

395 x 790 x 305 mm
Becsatlakozás mérete: 5/4"
Elfolyás mérete: 32mm
Becsatlakozás típusa: egymedencés
Anyagjellemző: gumi, műanyag (p.p.)
Vízbúzzár



Mosdószifon leeresztő szeleppel, mosógép csatlakozóval STY-533-1

Becsatlakozás mérete: 60mm
Elfolyás mérete: 32mm
Becsatlakozás típusa: egymedencés
Anyag: fém, gumi, műanyag (p.p.)
Dugó: 40mm
Visszacsapó szelep a mosógép csatlakozójánál, vízűzzár a búraszifonnál



Mosdószifon 5/4" oldható leeresztő szeleppel STY-533

790 x 395 x 305 mm
Becsatlakozás mérete: 60mm
Elfolyás mérete: 32mm
Becsatlakozás típusa: egymedencés
Anyag: fém, gumi, műanyag (p.p.)
Dugó: 40mm
Vízűzzár



Wc bekötő STY-530-90-EH

2x100 x 1200 x 520 x 0,04mm
Hossz: 260mm
Pneumatikusan rögzített gumilap
Gumilamellával
Becsatlakozás mérete: 110mm
Elfolyás mérete: 90/110mm
Anyag: Gumi, műanyag (p.p.)



Flexibilis wc bekötő STY-530-F

590 x 300 x 480 mm
Pneumatikusan rögzített gumilap
Gumilamellával
Becsatlakozás mérete: 90/110mm
Elfolyás mérete: 90mm
Anyag: gumi, műanyag (p.p.)



Bojler csepegtető búzzárral STY-517

385 x 390 x 305 mm
Becsatlakozás mérete: 64mm
Elfolyás mérete: 32mm
Vízűzzár, anyag: műanyag (p.p.)



Falba szerelhető mosógépszifon krómozott előlappal STY-510-K

385 x 390 x 305 mm
Mosógép csatlakozóval
Becsatlakozás mérete: 1/2"
Elfolyás mérete: 50mm
Anyag: gumi, krómozott műanyag



Mosogatósifon túlfolyóval, leeresztő szeleppel STY-538

790 x 395 x 305 mm
Mosógép csatlakozóval
Becsatlakozás mérete: 70mm
Elfolyás mérete: 40mm
Becsatlakozás típusa: egymedencés
Dugó: 44mm, Vízűzzár



Mosogatósifon leeresztő szelep nélkül STY-539-2

790 x 395 x 305 mm
Becsatlakozás mérete: 2 x G 6/4"
Elfolyás mérete: 40mm
Becsatlakozás típusa: kétmedencés
Anyag: gumi, műanyag (p.p.)



Falon kívüli mosó-, és mosogatógép szifon, fehér STY-529

385 x 390 x 305 mm
Mosógép csatlakozóval
Becsatlakozás mérete: 1/2"
Elfolyás mérete: 32mm
Anyag: gumi, műanyag (p.p.)
Golyós búzzár



Falon kívüli mosó-, és mosogatógép szifon, krómozott STY-529-K

385 x 390 x 305 mm
Mosógép csatlakozóval
Becsatlakozás mérete: 1/2"
Elfolyás mérete: 32mm
Anyag: gumi, krómozott műanyag, műanyag (p.p.)
Golyós búzzár



Búraszifon 5/4" x 5/4"

Sárgaréz, krómozott

Kialakítás/felszereltség:

Ø 50 tányér, 75 mm-es állítócső, 200 mm-es lefolyócső

DIN EN 274 minőségellenőrzött

Cikkszám: 63267

modellszám 5753



Búraszifon 5/4" x 5/4"

Műanyag, fehér

Kialakítás/felszereltség:

Ø 50 tányér

Cikkszám: 63268



Búraszifon 50x40

Műanyag, fehér

A következőkhöz: vizelde- vagy falikút formázott szifon nélkül

Kialakítás/felszereltség:

excentrikus csatlakozó, profiltömítés, rozetta, vízszintes lefolyó

Cikkszám: 63276



Csőszifon

Műanyag, fehér

A következőkhöz: mosogató

Kialakítás/felszereltség:

szenny-víz-tömlő-csat-la-ko-zó, vízszintes lefolyó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

Méret	5/4" x 32	6/4" x 40
Cikkszám	63266	63278



Csőszifon 5/4" x 5/4"

Krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség:

150 mm-es állítócső, 170 mm-es lefolyóív

DIN EN 274 minőségellenőrzött

Cikkszám: 63265



Szifon 6/4" x 40

Műanyag, fehér

Kialakítás/felszereltség:

lefolyóív

DIN EN 274 minőségellenőrzött

Cikkszám: 63273



Szifon 6/4" x 40/50

Műanyag, fehér

Kialakítás/felszereltség:

45°-os lefolyóív, nemesacél szelep felsőrész

Műszaki adatok:

záróvíz-magasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság

120 mm 0,6 l/s

Cikkszám: 63272



Szifon 1" x 40/50

Műanyag, fehér

A következőkhöz:

falba építés, mosó- vagy mosogatógép szennyvíz-tömlő

Kialakítás/felszereltség:

függőleges lefolyócső, rögzítőcsavarok, védősapka menethez, 90°-os tömlőcsavarzat, zárókupak, nemesacél rozetta

DIN 19541 minőségellenőrzött

Cikkszám: 63277

Multiplex lefolyó/túlfolyó 40/50

Visign M5

lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött

Kialakítás/felszereltség:
krómozott forgatható rozetta, krómozott szelepkúp,
szifon, 45°-os lefolyóív, krómozott szelep

Műszaki adatok:
záróvíz-magasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 300 mm 0,92 l/s
túlfolyási teljesítmény túlfolyó közepén torlasztási magasság
60 mm 0,63 l/s

DIN EN 274 minőségellenőrzött



Varioplex lefolyó

Kialakítás/felszereltség:
45°-os lefolyóív, nemesacél szelep felsőrész

Műszaki adatok
záróvíz-magasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,53 l/s

Méret	70 x 40/50	80 x 40/50
Cikkszám	63270	63271

Lefolyó-összekötő 6/4" x 40x160-570

Műanyag, fehér

A következőkhöz: kettős mosogató

Kialakítás/felszereltség:
centrikus lefolyó, szennyvíztömlő csatlakozó, ne-
mesacél szelep felsőrész, szelepdugó, krómozott
golyós lánc lánc tartóval, búra szifon

Cikkszám: 63274



Lefolyó-összekötő 6/4" x 40x160-570

Műanyag, fehér

A következőkhöz:
kettős mosogató

Kialakítás/felszereltség:
centrikus lefolyó, szennyvíztömlő csatlakozó búra
szifon

Cikkszám: 63275



GEBERIT WC TARTÁLYOK



AP110
41x38,7x13,5 cm
Alacsonyra szerelhető
Öblítés/stop öblítés (alacsonyra szerelés esetén)
Öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya: 6/9l
Töltési idő: 3 bar víznyomásnál: 50mp



AP112
41x38,7x13,5 cm
Alacsonyra szerelhető
Öblítés/stop öblítés (alacsonyra szerelés esetén)
Öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya: 6/9l
Töltési idő: 3 bar víznyomásnál: 50mp



AP116
34x42,5x13,5 cm
Alacsonyra szerelhető
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya: 3-4,5L
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya: 6-7,5 l
Töltési idő :3 bar víznyomásnál: 35mp

ALCAPLAST FALBA ÉPÍTHETŐ WC TARTÁLYOK

Alca PLAST®



A100/1000
Vízcsatlakozás hátulról/felülről/középről
Szerelési magasság: 1062 mm
Állítható szerelési mélység: 20-95 mm
Szerelési mélység: 125 mm
Szükséges az aláfalazás vagy 90-es tartóláb használata



A101/1000
Vízcsatlakozás hátulról/felülről/középről
Állítható mélység: 20-95 mm
Beépítési mélység: 125mm, szennyvíz csőcsonkkal 160mm
Állítható rögzítő lábak 0-200 mm

Működtetőlap 271x141

A következőkhöz:

2H vakolat alatti öblítőtartály, 2L vakolat alatti öblítőtartály, 2C vakolat alatti öblítőtartály, Standard 2S vakolat alatti öblítőtartály



kézi működtetés előlről vagy felülről, 2-mennyiségű öblítéstechnika és öblítés-stop technika (csak a 8180.25-ös modell használata esetén)

Kivitel	Műanyag, fehér	Műanyag, króm	Műanyag, matt
Cikkszám	63346	63347	63348

Viega Eco Plus rögzítőkészlet

A következőkhöz:

Viega Eco Plus/Viega Eco elemek egyedi/soros rögzítése, egyedi szerelés közvetlenül a falszerkezetre, sarokszerelés tömör vagy könnyűszerkezetes falra

75–200 mm között mélységben állítható, burkolat rögzítési lehetősége, hosszlyukak



Viega Eco WC elem 1130x490

A következőkhöz: Visign for Public 1, Visign for Style 10, 13, 14 és Standard WC működtetőlap működtetés előlről, 2-mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség:

porszórt acélkeret, Standard 2S vakolat alatti öblítőtartály, PP WC-csatlakozóív NA90 (mélységben állítható), PP excentrikus átmenet NA90/100, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetező) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez

Öblítőtartály kivitele:

sarokszelep előszerelt Rp $\frac{1}{2}$ -es vízcsatlakozóval, töltőszelep-készlet, lefolyószelep-készlet, áramlásfojtó 8310.93 modell (2017. I. negyedévtől gyártott modell)



Műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

kis öblítés beállítható kb. 3–4 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

nagy öblítés beállítható kb. 6–9 l

Cikkszám: 64574

CSAPTELEPEK

MOFÉM CSAPTELEPEK



Mofém junior eco
Mosdó csaptelep
150-0050-00

Cikkszám:



Mofém junior eco
Zuhany csaptelep
153-0009-00

Cikkszám:



Mofém junior eco
Mosdó csaptelep
150-0021-00

Cikkszám:



Mofém junior eco
Kádöltő csaptelep
151-0012-00

Cikkszám:

SAGITTARIUS CSAPTELEPEK



Álló mosogató csaptelep
ZR 3113

Cikkszám:



Mosdó csaptelep
ZR 3118

Cikkszám:



Kádöltő csaptelep
ZR 3110

Cikkszám:



Álló mosogató csaptelep
ZR 3113T

Cikkszám:



Zuhany csaptelep
ZR 3130

Cikkszám:



Álló mosogató csaptelep
ZR 3113U

Cikkszám:



Zuhanyrúd
04258CBL

Cikkszám:

SOBIME CSAPTELEPEK



Álló mosogató csaptelep
95035050

Cikkszám:



Mosdó csaptelep
95015000

Cikkszám:



Kádöltő csaptelep
95045000

Cikkszám:



Zuhanycsaptelep
95055000

Cikkszám:

KÖZMŰ RENDSZEREK

KA PVC LEFOLYÓRENDSZER	107
KG PVC CSATORNARENDSZER	108
HEGESZTETT PE-HD LEFOLYÓRENDSZER	110
PVC NYOMÓCSÖVEK	112
PE80 NYOMÓCSŐ RENDSZER	113
PE100 NYOMÓCSŐ RENDSZER	114
KPE TOKOS IDOMOK.....	115
KPE GYORSKÖTŐ IDOMOK	116



KA CSŐ



Méret (mm)	32x1,8	32x1,8	40x1,8	40x1,8	50x1,8	50x1,8	63x1,8	110x2,2	110x2,2	110x2,2
Hossz (m)	1	2	1	2	1	2	2	0,5	1	2
Cikkszám	CLCW103	CLCW203	CLCW104	CLCW204	CLCW105	CLCW205	CLCW206	CLCW0511	CLCW111	CLCW2111

KAB ÍVIDOM



Méret (mm)	40	50	63	110	32	40	50	63	110
45°	45°	45°	45°	45°	90°	90°	90°	90°	90°
Cikkszám	CLI404	CLI405	CLI406	CLI411	CLI803	CLI804	CLI805	CLI806	CLI811

KAB ÁGIDOM



Méret (mm)	32-32	40-32	40-40	50-32	50-40	50-50	63-63	110-50	110-110	110-50	110-110
45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	90°	90°
Cikkszám	CLG0303	CLG0403	CLG0404	CLG0503	CLG0504	CLG0505	CLG0606	CLG1105	CLG1111	CLD1105	CLD1111

KAR SZŰKÍTŐ IDOM



Méret (mm)	40-32	50-32	50-40	63-50	110-50	110-63
Cikkszám	CLS0403	CLS0503	CLS0504	CLS0605	CLS1105	CLS1106

KAU ÁTTOLÓ KARMANTYÚ



Méret (mm)	32	40	50	63	110
Cikkszám	CLA03	CLA04	CLA05	CLA06	CLA11

KAM TOKELZÁRÓ DUGÓ



Méret (mm)	50	110
Cikkszám	CLV05	CLV11



KG CSŐ



Méret (mm)	110	110	110	110	125	125	125	125	160	160
Hossz (m)	1	2	3	5	1	2	3	5	1	2
Cikkszám	CCCM111	CCCM211	CCCM311	CCCM511	CCCM112	CCCM212	CCCM312	CCCM512	CCCM116	CCCM216
160	160	200	200	200	200	250	250	250	250	315
3	5	1	2	3	5	1	2	3	5	1
CCCM316	CCCM516	CCCM120	CCCM220	CCCM320	CCCM520	CCCM125	CCCM225	CCCM325	CCCM525	CCCM131
315	315	315								
2	3	5								
CCCM231	CCCM331	CCCM531								

KGB CSATORNAÍV



Méret (mm)	110	125	160	200	250	315
15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°
Cikkszám	CCI111	CCI112	CCI116	CCI120	CCI125	CCI131



Méret (mm)	110	125	160	200	250	315
30°	30°	30°	30°	30°	30°	30°
Cikkszám	CCI311	CCI312	CCI316	CCI320	CCI325	CCI331



Méret (mm)	110	125	160	200	250	315
45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°
Cikkszám	CCI411	CCI412	CCI416	CCI420	CCI425	CCI431



Méret (mm)	110	125	160	200	250	315
67°	67°	67°	67°	67°	67°	67°
Cikkszám	CCI611	CCI612	CCI616	CCI620	CCI625	CCI631



Méret (mm)	110	125	160	200	250	315
87°	87°	87°	87°	87°	87°	87°
Cikkszám	CCI811	CCI812	CCI816	CCI820	CCI825	CCI831

KGU ÁTTOLÓ KARMANTYÚ



Méret (mm)	110	125	160	200	250	315
Cikkszám	CCA11	CCA12	CCA16	CCA20	CCA25	CCA31

KGK VÉGZÁRÓ SAPKA



Méret (mm)	110	125	160	200	250	315
Cikkszám	CCV11	CCV12	CCV16	CCV20	CCV25	CCV31

KGRE TISZTÍTÓ



Méret (mm)	110	125	160	200
Cikkszám	CCT11	CCT12	CCT16	CCT20

KGRE TISZTÍTÓ NYÍLÁS



Méret (mm)	110	125	160	200
Cikkszám	CCTU11	CCTU12	CCTU16	CCTU20

KGEA ÁGIDOM



Méret (mm)	110-110	125-110	125-125	160-110	160-125	160-160	200-110	200-125	200-160	200-200
	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°
Cikkszám	CCG1111	CCG1211	CCG1212	CCG1611	CCG1612	CCG1616	CCG2011	CCG2012	CCG2016	CCG2020

Méret (mm)	250-110	250-125	250-160	250-200	250-250	315-110	315-125	315-160	315-200	315-250	315-315
	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°
Cikkszám	CCG2511	CCG2512	CCG2516	CCG2520	CCG2525	CCG3111	CCG3112	CCG3116	CCG3120	CCG3125	CCG3131



Méret (mm)	110-110	125-110	125-125	160-110	160-125	160-160	200-110	200-125	200-160	200-200
	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°
Cikkszám	CCD1111	CCD1211	CCD1212	CCD1611	CCD1612	CCD1616	CCD2011	CCD2012	CCD2016	CCD2020

Méret (mm)	250-110	250-125	250-160	250-200	250-250	315-110	315-125	315-160	315-200	315-250	315-315
	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°
Cikkszám	CCD2511	CCD2512	CCD2516	CCD2520	CCD2525	CCD3111	CCD3112	CCD3116	CCD3120	CCD3125	CCD3131

KGR SZŰKÍTŐ IDOM



Méret (mm)	125-110	160-110	160-125	200-125	200-160	250-200	315-250
Cikkszám	CCS1211	CCS1611	CCS1612	CCS2012	CCS2016	CCS2520	CCS3125

KGM TOKELZÁRÓ DUGÓ



Méret (mm)	110	125	160	200	250	315
Cikkszám	CCL11	CCL12	CCL16	CCL20	CCL25	CCL31



PE-HD LEFOLYÓCSŐ



Méret	32	40	50	56	53	75	90	110	125	160
Hossz (m)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Cikkszám	BICS503	BICS504	BICS505	BICS506	BICS506	BICS507	BICS509	BICS511	BICS512	BICS516
	200	250	315							
	5	5	5							
	BICS520	BICS525	BICS531							

W-DUO ELEKTROFITTING



Méret	40	50	56	63	75	90	110	125	160	200	250	315
Cikkszám	BIED040	BIED050	BIED056	BIED063	BIED075	BIED090	BIED110	BIED125	BIED160	BIED200	BIED250	BIED315

EXCENTRIKUS SZŰKÍTŐ



Méret	40-32	50-40	56-40	56-50	63-40	63-50	63-56	75-40	75-50	75-56
Cikkszám	BISE0403	BISE0504	BISE05604	BISE05605	BISE0604	BISE0605	BISE06056	BISE0704	BISE0705	BISE07056
75-63	90-40	90-50	90-56	90-63	90-75	110-40	110-50	110-56	110-75	110-90
BISE0706	BISE0904	BISE0905	BISE09056	BISE0906	BISE0907	BISE1104	BISE1105	BISE11056	BISE1106	BISE1107
125-75	125-90	125-110	160-110	160-110	160-125	200-110	200-125	200-160	250-200	315-250
BISE1109	BISE1207	BISE1209	BISE1211	BISE1611	BISE1612	BISE2011	BISE2012	BISE2016	BISE2520	BISE3125

TISZTÍTÓIDOM



Méret	50	63	75	90	110	125	160	200	250	315
Cikkszám	BIT05	BIT06	BIT07	BIT09	BIT11	BIT12	BIT16	BIT20	BIT25	BIT31

KÖNYÖK 90°



Méret	32	40	50	56	63	75	90	110	125	160	200	250	315
Cikkszám	BIK03	BIK041	BIK051	BIK056	BIK061	BIK071	BIK091	BIK1101	BIK121	BIK16	BIK20	BIK25	BIK31

KÖNYÖK 45°



Méret	32	40	50	56	63	75	90	110	125	160	200	250	315
Cikkszám	BIF03	BIF04	BIF05	BIF056	BIF06	BIF07	BIF09	BIF11	BIF12	BIF16	BIF20	BIF25	BIF31

ÁGIDOM 45°



Méret	32-32	40-32	40-40	50-40	50-50	56-50	56-56	63-40	63-50	63-56
Cikkszám	BIG0303	BIG0403	BIG0404	BIG0504	BIG0505	BIG05605	BIG056056	BIG0604	BIG0605	BIG06056
63-63	75-40	75-50	75-56	75-63	75-75	90-40	90-50	90-63	90-75	90-90
BIG0606	BIG0704	BIG0705	BIG07056	BIG0706	BIG0707	BIG0904	BIG0905	BIG0906	BIG0907	BIG0909
110-40	110-50	110-56	110-63	110-75	110-90	110-110	125-50	125-63	125-75	125-90
BIG1104	BIG1105	BIG11056	BIG1106	BIG1107	BIG1109	BIG1111	BIG1205	BIG1206	BIG1207	BIG1209
125-110	125-125	160-110	160-125	160-160	200-110	200-125	200-160	250-110	250-125	250-160
BIG1211	BIG1212	BIG1611	BIG1612	BIG1616	BIG2011	BIG2012	BIG2016	BIG2511	BIG2512	BIG2516
250-200	250-250	315-110	315-125	315-160	315-200	315-250	315-315			
BIG2520	BIG2525	BIG3111	BIG3112	BIG3116	BIG3120	BIG3125	BIG3131			

ÁGIDOM 90°



Méret	40-40	50-50	56-50	56-56	63-50	63-63	75-50	75-75	90-50	90-90
Cikkszám	BID0404	BID0505	BID05605	BID056056	BID0605	BID0606	BID0705	BID0707	BID0905	BID0909
110-50	110-63	110-75	110-90	110-110	125-63	125-110	125-125	160-110	160-125	160-160
BID1105	BID1106	BID1107	BID1109	BID1111	BID1206	BID1211	BID1212	BID1611	BID1612	BID1616
200-110	200-125	200-160	200-200	250-250	315-110	315-125	315-160	315-200	315-315	
BID2011	BID2012	BID2016	BID2020	BID2525	BID3111	BID3112	BID3116	BID3120	BID3131	

CSŐVÉGLEZÁRÓ



Méret	32	40	50	56	63	75	90	110	125	160
Cikkszám	BIL03	BIL04	BIL05	BIL056	BIL06	BIL07	BIL09	BIL11	BIL12	BIL16

RÖVID TOK



Méret	32	40	50	56	63	75	90	110	125	160
Cikkszám	BIZ03	BIZ04	BIZ05	BIZ056	BIZ06	BIZ07	BIZ09	BIZ11	BIZ12	BIZ16

HOSSZÚ TOK



Méret	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250	315
Cikkszám	BIHT04	BIHT05	BIHT06	BIHT07	BIHT09	BIHT11	BIHT12	BIHT16	BIHT20	BIHT25	BIHT31



PVC NYOMÓCSŐ ÉS NYOMÓCSŐ IDOMOK

Alapanyag: MSZ EN ISO 1452/4 cső: MRS > 25MPa, idom: MRS > 20MPa

Belső nyomásállóság:

Csövek: 20°C 1h 42MPa 20°C 100h 35MPa, 60°C 1000h 12,5 Mpa

Idomok : Fröccsöntött p>6,2PN 1h, p>3,2PN 1000h; Csőből formázott idomok: d_n<90 p>4,2PN 1h, d_n>90 p>3,36PN 1h

KISNYOMÓCSŐ

Méret (mm)	20	25	32	40	50
Cikkszám					

KISNYOMÓ T IDOM T0

Méret (mm)	20	25	32	40
Cikkszám				

KISNYOMÓ KARMANTYÚ MO

Méret (mm)	20	25	32	40	50
Cikkszám					

KISNYOMÓ KÖNYÖK W1 MM

Méret (mm)	20	25	32	40	50	63
Cikkszám						

KISNYOMÓ KARMANTYÚ MGA (km)

Méret (mm)	20 / 1/2"	25 / 3/4"	32 / 1"	40 / 5/4"	50 / 6/4"
Cikkszám					

KISNYOMÓ KARMANTYÚ MGI (Bm)

Méret (mm)	20 / 1/2"	25 / 3/4"	32 / 1"	40 / 5/4"	50 / 6/4"	63 / 2"
Cikkszám						

KISNYOMÓ SZŰKÍTETT T IDOM TR

Méret (mm)	25/20	32/20	32/25	40/20	40/25	40/32	50/25	50/32
Cikkszám								

KISNYOMÓ SZŰKÍTŐ R1

Méret (mm)	25/20	32/20	32/25	40/20	40/25	40/32	50/25	50/30	50/40	63/40	63/50
Cikkszám											

KISNYOMÓ VÉGELZÁRÓ K0

Méret (mm)	20	25	32
Cikkszám			

KISNYOMÓ SZŰKÍTŐ RR

Méret (mm)	25/20	32/20	40/32
Cikkszám			

KISNYOMÓ KÖNYÖK W1 (BM)

Méret (mm)	20 / 1/2"
Cikkszám	

KISNYOMÓ KÖNYÖK W 45° MM

Méret (mm)	20	25	32	40	50
Cikkszám					

PE80 NYOMÓCSŐ RENDSZER



PE80 SDR 17 VÍZCSÖVEK (10BAR)

Méret (mm)	25x2	25x2	32x2	32x2	40x2,4	40x2,4	50x3
Hossz (m)	100	200	100	200	100	200	100
Cikkszám	V025136VT_100	V025136VT_200	V03217VT_100	V03217VT_200	V04017VT_100	V04017VT_200	V05017VT_100
50x3	63x3,8	63x3,8	75x4,5	75x4,5	90x5,4	110x6,6	125x7,4
200	100	200	100	200	100	100	6
V05017VT_200	V06317VT_100	V06317VT_200	V07517VT_100	V07517VT_200	V09017VT_100	V11017VT_100	V12517VS_006
125x7,4	160x9,5	160x9,5	200x11,9	200x11,9			
12	6	12	6	12			
V12517VS_012	V16017VS_006	V16017VS_012	V20017VS_006	V20017VS_012			

PE80 SDR 11 VÍZCSÖVEK (16BAR)

Méret (mm)	20x2	20x2	25x2,3	25x2,3	32x3	32x3	40x3,7
Hossz (m)	100	200	100	200	100	200	100
Cikkszám	V02011VT_100	V02011VT_200	V02511VT_100	V02511VT_200	V03211VT_100	V03211VT_200	V04011VT_100
40x3,7	50x4,6	50x4,6	63x5,8	63x5,8	75x6,8	75x6,8	90x8,2
200	100	200	100	200	100	200	100
V04011VT_200	V05011VT_100	V05011VT_200	V06311VT_100	V06311VT_200	V07511VT_100	V07511VT_200	V09011VT_100
90x8,2	110x10	125x11,4	125x11,4	160x14,6	160x14,6	200x18,2	200x18,2
200	100	6	12	6	12	6	12
V09011VT_200	V11011VT_100	V12511VS_006	V12511VS_012	V16011VS_006	V16011VS_012	V20011VS_006	V20011VS_012

PE80 GÁZCSÖVEK

Méret (mm)	20x3	20x3	32x3	32x3
Hossz (m)	100	200	100	200
Cikkszám	VC02011GT_100	VC02011GT_200	VC03211GT_100	VC03211GT_200

PE100 SDR 17 VÍZCSÖVEK (10BAR)

Méret (mm)	32x2	32x2	40x2,4	40x2,4	50x3	50x3	63x3,8
Hossz (m)	100	200	100	200	100	200	100
Cikkszám	P03217VT_100	P03217VT_200	P04017VT_100	P04017VT_200	P05017VT_100	P05017VT_200	P06317VT_100
63x3,8	75x4,5	75x4,5	90x5,4	90x5,4	110x6,6	125x7,4	125x7,4
200	100	200	100	200	100	6	12
P06317VT_200	P07517VT_100	P07517VT_200	P09017VT_100	P09017VT_200	P11017VT_100	P12517VS_006	P12517VS_012
160x9,5	160x9,5	200x11,9	200x11,9				
6	12	6	12				
P16017VS_006	P16017VS_012	P20017VS_006	P20017VS_012				

PE100 SDR 11 VÍZCSÖVEK (16BAR)

Méret (mm)	20x2	20x2	25x2,3	25x2,3	32x3	32x3	40x3,7
Hossz (m)	100	200	100	200	100	200	100
Cikkszám	P02011VT_100	P02011VT_200	P02511VT_100	P02511VT_200	P03211VT_100	P03211VT_200	P04011VT_100
40x3,7	50x4,6	50x4,6	63x5,8	63x5,8	75x6,8	75x6,8	90x8,2
200	100	200	100	200	100	200	100
P04011VT_200	P05011VT_100	P05011VT_200	P06311VT_100	P06311VT_200	P07511VT_100	P07511VT_200	P09011VT_100
90x8,2	110x10	125x11,4	125x11,4	160x14,6	160x14,6	200x18,2	200x18,2
200	100	6	12	6	12	6	12
P09011VT_200	P11011VT_100	P12511VS_006	P12511VS_012	P16011VS_006	P16011VS_012	P20011VS_006	P20011VS_012

PE100 GÁZCSÖVEK

Méret (mm)	20x3	20x3	32x3	32x3
Hossz (m)	100	200	100	200
Cikkszám	P02011GT_100	P02011GT_200	P03211GT_100	P03211GT_200

Tokos összekötő idom



Méret	D20	D25	D32	D40	D50	D63	D75	D90	D110
Cikkszám	SBZ020	SBZ025	SBZ032	SBZ040	SBZ050	SBZ063	SBZ075	SBZ090	SBZ110

☐ Csak rendelésre

Tokos 90 fokos könyök idom



Méret	D20	D25	D32	D40	D50	D63	D75	D90	D110
Cikkszám	SBK020	SBK025	SBK032	SBK040	SBK050	SBK063	SBK075	SBK090	SBK110

☐ Csak rendelésre

Tokos 45°-os könyök idom



Méret	D50	D63	D75	D90	D110
Cikkszám	SBI4050	SBI4063	SBI4075	SBI4090	SBI4110

☐ Csak rendelésre

Tokos "T" idom



Méret	D20	D25	D32	D40	D50	D63	D75	D90	D110
Cikkszám	SBT020	SBT025	SBT032	SBT040	SBT050	SBT063	SBT075	SBT090	SBT110

☐ Csak rendelésre

Tokos szűkített "T" idom



Méret	D32/20	D32/25	D40/20	D40/32	D50/25	D63/20	D63/32	D63/40	D63/50
Cikkszám	SBT032020	SBT032025	SBT040020	SBT040032	SBT050025	SBT063020	SBT063032	SBT063040	SBT063050
	D75/40	D75/63	D90/32	D90/40	D90/50	D90/63	D110/50	D110/63	D110/90
	SBT075040	SBT075063	SBT090032	SBT090040	SBT090050	SBT090063	SBT110050	SBT110063	SBT110090

☐ Csak rendelésre

Tokos szűkítő idom



Méret	D32/20	D32/25	D40/20	D40/32	D50/25	D50/32	D50/40	D63/32	D63/40
Cikkszám	SBS032020	SBS032025	SBS040020	SBS040032	SBS050025	SBS050032	SBS050040	SBS063032	SBS063040
	D63/50	D75/63	D90/50	D90/63	D90/75	D110/63	D110/75	D110/90	
	SBS063050	SBS075063	SBS090050	SBS090063	SBS090075	SBS110063	SBS110075	SBS110090	

☐ Csak rendelésre

KPE GYORSKÖTŐ IDOMOK

Anyagminőség: MSZ EN 12201-1

Maximális üzemi hőmérséklet: ivóvíz esetén: 30°C, ipari víz esetén 40°C

A megengedett üzemi nyomás 20°C-ig azonos a rendszer elemein feltüntetett névleges nyomással, a fölött a hőmérséklettől függő mértékben csökken.

KPE GYORSKÖTŐ BM



Méret	20x1/2"	25x3/4"	32x1"	40x5/4"	50x6/4"	63x2"
Cikkszám	16755	16649	16650	43024	54562	17861

KPE GYORSKÖTŐ KM



Méret	20x1/2"	25x3/4"	32x1"	40x5/4"	50x6/4"	63x2"
Cikkszám	16509	16510	16651	41287	40029	17468

KPE KÖNYÖK 90° PEWIG BM



Méret	20x1/2"	25x3/4"	32x1"	40x5/4"
Cikkszám	16758	16763	16759	46495



Méret	20x1/2"	25x3/4"	32x1"	40x5/4"
Cikkszám	16760	16764	16761	58511

KPE TOLDÓKARMANTYÚ



Méret	20	25	32	40	50
Cikkszám	16508	15417	15416	50484	50049



Méret	20	25	32	40	50
Cikkszám	16737	16738	16739	57015	54563

KPE KÖNYÖK PEW90F



Méret	20x20	25x25	32x32	40x40	50x50
Cikkszám	16762	16756	16757	42095	40025

KPE SZÚKÍTÓ



Méret	25 - 20	32 - 25	40 - 25	40 - 32	50 - 32	63 - 40
Cikkszám	56353	47821	58766	50482	54564	50481

KPE T IDOM KM



Méret	20x1/2"	25x3/4"	32x1"	40x5/4"	50x6/4"
Cikkszám	16744	16745	16746	50483	58802

KPE T IDOM BM



Méret	20x1/2"	25x3/4"	32x1"	40x5/4"	50x6/4"
Cikkszám	16740	16741	16742	55067	59601

FLEXIBILIS BEKÖTŐCSÖVEK

FLEXIBILIS BEKÖTŐCSÖVEK118



IBIDEN TECHNICAL CENTER

FLEXIBILIS BEKÖTŐCSÖVEK

Csatlakozó elem: nikkelezett sárgaréz
Hálózati nyomás: 20bar
Maximális hőmérséklet: 110°C, ivóvízre 80°C

FIL-BOR BEKÖTŐCSŐ VÍZRE BB



Méret	3/4"	1"	1"	1"	1"	1"	5/4"	5/4"	5/4"	6/4"	6/4"
Hossz (cm)	40	30	40	50	60	80	30	40	80	30	60
Cikkszám	45581	17162	17363	17886	16454	17887	43507	42069	56420	45224	54993

FIL-NOX BEKÖTŐCSŐ VÍZRE BB



Méret	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Hossz (cm)	20	30	40	50	60	80	100	120	20	25	30	40	50	60
Cikkszám	11172	17392	9757	17394	15149	15869	17237	19078	16960	16765	16542	39604	39605	44907

Méret	1/2" - 3/8"	1/2" - 3/8"	1/2" - 3/8"	1/2" - 3/8"	1/2" - 3/8"	1/2" - 3/8"
Hossz (cm)	20	25	30	40	50	60
Cikkszám	16960	16765	16452	39604	39605	44907

FIL-BOR BEKÖTŐCSŐ VÍZRE KB



Méret	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Hossz (cm)	15	20	30	40	50	60	80	100	20	25	30	40	50	60
Cikkszám	48879	15767	15911	14735	15140	19546	17052	16157	47820	46853	48044	50440	48649	16453

Méret	1/2" - 3/8"	1/2" - 3/8"	1/2" - 3/8"	1/2" - 3/8"	1/2" - 3/8"
Hossz (cm)	20	25	30	40	60
Cikkszám	44590	56488	48373	43594	19550

GIGANT BEKÖTŐCSŐ VÍZRE BB



Méret	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Hossz (cm)	20	30	35	40	50	60	80	20	30	40	50	60	80
Cikkszám	19637	39880	39600	41020	39881	19528	19529	41630	15361	15362	15539	17238	55093

Méret	3/4" - 1/2"	3/4" - 1/2"	3/4" - 1/2"	3/4" - 1/2"	3/4" - 1/2"
Hossz (cm)	20	25	30	40	60
Cikkszám	17362	58665	39603	17838	36575

GIGANT BEKÖTŐCSŐ VÍZRE KB



Méret	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Hossz (cm)	20	30	40	50	60	80	30	40	50	60	80
Cikkszám	17008	19510	19511	19526	19512	19513	15363	15737	17092	19514	57577

FLEXIBILIS BEKÖTŐCSÖVEK

BICONO BEKÖTŐCSŐ VÍZRE



Méret	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Hossz (cm)	20	30	40	50	60	20	30	40	50
Cikkszám	37520	37869	36567	37528	40036	37521	36566	37870	36568

EN 14800:2007

ISO9001:2008

NYÚJTHATÓ BORDÁSCSŐ GÁZRA BB



Méret	1/2" - 1/2"	1/2" - 3/4"	3/4" - 3/4"	1/2" - 1/2"	1/2" - 3/4"	3/4" - 3/4"	1/2" - 1/2"
Hossz (cm)	30 - 60	30 - 60	30 - 60	50 - 100	50 - 100	50 - 100	75 - 150
Cikkszám	50496	50530	47986	50498	54901	37856	48653

NYÚJTHATÓ BORDÁSCSŐ GÁZRA KB



Méret	1/2" - 1/2"	1/2" - 3/4"	3/4" - 3/4"	1/2" - 1/2"	1/2" - 3/4"	3/4" - 3/4"	1/2" - 1/2"
Hossz (cm)	30 - 60	30 - 60	30 - 60	50 - 100	50 - 100	50 - 100	75 - 150
Cikkszám	50465		50497	50499		50984	47657

Csak rendelésre



LÉGTECHNIKA

LÉGTECHNIKA 121





HELIOS MINIVENT M1 FALI ELSZÍVÓ VENTILÁTOR

A csendesség és teljesítmény területén a Helios MiniVent ® M1 kompromisszumoktól mentes. Minden típus gyárilag két fokozatú: 90 ill. 75 m³/h teljesítménnyel, és az új ultraSilence ® technológiával felszerelt. Csak 25 dB zajt kelt 75 m³/h légszállítás mellett, ezzel jelenleg a piacon a legcsendesebb kisventilátor.

Típus	M1/100	M1/100 N/C	M1/100 F	M1/100 P	M1/120	M1/120 N/C	M1/120 F	M1/120 P
Kivitel	Alapmodell két fokozattal	Két fokozat, állítható utánfutási késleltetés és szakaszos üzem	Két fokozat, párafelfutás érzékelős vezérléssel	Két fokozat jelenlétérzékelős vezérléssel	Alapmodell két fokozattal	Két fokozat, állítható utánfutási késleltetés és szakaszos üzem	Két fokozat, párafelfutás érzékelős vezérléssel	Két fokozat jelenlétérzékelős vezérléssel
Légszállítás	90/75	90/75	90/75	90/75	170/150	170/150	170/150	170/150
Teljesítmény W	9/5	9/5	9/5	9/5	13/10	13/10	13/10	13/10
Névleges áramfelvétel A	0,06/0,04	0,06/0,04	0,06/0,04	0,06/0,04	0,09/0,08	0,09/0,08	0,09/0,08	0,09/0,08
Feszültség V	230	230	230	230	230	230	230	230
Hangnyomásszint	30/25	30/25	30/25	30/25	36/32	36/32	36/32	36/32
Cikkszám	6171	6172	6175	6174	6360	6361	6364	6363

Csak rendelésre

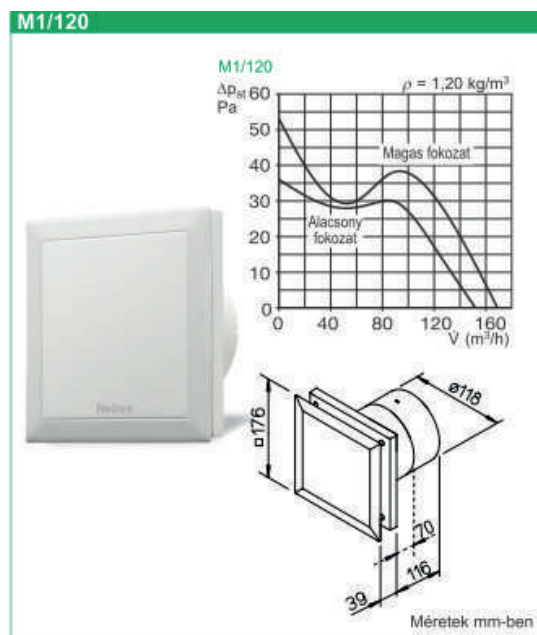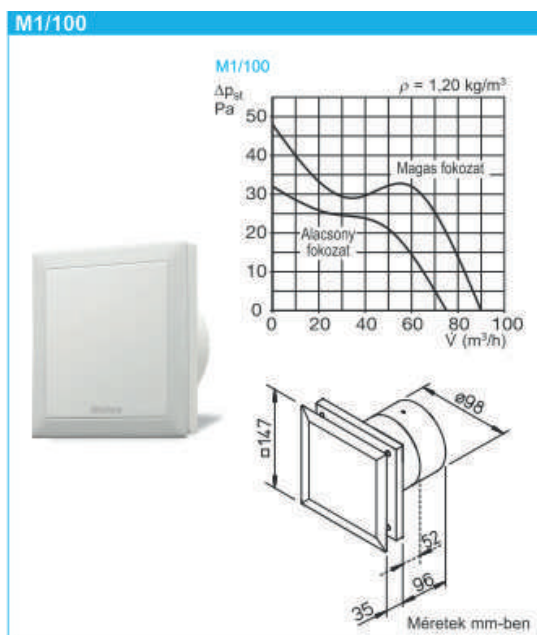


HELIOS KWL EC 45 ÉS 60 DECENTRÁLIS HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZTETŐ

A központi hővisszanyerős szellőztetők kategóriája mellett léteznek az úgynevezett decentralis hővisszanyerős készülékek. A decentralis szellőztetési megoldások esetén minden helyiség légcseréjét külön egység végzi. Nagy előny, hogy ilyenkor a csőhálózat kiépítése megspórolható, így kisebb ingatlanok és felújítások esetén érdemes kihasználni az KWL EC 45 (EcoVent Verso) és a KWL EC 60-as (EcoVent) gépek által nyújtott előnyöket.

- Kompakt méretek, külső fali beépí- tés, minimális helyigénnyel.
- Takarékos EC-ventilátorok a maximális energiahatékonysághoz.
- Hőmérséklet-rendelkezésreállás akár 88% (az új DIBt mérési előírá- sok szerint).
- Kényelmes vezérlés, kombinálható elszívó rendszerekkel hibrid szellő- zetéshez.
- Egyszerű üzembe helyezés, a kezelőelem PC-re, vagy notebookra csatlakoztatható.-A belső előlap a többszörösen díjnyertes design-t követi, és harmónikusan illeszkedik a Helios ultraSilence® ELS és MiniVent ® M1 elszí- vó ventilátoraihoz. egyéb kiegészítőkkel is kapható!

Típus	KWL EC 45	KWL EC 60
Légszállítás m3/h	45	60
Teljesítmény W	4,5	4
Névleges áramfelvétel A	0,042	0,05
Hangnyomásszint dB(A)	34	30
Cikkszám	3011	9950

Csak rendelésre

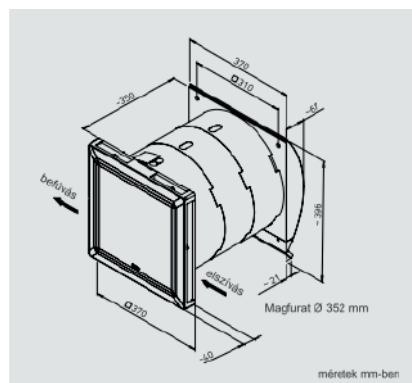

HELIOS ELS ULTRASILENCE EC VENTILÁTOR

ELS - EC imponáns nyomásteljesítményével erősebb bármely hasonló rendszernél a piacon. Mindeközben felülmúlhatatlanul csendes az ultraSilence® technológiának köszönhetően, a szakma által számtalan díjjal és elismeréssel kitüntetett designba csomagolva.


Az energiatakarékos ELS EC a sikeres szériát a következő szintre emeli. Az új motortechnológia segítségével az energiaigény 70%-kal is csökkenhet, nem beszélve arról, hogy az új ELS EC környezetbarát, gazdaságosabb és magasabb hatásfokú mint valaha.

A Helios palettáján található meg a legátfogóbb kínálat az EC technológiás egycsöves szellőztetők között. A 100m3/h légszállítás kombinálva az EC technológiával egyedülálló megoldás, ezen felül a széles kínálat minden igényt képes lefedni, bármilyen szabvány szerint is számoljuk azokat. Az ELS programban már megszokott teljesítményekhez először az ELS EC ventilátoroknál társul a 15, 25, 40 és 45m3/h légszállítás.

Ventilátoregység, fehér előlappal, tartós szűrővel, szűrő elpiszkolódás jelzővel. Integrált elektromos gyorscsatlakozóval, védelmi osztály II, védelem IP X5. Egyéb kiegészítőkkel és paraméterekkel is kapható!

Típus	ELS EC 60/40/15	ELS EC 100/60/35
Légszállítás m3/h	60/40/15	100/60/35
Teljesítmény W	6/4,4/3,8	15/6/4
Hangnyomásszint dB(A)	39/33/32	51/39/30
Cikkszám	6427	6417

Csak rendelésre

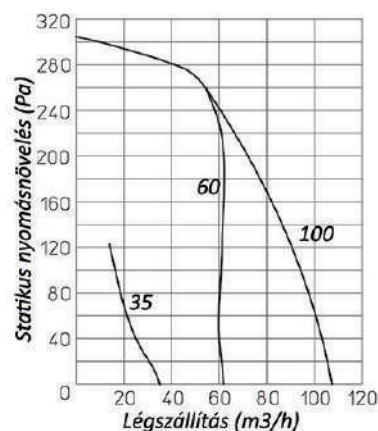

HELIOS KWL KÖZPONTI HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZTETŐ




Központi szellőztető készülék hővisszanyeréssel, helytakarékos padlóra telepíthető, álló kivitelben. Széles alkalmazási lehetőségek a kereskedelmi- ipari- és lakásszellőztetés területén. A passzívház szabványok szerint tanúsított, magas hatásfokú, alumínium hőcserélővel, energiatakarékos EC-hajtású ventilátorokkal. Választható integrált melegvizet fűtőkörrel. Egyéb kiegészítővel és kivitelben is kapható!


Típus	KWL EC 800	KWL EC 1800	KWL EC 2600
Légszállítás m ³ /h	600/490/325	1400/1070/81	2065/1450/840
Teljesítmény W	140/94/65	315/225/165	450/295/175
Névleges áramfelvétel A	13,5	11,5/6,5/6,5	12,5
Hangnyomásszint dB(A)			
Be/EI/lesugárzott 1m-re	78/70/54	72/61/52	77/62/52
Cikkszám	8327	8329	8331

■ Csak rendelésre


KWL EC 800 S

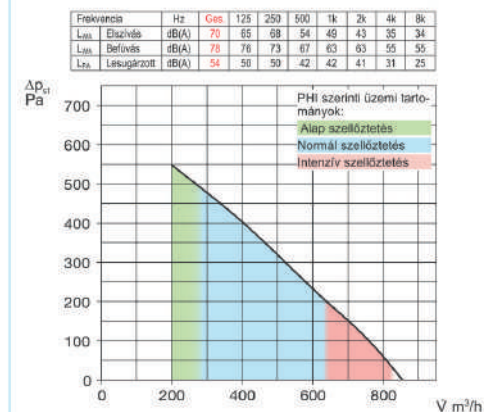

KWL EC 1800 S

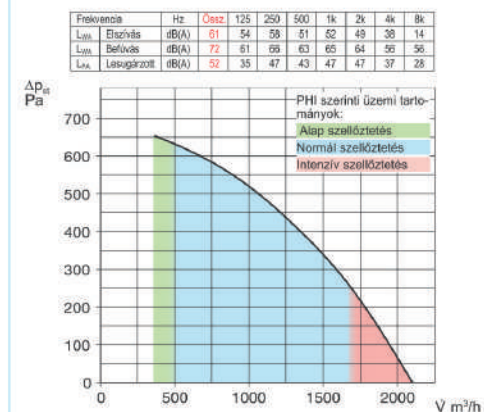

KWL EC 2600 S

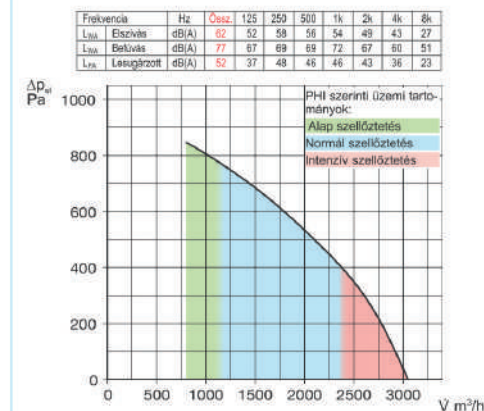

KÖR LÉGCSATORNA SR



Méret Ød	100	112	125	140	150	160	180	200	224	250
Cikkszám										

☐ Csak rendelésre

PRÉSELT ÉS HEGESZTETT KÖNYÖKIDOM 90° BU



Méret Ød	100	112	125	140	150	160	180	200	224	250
Cikkszám										

☐ Csak rendelésre

PRÉSELT KONCENTRIKUS SZÚKÍTÓ RCU



Méret Ød	125 - 100	150 - 100	150 - 125	160 - 100	160 - 125	160 - 150	180 - 100	180 - 125	180 - 150	180 - 160
Cikkszám										

200 - 100	200 - 125	200 - 150	200 - 160	200 - 180	224 - 160	224 - 180	224 - 200	250 - 125	250 - 150	250 - 180

☐ Csak rendelésre

IDOMKAPCSOLÓ MF



Méret Ød	100	112	125	140	150	160	180	200	224	250
Cikkszám										

☐ Csak rendelésre

CSŐKAPCSOLÓ NPU



Méret Ød	100	112	125	140	150	160	180	200	224	250
Cikkszám										

☐ Csak rendelésre

VÉGELZÁRÓ SAPKA ESU



Méret Ød	100	112	125	140	150	160	180	200	224	250
Cikkszám										

☐ Csak rendelésre

SZABÁLYOZÓ SZELEP DRU

Forgatható, vágott szeleplappal rendelkeznek. A szeleplap fokozatmentesen állítható 0-90°. A szabályozó lehetővé teszi kb. 50 mm-es szigetelés alkalmazását.



Méret Ød	100	112	125	140	150	160	180	200	224	250
Cikkszám										

☐ Csak rendelésre

VISSZACAPÓ SZELEP CAR

Akkor használják, amikor hatékony elzárás szükséges álló ventilátornál. A visszacsapó szelep rugóval van ellátva, amely automatikusan zárja a szelepet, ha a ventilátor leáll.



Méret Ød	100	112	125	140	150	160	180	200	224	250
Cikkszám										

☐ Csak rendelésre

LÉGSZELEP BEFÚVÁSRA KI

Méret Ød	100	112	125	140	150	160	180	200	224	250
Cikkszám										

☐ Csak rendelésre

LÉGSZELEP ELSZÍVÁSRA KU

Méret Ød	100	112	125	140	150	160	180	200	224	250
Cikkszám										

☐ Csak rendelésre

MENETES CSATLAKOZÓ BAJONETTZÁRAS RÖGZÍTÉSSEL VRGL

Méret Ød	100	112	125	140	150	160	180	200	224	250
Cikkszám										

☐ Csak rendelésre

TÖBBRÉTEGŰ FLEXIBILIS LÉGCSATORNA FLD

Alumínium/PET borítással, bronz bevonatú spirál huzallal erősített.

Méret Ød	100	112	125	140	150	160	180	200	224	250
Cikkszám										

☐ Csak rendelésre

TÖBBRÉTEGŰ HANGCSILLAPÍTÓ FLEXIBILIS LÉGCSATORNA

Perforált falú, a belső fal PE borítású és spirál huzallal erősített. A belső légcsatorna falán üvegszál szigetelés van, ezen külső védőborítás található.

Méret Ød	100	112	125	140	150	160	180	200	224	250
Cikkszám										

☐ Csak rendelésre

SZIVATTYÚK

SZIVATTYÚK.....127



WILO STAR-Z használati víz szivattyú



Alkalmazás:

Ivóvíz-keringető rendszerek az iparban és az épülettechnikában. A keringetőszivattyú kizárólag ivóvízhez használható!

Elektromos gyorscsatlakozóval ellátott egyfázisú szivattyú

Valamennyi közeggel érintkező műanyag alkatrész megfelel a Német Szövetségi Egészségügyi Hivatalnak a műanyagok ivóvízben történő felhasználására vonatkozó ajánlásainak (KTW).

Típus	Z15TT	Z20/1	Z25/2-EM	Z25/6	NOVA	NOVA A	NOVA C
Cikkszám	4110919	4028111	4029062	4047573	4132760	4132761	4132762

Csak rendelésre

WILO Stratos Pico keringető szivattyú



Elektronikusan szabályzott, nagyhatásfokú szivattyú. Karbantartást nem igénylő, menetes csatlakozású nedvestengelyű keringetőszivattyú blokkolási áramtől védett, ECM-technológiájú szinkron motorral (a szabályozatlan szivattyúkkal összehasonlítva akár 90%-os energiamegtakarítás) és beépített elektronikus teljesítményszabályozással a fokozatmentes nyomáskülönbség-szabályzáshoz. Az összes fűtési és klímatechnikai alkalmazásban használható (+2 °C-tól +110 °C-ig). Szabályozási mód radiátoros/padlófűtéses alkalmazás szerint választható.

Előválasztható szabályozási módok az optimális terhelésillesztéshez: Δp -c (állandó nyomáskülönbség), Δp -v (változó nyomáskülönbség) Dynamic Adapt szabályozási funkcióval kombinálható

Típus	15/1-4	15/1-6	25/1-4	25/1-6	30/1-4	30/1-6
Cikkszám	4216610	4216611	4216612	4216613	4216614	4216615

Csak rendelésre

WILO Stratos keringető szivattyú



Legmagasabb hatások az ECM technológiának köszönhetően.

Homlokoldali kezelés és az előlől hozzáférhető sorkapcsok, változtatható beépítési pozíciók, a beépítési helyzettől független kijelző

Egyszerű telepítés PN 6/PN 10 kombikarimával (DN 32 – DN 65 esetén) Hűtő-/klímaberendezésekben történő alkalmazás a környezeti hőmérséklet korlátozása nélkül. Kataforetikus festéssel (KTL) bevont szivattyúház a párákicsapódás okozta korrózió elkerülésére

Rendszerbővítés az utólagosan felszerelhető kommunikációs interfészmoduloknak (Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR, stb.) köszönhetően. Távirányítás infravörös interfészen keresztül (IR pendrive/IR monitor)

Típus	25/1-6	25/1-8	25/1-10	25/1-12	30/1-6	30/1-8	30/1-10	30/1-12
Cikkszám	2090447	2090448	2103615	2104941	2090449	2090450	2103616	2090451

Csak rendelésre

WILO Yonos Maxo keringető szivattyú



Nedvestengelyű keringetőszivattyú csavarzatos vagy karimás csatlakozással, EC-motorral és automatikus teljesítményillesztéssel. Alkalmazás: Tetszőleges rendszerű melegvízes fűtések, klímaberendezések, zárt hűtőkörfolyamatok, ipari keringető berendezések. PN10.

Típus	25/0,5-7	25/0,5-10	25/0,5-12	30/0,5-7	30/0,5-10	30/0,5-12
Cikkszám	2120639	2120640	2120641	2120642	2120643	2120644


Csak rendelésre

GRUNDFOS ALPHA 1 L KERINGETŐ SZIVATTYÚ



Tulajdonságok:

- Három állandó görbe / állandó fordulatszám görbe. -Radiátor mód. Padlófűtési mód. PWM A profil.
- A PWM jel analóg jelet generál digitális forrásból.
- Alacsony EEI – energiahatékonysági index.
- Megszorulás elleni védelem – csavar az előlapon.
- Szervizbarát kivitel.
- Alacsony zajszint.
- Egyszerű beépítés és beüzemelés.
- Védelmi osztály: IP42
- Zajszint: 43 dB(A)
- Hőmérsékleti osztály: TF110
- Energiafogyasztás: 4–60 W
- Qmax: 3,8 m³/h
- Hmax: 6,5 m
- EEI: < 0,23 Közeghőmérséklet: + 2 °C ... + 110 °C
- Környezeti hőmérséklet: 0 °C ... + 55 °C
- Alkalmazási területek:
- Kazánok
- Padlófűtés
- Keverőkörök
- HMV rendszerek
- Biomassza fűtés

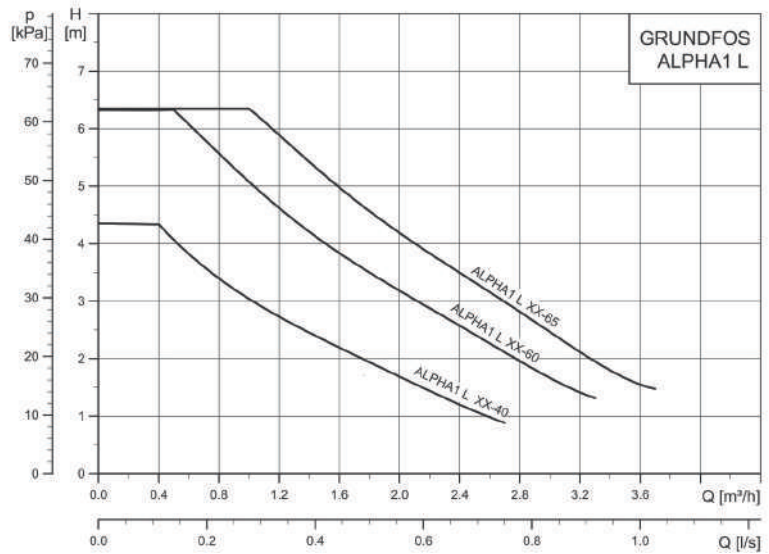

DN	15	15	20	20	25	25	32	32
Emelőmagasság kPa	40	60	40	60	40	60	40	60
Beépítési hossz mm	130	130	130	130	130/180	130/180	180	180
Cikkszám	99160550	99160574	99160575	99160577	99160578/9	99160583/4	99160587	99160590

Csak rendelésre

GRUNDFOS ALPHA 2 KERINGETŐ SZIVATTYÚ


Tulajdonságok:

- Állandó vagy változó térfogatáramú rendszerekben, ahol szükséges a szivattyú munkapontjának optimalizálása
- Változó térfogatáramú és változó előremenő hőmérsékletű rendszerekben
- Padlófűtési rendszerekben
- Használati melegvíz rendszerekben
- Csökkentett éjszakai üzemmódot igénylő rendszerekben
- Teljesítmény/térfogatáram kijelzés
- AUTO_{ADAPT} szabályozási mód
- Alpha csatlakozó – egyszerű telepítés
- Hőszigetelő burkolat
- Kompakt kialakítás


Műszaki adatok:

- Tápfeszültség: 1x230V+/-10% – 50/60 Hz
- Térfogatáram, Qmax: 2,4 m³/h
- Közeghőmérséklet: +2°C ... +110°C
- hőmérsékleti osztály TF 110
- Rendszernyomás, pmax: Max. 10 bar
- Környezeti hőmérséklet: 0°C ... +40°C
- Védettség: IPX4D
- Szigetelési osztály: F

ALPHA2 XX-40

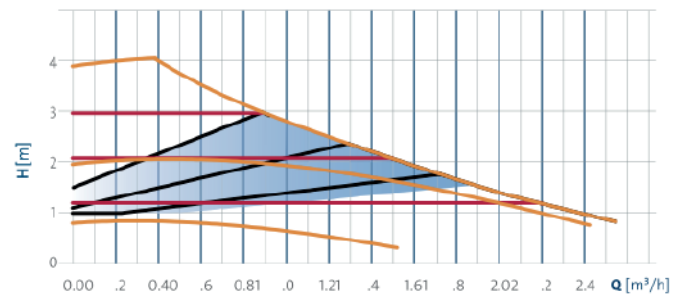

ALPHA2 XX-60

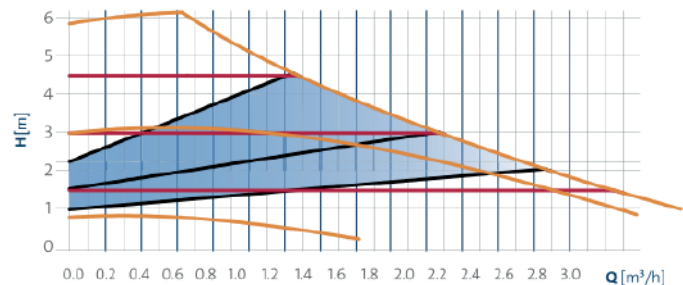

DN	15	15	25	25	32	32
Emelőmagasság kPa	40	60	40	60	40	60
Beépítési hossz mm	130	130	130	130	180	180
Cikkszám	97993192	97993194	97704990	97993201	97993203	97993205

Csak rendelésre

GRUNDFOS MAGNA1 KERINGETŐ SZIVATTYÚ



Tulajdonságok:

- Arányos nyomáskülönbség szabályozás.
- Állandó nyomáskülönbség szabályozás.
- Nem kell külső motorvédelem.
- Egyszerű beépítés és beüzemelés.
- Alacsony energiafogyasztás. Az összes MAGNA1 szivattyú megfelel a EuP 2013 és 2015 előírásainak.
- Alacsony zajszint.
- Minőségi alapanyagok, hosszú élettartam.


Max. 16 bar rendszernyomásig elérhető termékkör (PN 16)

Műszaki adatok:

Max. emelőmagasság: 18 m Max. térfogatáram: 70 m³/h
Max. teljesítmény felvétel: 1550 W Csatlakozások: G1½ ...
DN100 Közeghőmérséklet: -10° C ... +110° C Környezeti
hőmérséklet: 0° C ... +40° C Névleges rendszer nyomás:
6/10/16 bar Rozsdamentes acél szivattyúház: 25-40 ... 65-100

Menetes és karimás kivitel.

A termék további kivitelben is kapható!

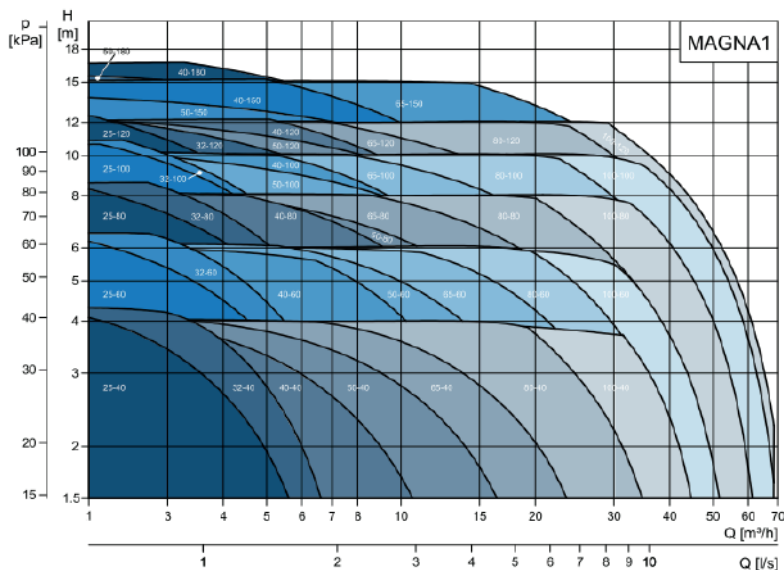

DN		25	32	40	50	65	80	100	
Emelőmagasság kPa	40	99221216	99221233	99221291	-	99221382	-	99221443	Cikkszám
	60	99221217	99221234	99221292	99221333	99221371	99221410	99221444	Cikkszám
	80	99221213	99221235	99221303	99221334	99221372	99221411	99221445	Cikkszám
	100	99221214	99221236	99221304	-	99221373	99221412	99221446	Cikkszám
	120	99221215	99221281	99221305	99221336	99221374	99221413	99221447	Cikkszám
	150	-	-	99221306	99221337	99221375	-	*-	Cikkszám
Beépítési hossz mm		180	180	220/250	240/280	340	360	450	

Csak rendelésre



TÖMÍTŐ ÉS SZIGETELŐ ANYAGOK

TÖMÍTŐ ÉS SZIGETELŐ ANYAGOK131



TÖMÍTŐ, SZIGETELŐ ÉS VEGYI ANYAGOK

	ZÖLD PASZTA Cikkszám: 18192		SZUPERKÓC DOBOZOS MAXI Cikkszám: 41256
	LOCHER PASZTA 2000, 250g Cikkszám: 50067		SZUPERKÓC MINI 30g Cikkszám: 55653
	LOCHER PASZTA 2000, 850g Cikkszám: 50066		LOCTITE 55 MENETTÖMÍTŐ ZSINÓR 150fm Cikkszám: 39662
	PURHAB 500ml Cikkszám: 48451		LOCTITE LT-55 MENETTÖMÍTŐ ZSINÓR 50fm Cikkszám: 58437
	PURHAB 750ml Cikkszám: 48384		SZIGETELŐ SZALAG (SZÍNES) Cikkszám: 40274
	SAUDAL AKNAHAB 750ml Cikkszám: 60170		TEFLONSZALAG Cikkszám: 14247
	FAGGYÚ 200g Cikkszám: 12625		TEFLONSZALAG GÁZRA Cikkszám: 40024
	FBS SILICON TÖMÍTŐ-RAGASZTÓ Cikkszám: 58190		FERNOX PROTECTOR F1 AEROSOL Cikkszám: 57726
	VINILFIX RAGASZTÓ Cikkszám: 12910		FORNOX PROTECTOR F1 VÉDŐFOLYADÉK Cikkszám: 57724
	KENŐSZAPPAN 250g Cikkszám: 48165		GEL BOILER CLEANER Cikkszám: 59851
	KENŐSZAPPAN 500g Cikkszám: 16743		GEL TERMOL GV FAGYÁLLÓ 10kg Cikkszám: 60386
	SZILIKONZSÍR Cikkszám: 39683		GEL PRINT LEFOLYÓTISZTÍTÓ Cikkszám: 59784
	FERNOX CLEANER F3 TISZTÍTÓFOLYADÉK Cikkszám: 57725		VÁGÓ-ÜREGELŐ SPRAY Cikkszám: 17046
	FERNOX CLEANER F5 AEROSOL Cikkszám: 57727		GÁZSZIVÁRGÁSJELZŐ SPRAY Cikkszám: 10432
	FERNOX LEAK SEALER F4 Cikkszám: 57779		HORGÁNSPRAY Cikkszám: 57536

KARIMÁK CSATLAKOZÁSI MÉRTEI

DN	Lyukkör átmérő Lyukak száma Csavarmenet átmérő											
	PN6			PN10			PN16			PN40		
15	55	4	M10	65	4	M12	65	4	M12	65	4	M12
20	65	4	M10	75	4	M12	75	4	M12	75	4	M12
25	75	4	M10	85	4	M12	85	4	M12	85	4	M12
32	90	4	M10	100	4	M12	100	4	M12	100	4	M12
40	100	4	M12	110	4	M12	110	4	M12	110	4	M12
50	110	4	M12	125	4	M16	125	4	M16	125	4	M16
65	130	4	M12	145	4	M16	145	4	M16	145	8	M16
80	150	4	M16	160	8	M16	160	8	M16	160	8	M16
100	170	4	M16	180	8	M16	180	8	M16	190	8	M16
125	200	8	M16	210	8	M16	210	8	M16	220	8	M20
150	225	8	M16	240	8	M20	240	8	M20	250	8	M24
200	280	8	M16	295	8	M20	295	12	M20	320	12	M24
250	335	12	M16	350	12	M20	355	12	M24	385	12	M27
300	395	12	M20	400	12	M20	410	16	M24	450	16	M30
350	445	12	M20	460	16	M20	470	16	M24	510	16	M30
400	495	16	M20	515	16	M24	525	16	M27	585	16	M33
500	600	20	M20	620	20	M24	650	20	M30	670	20	M36
600	705	20	M24	725	20	M27	770	20	M33	795	20	M39

SZERELVÉNYEK BEÉPÍTÉSI HOSSZA (MM)

DN	Szelep	Golyócsap	Oválházú tolózár	Laposházú tolózár	Golyós visszcsapó-szelep	Returvent	Pillangószelep
15	130	130	-	-	-	17	-
20	150	150	-	(130)	-	19	-
25	160	160	-	(130)	-	25	33
32	180	180	(240)	(140)	-	30	33
40	200	200	240	140	-	32	33
50	230	230	250	150	200	40	43
65	290	270	270	170	240	47	46
80	310	280	280	180	260	50	46
100	350	300	300	190	300	60	52
125	400	325	325	200	350	83	56
150	480	350	350	210	400	107	56
200	600	400	400	230	500	145	60
250	730	530	450	250	-	-	68
300	850	-	500	270	-	-	78
350	980	-	550	290	-	-	78
400	1100	-	600	310	-	-	102
500	1350	-	700	350	-	-	127
600	-	-	800	390	-	-	-

SEGÉDLETEK TERMÉKEINKHEZ

PN6		Karimás szerelvényekhez			Karima közé visszacsapó szelepekhez		
DN	Csavarok mérete	Csavarok száma	Csavarok hossza	Tömítés	Csavarok száma	Csavarok hossza	Tömítés
15	M10	2x4	40	2 x DN15	4	50	2 x DN15
20	M10	2x4	40	2 x DN20	4	60	2 x DN20
25	M10	2x4	40	2 x DN25	4	60	2 x DN25
32	M10	2x4	50	2 x DN32	4	80	2 x DN32
40	M12	2x4	50	2 x DN40	4	80	2 x DN40
50	M12	2x4	50	2 x DN50	4	90	2 x DN50
65	M12	2x4	50	2 x DN65	4	100	2 x DN65
80	M16	2x4	50	2 x DN80	4	100	2 x DN80
100	M16	2x4	50	2 x DN100	4	110	2 x DN100
125	M16	2x4	60	2 x DN125	8	150	2 x DN125
150	M16	2x8	60	2 x DN150	8	170	2 x DN150
200	M16	2x8	70	2 x DN200	8	210	2 x DN200
250	M16	2x8	70	2 x DN250	12	-	2 x DN250

PN16		Karimás szerelvényekhez			Karima közé visszacsapó szelepekhez /pillangószelepekhez		
DN	Csavarok mérete	Csavarok száma	Csavarok hossza	Tömítés	Csavarok száma	Csavarok hossza	Tömítés (csak a visszacsapóhoz)
15	M12	2 x 4	60	2 x DN15	4	80	2 x DN15
20	M12	2 x 4	60	2 x DN20	4	80	2 x DN20
25	M12	2 x 4	60	2 x DN25	4	90	2 x DN25
32	M16	2 x 4	60	2 x DN32	4	90	2 x DN32
40	M16	2 x 4	60	2 x DN40	4	100/90	2 x DN40
50	M16	2 x 4	60	2 x DN50	4	100	2 x DN50
65	M16	2 x 4	60	2 x DN65	4	110/100	2 x DN65
80	M16	2 x 8	70	2 x DN80	8	120/110	2 x DN80
100	M16	2 x 8	70	2 x DN100	8	130/120	2 x DN100
125	M16	2 x 8	70	2 x DN125	8	160/130	2 x DN125
150	M20	2 x 8	70	2 x DN150	8	180/130	2 x DN150
200	M20	2 x 12	70	2 x DN200	12	210/140	2 x DN200
250	M24	2 x 12	80	2 x DN250	12	-/160	2 x DN250

PN40		Karimás szerelvényekhez			Karima közé visszacsapó szelepekhez		
DN	Csavarok mérete	Csavarok száma	Csavarok hossza	Tömítés	Csavarok száma	Csavarok hossza	Tömítés
15	M12	2 x 4	60	2 x DN15	4	80	2 x DN15
20	M12	2 x 4	60	2 x DN20	4	80	2 x DN20
25	M12	2 x 4	60	2 x DN25	4	90	2 x DN25
32	M16	2 x 4	60	2 x DN32	4	90	2 x DN32
40	M16	2 x 4	60	2 x DN40	4	100	2 x DN40
50	M16	2 x 4	60	2 x DN50	4	100	2 x DN50
65	M16	2 x 8	70	2 x DN65	8	120	2 x DN65
80	M16	2 x 8	70	2 x DN80	8	120	2 x DN80
100	M20	2 x 8	80	2 x DN100	8	140	2 x DN100
125	M24	2 x 8	80	2 x DN125	8	170	2 x DN125
150	M24	2 x 8	90	2 x DN150	8	200	2 x DN150
200	M27	2 x 12	100	2 x DN200	12	-	2 x DN200
250	M30	2 x 12	110	2 x DN250	12	-	2 x DN250

SZAKÉRTELEM

RUGALMASSÁG

MEGOLDÁS

JEGYZETEK

SZAKÉRTELEM

RUGALMASSÁG

MEGOLDÁS

JEGYZETEK



ÜZLETEINK:

Ezer-Ker Kft.
1106 Budapest,
Kada utca 149.

061/2619802

b.gergo@ezerker.hu
g.jozsef@ezerker.hu
h.andrea@ezerker.hu
n.attila@ezerker.hu

Víz-Gáz-Fűtés Szaküzlet
1106 Budapest,
Maglódi út 59.

061/2614012

szakuzlet@ezerker.hu

Ezer-Ker Kft. Győr
9023 Győr,
Mészáros Lőrinc utca 13.

0696/526256

robert.bajusz@gmail.com